



IMPACT

SOCKETS
STECKSCHLÜSSEL
DOUILLES

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

1"

1-1/2"

2-1/2"

3-1/2"



Impact Sockets

Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

Impact Sockets	Square Drive															
	1/4"(6.35mm)SQ.		3/8"(9.5mm)SQ.		1/2"(12.7mm)SQ.		5/8"(15.9mm)SQ.		3/4"(19mm)SQ.							
	No.	Page	No.	Page	No.	Page	No.	Page	No.	Page						
Standard Sockets	6-point	12400M 12400A	mm inch	190 190	13400M 13400A	mm inch	194 194	14400M 14400A	mm inch	212 212	15400M 15400A	mm inch	232 232	16400M 16400A	mm inch	234 234
	6-point (Thin-walled)				13401M 13401A	mm inch	195 195	14401M 14401A	mm inch	213 213				16401M 16401A	mm inch	235 235
	6-point (with Magnet)	12400MG 12400AG	mm inch	190 190	13400MG 13400AG	mm inch	196 196	14400MG	mm	214						
	12-point				13405M 13405A	mm inch	194 194	14405M 14405A	mm inch	212 212				16405M 16405A	mm inch	234 234
	12-point (Thin-walled)				13406M 13406A	mm inch	195 195	14406M 14406A	mm inch	213 213						
	Surface	12410M	mm	190	13410M	mm	196	14410M	mm	214	15410M	mm	232	16410M	mm	235
	PATHFINDER®	12465M	mm	191	13465M	mm	197	14465M	mm	215						
	TORX® (E)	12425	TORX®	191	13425 13425EG	TORX® TORX®	198 198	14425	TORX®	215				16425	TORX®	236
	TORXplus® (EP)				13425-EPL	TORXplus®	198	14425-EPL	TORXplus®	215				16425-EPL	TORXplus®	236
	TORXplus® (EPR)				13425-EPRL	TORXplus®	198									
	LH-S				13401LH	LH-STIX®	199	14401LH	LH-STIX®	214						
	for Self Tapping Screws	12460M 12460A	mm inch	191 191	13460M 13460A	mm inch	197 197									
	for Self Tapping Screws (with Magnet)	12460MG 12460AG	mm inch	191 191	13460MG 13460AG	mm inch	197 197									
	Double Square							14415M	mm	215						
	for Weld Nut				13400-WN		199	14400-WN		215						
Short Sockets	6-point (Thin-walled)				13401MS	mm	196	14401MS	mm	214						
Semi Deep Sockets	6-point (Thin-walled)				13301X	mm	199	14301X	mm	216			16301X	mm	236	
	6-point (with Slide Magnet)				13300XG	mm	200									
Deep Sockets	6-point	12300M 13300A	mm	192	13300M 13300A	mm inch	200 200	14300M 14300A	mm inch	216 216	15300M	mm	233	16300M 16300A	mm inch	237 237
	6-point (Thin-walled)				13301M 13301A	mm inch	200 200	14301M 14301A	mm inch	217 217			16301M 16301A	mm inch	238 238	
	6-point (with Slide Magnet)	12300G	mm	192	13300G	mm	201	14300G	mm	218						
	12-point				13305M	mm	201	14305M	mm	217			16305M	mm	237	
	12-point (Thin-walled)				13306M	mm	201	14306M	mm	217						
	Surface				13310M	mm	201	14310M	mm	218	15310M	mm	233	16310M	mm	238
	PATHFINDER®	12365M	mm	192	13365M	mm	201	14365M	mm	218				16325	TORX®	238
Extension Sockets	6-point				13145M	mm	203	14145M	mm	220						
	6-point (with Magnet)				13145MG	mm	203	14145MG	mm	220						
	12-point				13145M(12P)	mm	204									
Universal Sockets	6-point				13440M 13440A	mm inch	202 202	14440M 14440A	mm inch	219 219						
	6-point (Extension)				13146M	mm	204	14146M	mm	221						
	TORX® (E)				13440T	TORX®	202									
Bit Sockets	Hexagon				13012M	mm	205	14012M	mm	222						
	TORX® (T)				13025	TORX®	205	14025	TORX®	222						
Bit Sockets (Bit changeable)	Hexagon				13134M	mm	208	14134M	mm	225			16106-16 16107-22	mm mm	239 241	
	TORX® (T)				13134T(T)	TORX®	208	14134T(T)	TORX®	225			16106-16(T)	TORX®	239	
	TORXplus® (IP)				13134T(IP)	TORXplus®	208	14134T(IP)	TORXplus®	225						
	XZN (Triple Square)				13134X(XZN)	XZN	208	14134X(XZN)	XZN	225			16106-16(XZN)	XZN	239	
Universal Bit Sockets	Hexagon				13430M	mm	202									
	Hexagon (Extension)				13147M	mm	204	14147M	mm	221						
Extension Bars		12760	193	13760	210	14760	228						16760	241		
Universal Joints		12770	193	13770 13771 13772	211 211 211	14770 14771 14772	229 229 229	15770	233	16770 16771	242 242					
		12233A	193	13322A 13344A 13333WA	211 211 210	14433A 14455A 14466A 14444WA	229 229 229 228	15544A 15566A	233 233	16644A 16655A 16688A	242 242 242					
		12222AL	193	13333AL	210	14444AL 14466AL	228 228	15555AL	233	16666AL 16644AL	242 242					

Impact Sockets		Square Drive											
		1"(25.4mm)SQ.		1.1/2"(38.1mm)SQ.		2.1/2"(63.5mm)SQ.		3.1/2"(88.9mm)SQ.					
		No.	Page	No.	Page	No.	Page	No.	Page				
Standard Sockets	6-point	18400M 18400A	mm inch	244 244	17400M 17400A	mm inch	254 254	19400M 19400A	mm inch	258 258	10400M 10400A	mm inch	260 260
	6-point (Thin-walled)	18401M 18401A	mm inch	245 245									
	6-point (with Magnet)												
	12-point	18405M 18405A	mm inch	245 245	17405M 17405A	mm inch	255 255						
	12-point (Thin-walled)												
	Surface	18410M	mm	246									
	PATHFINDER®												
	TORX® (E)												
	TORXplus® (EP)												
	TORXplus® (EPR)												
	LH-S												
	for Self Tapping Screws												
	for Self Tapping Screws (with Magnet)												
	Double Square												
for Weld Nut													
Short Sockets	6-point (Thin-walled)												
Semi Deep Sockets	6-point (Thin-walled)	18301X	mm	247									
	6-point (with Slide Magnet)												
Deep Sockets	6-point	18300M 18300A	mm inch	247 247	17300M 17300A	mm inch	255 255	19300M	mm	259			
	6-point (Thin-walled)	18301M 18301A	mm inch	248 248									
	6-point (with Slide Magnet)												
	12-point												
	12-point (Thin-walled)												
	Surface	18310M	mm	248									
	PATHFINDER®												
Extension Sockets	6-point	18104M	mm	248									
	6-point (with Magnet)												
	12-point												
Universal Sockets	6-point												
	6-point (Extension)												
	TORX® (E)												
Bit Sockets	Hexagon												
	TORX® (T)												
Bit Sockets (Bit changeable)	Hexagon	18106-16 18107-22 18108-32	mm mm mm	249 251 252	17108-32	mm	256						
	TORX® (T)	18106-16(T)	TORX®	249									
	TORXplus® (IP)												
	XZN (Triple Square)	18106-16(XZN)	XZN	249									
Universal Bit Sockets	Hexagon												
	Hexagon (Extension)												
Extension Bars				18760		252	17760		257	19760		259	
Universal Joints		18770		253	17770		257	19770		259			
		18771		253									
Adaptors		18866A 18877A		253 253	17788A 17799A		257 257	19977A		259	10099A		260
	Locking Adaptors	18888AL		253									

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact


1/4"

12400M / 12400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



FLAT DRIVE®



12400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
5/32	7.5	13	4	23	14	10	*1
3/16	8.1	13	4	23	14	10	*1
7/32	9.4	13	4	23	16	10	*1
1/4	10	13	5	23	14	10	*1
9/32	11.3	13	5	23	14	10	*1
5/16	12.5	13	6	23	14	10	*1
11/32	13.8	13	7	23	14	10	*1
3/8	15	13	7	23	15	10	*1
7/16	16.3	13	8	23	18	10	*1
1/2	18.8	13	8	23	19	10	*1
9/16	20	13	9	23	20	10	*1


*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

12400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
4	7.5	13	4	23	14	10	*1
4.5	8.1	13	4	23	14	10	*1
5	8.8	13	4	23	14	10	*1
5.5	9.4	13	4	23	14	10	*1
6	10	13	5	23	14	10	*1
7	11.3	13	5	23	14	10	*1
8	12.5	13	6	23	14	10	*1
9	13.8	13	7	23	14	10	*1
10	15	13	7	23	15	10	*1
11	16.3	13	8	23	18	10	*1
12	17.5	13	8	23	19	10	*1
13	18.8	13	8	23	19	10	*1
14	20	13	9	23	20	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

12400MG / 12400AG

6-point Sockets with Magnet
6-kant Steckschlüssel mit Magnet
Douilles 6-pans avec aimant



12400AG (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
3/16	8.1	13	2.1	23	13	10	*1
1/4	10	13	2.4	23	16	10	*1
5/16	12.5	13	3.5	23	17	10	*1
11/32	13.8	13	3.8	23	18	10	*1
3/8	15	13	4.2	23	18	10	*1
7/16	16.3	13	4.9	23	21	10	*1
1/2	18.8	13	6	25	21	10	*1
9/16	20	13	6.4	25	20	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

12400MG (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
4	7.5	13	2.1	23	12	10	*1
4.5	8.1	13	2.1	23	13	10	*1
5	8.8	13	2.1	23	15	10	*1
5.5	9.4	13	2.1	23	15	10	*1
6	10	13	2.4	23	16	10	*1
7	11.3	13	2.8	23	16	10	*1
8	12.5	13	3.5	23	17	10	*1
9	13.8	13	3.8	23	18	10	*1
10	15	13	4.2	23	18	10	*1
11	16.3	13	4.9	23	21	10	*1
12	17.5	13	5.6	25	21	10	*1
13	18.8	13	6	25	21	10	*1
14	20	13	6.4	25	20	10	*1


*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

12410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive



SURFACE DRIVE



12410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	10	13	5	23	14	10	*1
7	11.3	13	5	23	15	10	*1
8	12.5	13	6	23	15	10	*1
9	13.8	13	7	23	14	10	*1
10	15	13	7	23	14	10	*1
11	16.3	13	8	23	17	10	*1
12	17.5	13	8	23	19	10	*1
13	18.8	13	8	23	19	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

SURFACE DRIVE

Surface drive sockets are designed to retain contact with the flat sides of the nut in order to transmit high torque and reduce nut wear. These sockets are ideal for using on polished nuts, aluminum nuts and nuts with worn out points.

Das Profil unserer Surface-Drive Steckschlüssel greift die Schraube an deren Flächen. Dies sichert eine höhere Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen des Steckschlüssels. Diese Steckschlüssel eignen sich besonders für polierte Schrauben, Aluminium Schrauben und Schrauben bei denen die Ecken bereits abgerundet sind.

Notre profil Surface Drive assure le contact entre la douille et les plats de l'écrou. Ceci réduit l'usure et permet la transmission d'un couple plus élevé. C'est une solution idéale pour les écrous polies, celles en aluminium ou arrondies.

1/4"

Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact


12465M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
10	15	13	8	23	17	10	*1
11	16.3	13	8	23	18	10	*1
12	17.5	13	9	23	18	10	*1
13	18.8	13	9	23	20	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269



12465M

Pathfinder Sockets
Pathfinder Steckschlüssel
Douilles Pathfinder



PATHFINDER®

The beveled flats of the 6-points opening of the PATHFINDER socket engage the nut almost immediately. PATHFINDER sockets are ideal for using with power tools in automatic assembly processes, as the power tool does not have to be totally stopped for the socket to engage the nut.

Da die Maschine nicht nach jedem Schraubvorgang angehalten werden muss, ergibt sich eine erhöhte Produktivität, die sich bei vollautomatischen Maschinen (Mehrschrauberschrauber) ganz besonders auswirkt.


Les parois en biais des douilles en 6-pans Pathfinder assurent l'engagement quasi immédiat de l'écrou. Le fait de ne pas devoir arrêter la machine après chaque serrage, engendre une productivité supérieure dans les chaînes de montage automatiques.

12425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
E 4	6.6	13	4.6	23	14	10	*1
E 5	7.7	13	5.2	23	15	10	*1
E 6	8.7	13	5.4	23	15	10	*1
E 7	9.2	13	6.6	23	15	10	*1
E 8	9.7	13	7	23	15	10	*1
E10	12.2	13	8.2	23	15	10	*1


*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

12425

TORX® Sockets
TORX® Steckschlüssel
Douilles TORX®



TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S ₁ (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S ₂ (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

12460M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
5.5	9.7	13	4	23	15	10	*1
6	10.3	13	5	23	15	10	*1
7	11.6	13	5	23	16	10	*1
8	12.8	13	6	23	16	10	*1
10	15.3	13	7	23	19	10	*1
13	19.1	13	8	23	23	10	*1

12460A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
1/4	10.3	13	5	23	15	10	*1
5/16	12.8	13	6	23	16	10	*1
3/8	15.3	13	7	23	19	10	*1
1/2	19.1	13	8	23	23	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269


12460MG (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
5.5	9.7	13	2.1	23	16	10	*1
6	10.3	13	2.4	23	16	10	*1
7	11.6	13	2.8	23	16	10	*1
8	12.8	13	3.5	25	18	10	*1
10	15.3	13	4.2	28	20	10	*1
12	17.9	13	8	30	41	10	*1
13	19.1	13	6	30	23	10	*1
14	20	13	6.4	30	24	10	*1

12460AG (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
1/4	10.3	13	2.4	23	16	10	*1
5/16	12.8	13	3.5	25	18	10	*1
3/8	15.3	13	4.2	28	20	10	*1
7/16	16.6	13	4.9	29	27	10	*1
1/2	19.1	13	6	30	23	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

12460M / 12460A

For Self-Tapping Screws
Für selbstschneidende Schrauben
Pour vis auto-taraudeuses




Socket for Self-Tapping Screws without infeed slope.

Steckschlüssel für selbstschneidende Schrauben 6-kant ohne Einlaufschräge.

Douille pour vis auto-taraudeuses hexagonales sans biseau d'entrée.

12460MG / 12460AG

With Magnet for Self-Tapping Screws
mit Magnet für selbstschneidende Schrauben
avec aimant pour vis auto-taraudeuses



Socket with Magnet for Self-Tapping Screws without infeed slope.

Steckschlüssel mit Magnet für Selbstschneidende Schrauben 6-kant ohne Einlaufschräge.

Douille avec aimant pour vis auto-taraudeuses hexagonales sans biseau d'entrée.

TORX® is a registered trademark of CAMCAR Innovations.
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma CAMCAR Innovations.
TORX® est une marque déposée de CAMCAR Innovations.

Impact Sockets

Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

1/4"

12300M 6-point Sockets, deep
6-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 6-pans



12300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	10	13	6	38	48	26	10	*1
7	11.3	13	7	38	48	30	10	*1
8	12.5	13	8	38	48	32	10	*1
10	15	13	10	37	48	34	10	*1
11	16.3	13	11	37	48	46	10	*1
12	17.5	13	12	37	48	49	10	*1
13	18.8	13	13	37	48	52	10	*1
14	20	13	14	36	48	57	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269


12365M Pathfinder Sockets, deep
Pathfinder Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Pathfinder



12365M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	15	13	8	37	48	34	10	*1
11	16.3	13	8	37	48	46	10	*1
12	17.5	13	9	37	48	49	10	*1
13	18.8	13	9	37	48	52	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

12300G Impact Socket with Sliding Magnet
Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet
Douilles Impact avec aimant, glissant pour écrous

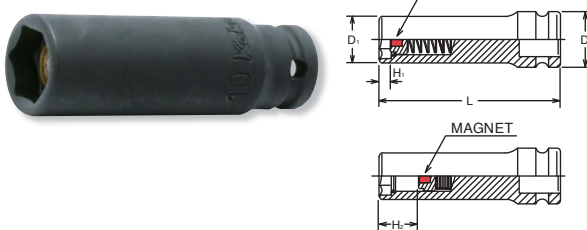

12300G (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
7	11.3	13	3.5	25	48	30	10	*1
8	12.5	13	4	22	48	32	10	*1
10	15	13	4.5	20.5	48	34	10	*1
12	17.5	13	6	24.5	48	49	10	*1
13	18.8	13	6.5	23	48	52	10	*1
14	20	13	7	21	48	57	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269




12139 Impact Bit Holder
Impact Klingenthaler
Porte embouts Impact



12139-1/4	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
11	13	25	15	10	*1	

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts




12140 Impact Bit Holder
Impact Klingenthaler
Porte embouts Impact




12140-5/16	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14	13	25	15	10	*1	

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

For DIN3126 C8 Bits
Für DIN3126 C8 Bits
Pour DIN3126 C8 Embouts




12142-F6.3 Impact Bit Holder
Impact Klingenthaler
Porte embouts Impact

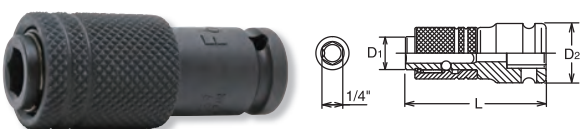


12142-F6.3	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16.5	13	40	22	10	*1	

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

For DIN3126 E6.3 Bits
Für DIN3126 E6.3 Bits
Pour DIN3126 E6.3 Embouts



Lock & Quick Release

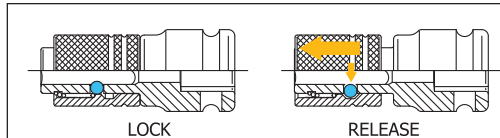

You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
SCREWDRIVERS ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION MOTORCYCLE
SPARE PART


1/4"

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

	TYPE	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
12760-55P	Pin	13	55	26	10	*1
12760-75P	Pin	13	75	45	10	*1
12760-100P	Pin	13	100	50	10	*1
12760-150P	Pin	13	150	60	10	*1
12760-200P	Pin	13	200	80	10	*1
	TYPE	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
12760-55	Hole	13	55	26	10	*1
12760-75	Hole	13	75	45	10	*1
12760-100	Hole	13	100	50	10	*1
12760-150	Hole	13	150	60	10	*1
12760-200	Hole	13	200	80	10	*1


*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269



	L (mm)	(g)	(pcs.)	
12222AL	35	30	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269

Lock & Quick Release

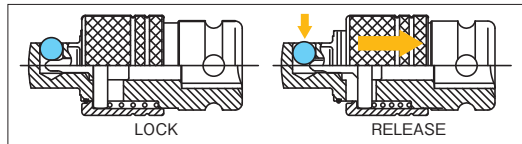


⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.

	TYPE	L (mm)	(g)	(pcs.)	
12770-P	Pin	39	30	10	*1
12770	Hole	39	30	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269



Our ball joints are spring-loaded and can therefore be adjusted to an angle of max. 30°.


Unsere Kugelgelenke sind federbelastet dadurch sind sie auf einen Winkel von max 30° einstellbar.

Nos joints à rotule sont à ressort et peuvent donc être réglés jusqu'à un angle de 30° maximum.


	TYPE	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
12233A-P	Pin	1/4"	3/8"	22	15	10	*1
12233A-B	Ball	1/4"	3/8"	22	15	10	*1
12233A	Hole	1/4"	3/8"	22	15	10	*1

*1 Pin/O-Ring=A21/B21 → P269


12760 Extension Bars Verlängerungen Rallonges

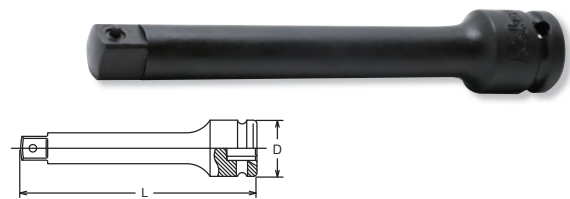


12222AL Adaptor (Quick Release) Schnellwechsel-Verbindungsstück Adaptateur autoserrant



12770 Universal Joint Gelenk-Einsatz Joint articulé



12233A Adaptor Verbindungsstück Augmentateur




Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

3/8"

13400M / 13400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



13400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
1/4	10.8	19	5	32	40	10	*1
5/16	13.3	19	6	32	40	10	*1
3/8	15.8	19	7	32	40	10	*1
7/16	17	19	8	32	41	10	*1
1/2	19.5	22	10	32	56	10	*2
9/16	20.8	22	10	32	56	10	*2
5/8	23.3	22	11	32	57	10	*2
11/16	24.5	22	12	32	60	10	*2
3/4	27	22	12	32	67	10	*2
13/16	29.5	22	12	32	71	10	*2
7/8	30.8	22	13	32	72	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

13400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
6	10.8	19	5	32	40	10	*1
7	12	19	5	32	40	10	*1
8	13.3	19	6	32	40	10	*1
9	14.5	19	7	32	40	10	*1
10	15.8	19	7	32	40	10	*1
11	17	19	8	32	41	10	*1
12	18.3	19	9	32	43	10	*1
13	19.5	22	10	32	56	10	*2
14	20.8	22	10	32	56	10	*2
15	22	22	11	32	56	10	*2
16	23.3	22	11	32	57	10	*2
17	24.5	22	12	32	60	10	*2
18	25.8	22	12	32	62	10	*2
19	27	22	12	32	67	10	*2
20	28.3	22	12	32	70	10	*2
21	29.5	22	12	32	71	10	*2
22	30.8	22	13	32	72	10	*2
23	32	22	13	32	75	10	*2
24	33.3	22	13	32	78	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

RS13400M/11


Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail



RS13400M/11	11 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
New	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	630

13405M / 13405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



13405A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
1/4	10.8	19	5	32	40	10	*1
5/16	13.3	19	6	32	40	10	*1
3/8	15.8	19	7	32	40	10	*1
7/16	17	19	8	32	41	10	*1
1/2	19.5	22	10	32	56	10	*2
9/16	20.8	22	10	32	56	10	*2
5/8	23.3	22	11	32	57	10	*2
11/16	24.5	22	12	32	60	10	*2
3/4	27	22	12	32	67	10	*2
13/16	29.5	22	12	32	71	10	*2
7/8	30.8	22	13	32	72	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

13405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
8	13.3	19	6	32	40	10	*1
9	14.5	19	7	32	40	10	*1
10	15.8	19	7	32	40	10	*1
11	17	19	8	32	41	10	*1
12	18.3	19	9	32	43	10	*1
13	19.5	22	10	32	56	10	*2
14	20.8	22	10	32	56	10	*2
15	22	22	11	32	56	10	*2
16	23.3	22	11	32	57	10	*2
17	24.5	22	12	32	60	10	*2
18	25.8	22	12	32	62	10	*2
19	27	22	12	32	67	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
SCREWDRIVERS ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
CONSTRUCTION MOTORCYCLE
SPARE PART

3/8"

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

13401M / 13401A


6-point Socket, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince, 6-pans



13401M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	9.8	18.5	5	32	28	10	*1
7	11	18.5	5	32	30	10	*1
8	12.3	18.5	6	32	31	10	*1
9	13.5	18.5	7	32	32	10	*1
10	14.8	18.5	7	32	34	10	*1
11	16	18.5	8	32	35	10	*1
12	17.3	18.5	9	32	36	10	*1
13	18.5	21.5	10	32	43	10	*2
14	19.8	21.5	10	32	49	10	*2
15	21	21.5	11	32	49	10	*2
16	22.3	21.5	11	32	51	10	*2
17	23.5	21.5	12	32	54	10	*2
18	24.8	21.5	12	32	57	10	*2
19	26	21.5	12	32	60	10	*2
20	27.3	21.5	12	32	65	10	*2
21	28.5	21.5	12	32	70	10	*2
22	29.8	21.5	13	32	73	10	*2
23	31	21.5	13	32	73	10	*2
24	32.3	21.5	13	32	75	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269



13401A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	*1
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	*1
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	*1
7/16	16	18.5	8	32	35	10	*1
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	*2
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	*2
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	*2
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	*2
3/4	26	21.5	12	32	60	10	*2
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	*2
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

RS13401M/9	9 Pieces Set/Rail 250mm	(g)
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22		505

RS13401M/9



Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail




13406M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	9.8	18.5	5	32	28	10	*1
7	11	18.5	5	32	30	10	*1
8	12.3	18.5	6	32	31	10	*1
9	13.5	18.5	7	32	32	10	*1
10	14.8	18.5	7	32	34	10	*1
11	16	18.5	8	32	35	10	*1
12	17.3	18.5	9	32	36	10	*1
13	18.5	21.5	10	32	43	10	*2
14	19.8	21.5	10	32	49	10	*2
15	21	21.5	11	32	49	10	*2
16	22.3	21.5	11	32	51	10	*2
17	23.5	21.5	12	32	54	10	*2
18	24.8	21.5	12	32	57	10	*2
19	26	21.5	12	32	60	10	*2
20	27.3	21.5	12	32	65	10	*2
21	28.5	21.5	12	32	70	10	*2
22	29.8	21.5	13	32	73	10	*2
23	31	21.5	13	32	73	10	*2
24	32.3	21.5	13	32	75	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13406M / 13406A

12-point Socket, Thin Walled
12-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince, 12-pans



13406A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/4	9.8	18.5	5	32	28	10	*1
5/16	12.3	18.5	6	32	31	10	*1
3/8	14.8	18.5	7	32	34	10	*1
7/16	16	18.5	8	32	35	10	*1
1/2	18.5	21.5	10	32	43	10	*2
9/16	19.8	21.5	10	32	49	10	*2
5/8	22.3	21.5	11	32	51	10	*2
11/16	23.5	21.5	12	32	54	10	*2
3/4	26	21.5	12	32	60	10	*2
13/16	28.5	21.5	12	32	70	10	*2
7/8	29.8	21.5	13	32	73	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

Impact Sockets


Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

3/8"

13401MS

6-point short sockets, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel kurz, dünnwandig
Douilles 6-pans courtes, a paroi mince



13401MS (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	12.3	18.5	6	22	25	10	*1
10	14.8	18.5	6	22	25	10	*1
11	16	18.5	10	22	24	10	*1
12	17.3	18.5	10	22	20	10	*1
13	18.5	21.5	10	22	30	10	*2
14	19.8	21.5	10	22	30	10	*2
15	20.9	21.5	10	25	38	10	*2
16	22.3	21.5	10	25	39	10	*2
17	23.5	21.5	10	25	41	10	*2
18	24.8	21.5	10	25	43	10	*2
19	26	21.5	10	25	44	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

RS13401MS/11


Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail



RS13401MS/11	11 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19		400

13400MG / 13400AG

6-point Sockets with Magnet
6-kant Steckschlüssel mit Magnet
Douilles 6-pans avec aimant



13400AG (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/4	10.8	19	2.4	32	46	10	*1
5/16	13.3	19	3.5	32	45	10	*1
11/32	14.5	19	3.8	32	44	10	*1
3/8	15.8	19	4.2	32	49	10	*1
7/16	17	19	4.9	32	50	10	*1
1/2	19.5	22	6	32	70	10	*2
9/16	20.8	22	6.4	32	76	10	*2
5/8	23.3	22	7	32	88	10	*2
11/16	24.5	22	7.5	32	95	10	*2
3/4	27	22	8	32	116	10	*2


*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

13400MG (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	10.8	19	2.4	32	46	10	*1
7	12	19	2.8	32	45	10	*1
8	13.3	19	3.5	32	45	10	*1
9	14.5	19	3.8	32	44	10	*1
10	15.8	19	4.2	32	49	10	*1
11	17	19	4.9	32	50	10	*1
12	18.3	19	5.6	32	55	10	*1
13	19.5	22	6	32	70	10	*2
14	20.8	22	6.4	32	76	10	*2
15	22	22	6.8	32	76	10	*2
16	23.3	22	7	32	88	10	*2
17	24.5	22	7.5	32	95	10	*2
18	25.8	22	7.8	32	105	10	*2
19	27	22	8	32	116	10	*2
21	29.5	22	8	32	125	10	*2
22	30.8	22	9.5	32	135	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

13410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive



13410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	10.8	19	5	32	40	10	*1
7	12	19	5	32	40	10	*1
8	13.3	19	6	32	40	10	*1
9	14.5	19	7	32	40	10	*1
10	15.8	19	7	32	40	10	*1
11	17	19	8	32	42	10	*1
12	18.3	19	9	32	50	10	*1
13	19.5	22	10	32	56	10	*2
14	20.8	22	10	32	56	10	*2
15	22	22	11	32	56	10	*2
16	23.3	22	11	32	57	10	*2
17	24.5	22	12	32	60	10	*2
18	25.8	22	12	32	62	10	*2
19	27	22	12	32	67	10	*2
22	30.8	22	13	32	72	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
SCREWDRIVERS ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

13465M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13.3	19	8	32	40	10	*1
10	15.8	19	8	32	43	10	*1
11	17	19	8	32	44	10	*1
12	18.3	19	9	32	47	10	*1
13	19.5	22	9	32	55	10	*2
14	20.8	22	11	32	56	10	*2
15	22	22	11	32	56	10	*2
16	23.3	22	11	32	57	10	*2
17	24.5	22	12	32	60	10	*2
18	25.8	22	13	32	63	10	*2
19	27	22	13	32	66	10	*2


*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269



13465M

Pathfinder Sockets
Pathfinder Steckschlüssel
Douilles Pathfinder



13460M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	11.4	19	5	32	43	10	*1
7	12.8	19	5	32	44	10	*1
8	14.1	19	6	32	44	10	*1
10	16.6	19	7	32	45	10	*1
12	19	19.2	9	32	48	10	*2
13	20.3	22	10	32	60	10	*2


13460A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/4	11.4	19	5	32	43	10	*1
3/8	16.6	19	7	32	45	10	*1
1/2	20.3	22	10	32	60	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13460M / 13460A

For Self-Tapping Screws
Für selbstschneidende Schrauben
Pour vis auto-taraudeuses



Socket for Self-Tapping Screws without infeed slope.
Steckschlüssel für selbstschneidende Schrauben 6-kant ohne Einlaufschräge.
Douille pour vis auto-taraudeuses hexagonales sans biseau d'entrée.

13460MG (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	11.4	19	2.4	32	44	10	*1
7	12.8	19	2.8	32	46	10	*1
8	14.1	19	3.5	32	48	10	*1
10	16.6	19	4.2	33	54	10	*1
13	20.3	22	6	34	81	10	*2


13460AG (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/4	11.4	19	2.4	32	44	10	*1
5/16	14.1	19	3.5	32	48	10	*1
3/8	16.6	19	4.2	33	54	10	*1
1/2	20.3	22	6	34	81	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13460MG / 13460AG

Sockets with magnets for Self-Tapping Screws
Steckschlüssel mit Magnet für selbstschneidende Schrauben
Douilles avec aimant pour vis auto-taraudeuses




Socket with Magnet for Self-Tapping Screws without infeed slope.
Steckschlüssel mit Magnet für Selbstschneidende Schrauben 6-kant ohne Einlaufschräge.
Douille avec aimant pour vis auto-taraudeuses hexagonales sans biseau d'entrée.

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

3/8"


13425 TORX® Sockets TORX® Steckschlüssel Douilles TORX®



13425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(⊕)
E 4	9.7	19	4.6	32	44	10	*1
E 5	10.2	19	5.2	32	43	10	*1
E 6	10.7	19	5.4	32	44	10	*1
E 7	11.2	19	6.6	32	44	10	*1
E 8	11.7	19	7	32	44	10	*1
E10	12.2	19	8.2	32	42	10	*1
E11	13.2	19	8.7	32	43	10	*1
E12	14.2	19	9.3	32	43	10	*1
E14	17.2	19	10.6	32	44	10	*1
E16	18.2	19	11.8	32	42	10	*1


*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S ₁ (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S ₂ (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3


13425EG TORX® Sockets with Magnet TORX® Steckschlüssel mit Magnet Douilles TORX® avec aimant



13425EG (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(⊕)
E 8	11.7	19	5	32	54	10	*1
E10	12.2	19	5.5	32	52	10	*1
E12	14.2	19	6.5	32	53	10	*1
E14	17.2	19	7	32	54	10	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269


13425 (EPL) TORXplus® Sockets TORXplus® Steckschlüssel Douilles TORXplus®



13425 (EPL)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(⊕)
8EPL	11.7	19	5.2	32	44	10	*1
10EPL	12.2	19	6.2	32	44	10	*1
12EPL	14.2	19	7.2	32	44	10	*1
14EPL	17.2	19	8.1	32	46	10	*1
16EPL	18.2	19	9.2	32	41	10	*1


*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL	8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S ₁ (ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S ₂ (ref. mm)	5.7	7.1	8.5	9.8	11.2	12.7	14.0	15.4	16.8	18.2	19.6	20.9	22.3

13425 (EPRL) Tamper-Resistant TORXplus® Sockets Tamper-Resistant TORXplus® Steckschlüssel Douilles Tamper-Resistant TORXplus®



13425 (EPRL)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(⊕)
New 10EPRL	12.2	19	6.2	32	44	10	*1
New 12EPRL	14.2	19	7.2	32	44	10	*1
New 14EPRL	17.2	19	8.1	32	46	10	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
SCREWDRIVERS ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

3/8"


Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

13401LH (LH-S)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
5S	11	19	5	32	32	10	*1
6S	12.3	19	5.6	32	34	10	*1
8S	16	19	6.8	32	36	10	*1
10S	18.5	22	8	32	50	10	*2
12S	22.3	22	9.2	32	58	10	*2
14S	24.8	22	10.4	32	63	10	*2
16S	28.5	22	11.6	32	77	10	*2


*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13401LH LHS Sockets Steckschlüssel mit LHS Profil Douilles au profil LHS



LHSTIX®




LH-S		LH-5S	LH-6S	LH-8S	LH-10S	LH-12S	LH-14S	LH-16S
S ₁	(ref. mm)	5.6	6.8	9.0	11.3	13.6	15.8	18.1
S ₂	(ref. mm)	7.5	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	24.0

13400-WN	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6WN	15.8	19	6	32	48	10	*1
8WN	18.3	19	8	32	48	10	*1
9WN	19.5	22	9	32	47	10	*2
10WN	20.8	22	10	32	65	10	*2
12WN	24.5	22	12	32	73	10	*2
14WN	27	22	14	32	79	10	*2
17WN	32	22	17	35	110	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13400-WN Weld Nut Sockets Steckschlüssel für Schweißmuttern Douilles pour écrou à souder



WN



WN		6WN	8WN	9WN	10WN	12WN	14WN	17WN
S	(ref. mm)	6	8	9	10	12	14	17


13301X (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	9.8	18.5	6	36.5	50	35	10	*1
7	11	18.5	7	36.5	50	40	10	*1
8	12.3	18.5	8	36.5	50	40	10	*1
10	14.8	18.5	10	36.5	50	46	10	*1
11	16	18.5	11	36.5	50	49	10	*1
12	17.3	18.5	12	36.5	50	53	10	*1
13	18.5	21.5	13	36.5	50	67	10	*2
14	19.8	21.5	14	36.5	50	70	10	*2
15	21	21.5	15	35.5	50	75	10	*2
16	22.3	21.5	16	35.5	50	78	10	*2
17	23.5	21.5	17	35.5	50	82	10	*2
18	24.8	21.5	18	34.5	50	86	10	*2
19	26	21.5	19	34.5	50	93	10	*2
21	28.5	21.5	21	34.5	50	104	10	*2
22	29.8	21.5	22	33.5	50	110	10	*2
23	31	21.5	23	33.5	50	115	10	*2
24	32.3	21.5	24	32.5	50	120	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269



13301X 6-point Semi-Deep Socket, Thin Walled 6-kant Steckschlüssel mittel lang, dünnwandig Douilles à paroi mince semi-longues, 6-pans



RS13301X/9	9 Pieces Set/Rail 250mm	(g)
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22		710

RS13301X/9 Socket Set on Rail Steckschlüsselsatz auf Schiene Jeu de douilles sur rail



Impact Sockets


Impact Steckschlüssel




Douilles Impact

3/8"

13300XG

Impact semi-deep socket with Sliding Magnet
Impact Steckschlüssel mittel lang mit versenkbarem Magnet
Douilles semi-longues avec aimant, glissant pour écrous




13300XG (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
7	12	19	3.5	19	50	52	10	*1
8	13.3	19	4	20.5	50	40	10	*1
10	15.8	19	4.5	20	50	46	10	*1
11	17	19	5	20	50	50	10	*1
12	18.3	19	6	20	50	55	10	*1
13	19.5	22	6.5	19	50	70	10	*2
14	20.8	22	7	18	50	75	10	*2
15	21.9	22	7	18	50	85	10	*2
16	23.2	22	7.5	20	50	114	10	*2
17	24.4	22	8	20	50	126	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 [P268-269](#)




13300M / 13300A

6-point Sockets, deep
6-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 6-pans




13300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
1/4	10.8	19	6	66.5	80	77	10	*1
5/16	13.3	19	8	66.5	80	82	10	*1
3/8	15.8	19	10	66.5	80	94	10	*1
7/16	17	19	11	66.5	80	110	10	*1
1/2	19.5	22	13	66.5	80	138	10	*2
9/16	20.8	22	14	66.5	80	148	10	*2
5/8	23.3	22	16	65.5	80	156	10	*2
11/16	24.5	22	17	65.5	80	168	10	*2
3/4	27	22	19	64.5	80	192	10	*2
13/16	29.5	22	21	64.5	80	226	10	*2
7/8	30.8	22	22	63.5	80	231	10	*2


*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 [P268-269](#)

13300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
6	10.8	19	6	66.5	80	77	10	*1
7	12	19	7	66.5	80	82	10	*1
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	*1
9	14.5	19	9	66.5	80	88	10	*1
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	*1
11	17	19	11	66.5	80	110	10	*1
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	*1
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	*2
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	*2
15	22	22	15	65.5	80	157	10	*2
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	*2
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	*2
18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	*2
19	27	22	19	64.5	80	192	10	*2
20	28.3	22	20	64.5	80	224	10	*2
21	29.5	22	21	64.5	80	226	10	*2
22	30.8	22	22	63.5	80	231	10	*2
23	31.9	22	23	63.5	80	238	10	*2
24	33.2	22	24	63.5	80	242	10	*2




13301M / 13301A

6-point Deep Socket, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince longues, 6-pans



13301A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
1/4	10	18.5	6	66.5	80	65	10	*1
5/16	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	*1
3/8	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	*1
7/16	16	18.5	11	66.5	80	80	10	*1
1/2	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	*2
9/16	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	*2
5/8	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	*2
11/16	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	*2
3/4	26	21.5	19	64.5	80	155	10	*2
13/16	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	*2
7/8	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 [P268-269](#)

13301M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
6	10	18.5	6	66.5	80	65	10	*1
7	11	18.5	7	66.5	80	66	10	*1
8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	*1
9	13.5	18.5	9	66.5	80	70	10	*1
10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	*1
11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	*1
12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	*1
13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	*2
14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	*2
15	21	21.5	15	65.5	80	120	10	*2
16	22.3	21.5	16	65.5	80	130	10	*2
17	23.5	21.5	17	65.5	80	136	10	*2
18	24.8	21.5	18	64.5	80	145	10	*2
19	26	21.5	19	64.5	80	155	10	*2
20	27.3	21.5	20	64.5	80	170	10	*2
21	28.5	21.5	21	64.5	80	181	10	*2
22	29.8	21.5	22	63.5	80	190	10	*2
24	32.3	21.5	24	63.5	80	216	10	*2

3/8" Impact Sockets

Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

13305M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13.3	19	8	66.5	80	82	10	*1
10	15.8	19	10	66.5	80	94	10	*1
11	17	19	11	66.5	80	110	10	*1
12	18.3	19	12	66.5	80	111	10	*1
13	19.5	22	13	66.5	80	138	10	*2
14	20.8	22	14	66.5	80	148	10	*2
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13306M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	12.3	18.5	8	66.5	80	68	10	*1
10	14.8	18.5	10	66.5	80	72	10	*1
11	16	18.5	11	66.5	80	80	10	*1
12	17.3	18.5	12	66.5	80	85	10	*1
13	18.5	21.5	13	66.5	80	100	10	*2
14	19.8	21.5	14	66.5	80	110	10	*2
17	23.5	21.5	17	66.5	80	136	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
7	12	19	7	66.5	80	77	10	*1
8	13.3	19	8	66.5	80	90	10	*1
9	14.5	19	9	66.5	80	90	10	*1
10	15.8	19	10	66.5	80	97	10	*1
11	17	19	11	66.5	80	110	10	*1
12	18.3	19	12	66.5	80	105	10	*1
13	19.5	22	13	66.5	80	135	10	*2
14	20.8	22	14	66.5	80	145	10	*2
15	22	22	15	65.5	80	160	10	*2
16	23.3	22	16	65.5	80	156	10	*2
17	24.5	22	17	65.5	80	168	10	*2
18	25.8	22	18	64.5	80	190	10	*2
19	27	22	19	64.5	80	190	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13300G (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13.3	19	4	26.5	80	82	10	*1
10	15.8	19	4.5	26	80	105	10	*1
12	18.3	19	6	26	80	136	10	*1
13	19.5	22	6.5	25	80	165	10	*2
14	20.8	22	7	24	80	186	10	*2
15	22	22	7	24	80	195	10	*2
16	23.3	22	8	27	80	210	10	*2
17	24.5	22	8	27	80	220	10	*2
19	27	22	9	28	80	230	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32


→ P268-269

13365M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13.3	19	7	66.5	80	90	10	*1
10	15.8	19	8	66.5	80	99	10	*1
11	17	19	8	66.5	80	108	10	*1
12	18.3	19	9	66.5	80	110	10	*1
13	19.5	22	9	66.5	80	142	10	*2
14	20.8	22	11	66.5	80	144	10	*2
15	22	22	11	65.5	80	150	10	*2
16	23.3	22	11	65.5	80	159	10	*2
17	24.5	22	12	65.5	80	170	10	*2
18	25.8	22	13	64.5	80	201	10	*2
19	27	22	13	64.5	80	203	10	*2


*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32

→ P268-269

13305M 12-point Sockets, deep
12-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 12-pans





13306M 12-point Deep Sockets, Thin Walled
12-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince longues, 12-pans



13310M Surface Drive Sockets, deep
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive




SURFACE DRIVE



13300G (MG) Impact Socket with Sliding Magnet
Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet
Douilles Impact avec aimant, glissant pour écrous




SLIDE MAGNET



13365M Pathfinder Sockets, deep
Pathfinder Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Pathfinder



PATHFINDER®



Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

Impact Sockets


Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

3/8"

13325


TORX® Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, lang
Douilles longues TORX®



13325 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
E 7	11.2	19	6.6	66.5	80	75	10	*1
E 8	11.7	19	7	66.5	80	80	10	*1
E10	12.2	19	8.2	66.5	80	85	10	*1
E12	14.2	19	9.3	66.5	80	90	10	*1
E14	17.2	19	10.6	66.5	80	110	10	*1
E16	18.2	19	11.8	66.5	80	110	10	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269


TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S ₁ (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S ₂ (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3

13440M / 13440A

Universal Sockets
Gelenk-Einsätze
Douilles universelles




13440M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	15.8	5	57	135	10	*2
11	17	6	57	135	10	*2
12	18.3	6	57	135	10	*2
13	19.5	6	57	135	10	*2
14	20.8	7	59	140	10	*2
15	22	7	59	140	10	*2
16	23.3	8	59	140	10	*2
17	24.5	8	59	140	10	*2
18	25.8	9	61	148	10	*2
19	27	10	61	152	10	*2
20	29.5	10	61	157	10	*2
21	30.7	14	66	205	10	*2
22	32	13	66	210	10	*2
24	34.5	13	68	215	10	*2

13440A (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
3/8	15.8	5	57	135	10	*2
7/16	17	6	57	135	10	*2
1/2	19.5	6	57	135	10	*2
9/16	20.8	7	59	140	10	*2
5/8	23.3	8	59	140	10	*2
11/16	24.5	8	59	140	10	*2
3/4	27	10	61	152	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

13440T

TORX® Universal Sockets
TORX® Gelenk-Einsätze
Douilles universelles TORX®




13440T (E)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
E10	13.3	8.2	58	135	10	*2
E12	15.8	9.3	58	135	10	*2
E14	17	10.6	58	135	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

13430M

Universal Inhex Sockets
Gelenk-Einsätze für Schrauben mit Innensechskant
Douilles universelles 6-pans mâles



13430M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
5	24	15	74	120	10	*2
6	24	15	74	131	10	*2
8	24	20	74	136	10	*2
10	24	20	74	141	10	*2
17	24	7	53	150	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART


13103M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
5(0.8)	9.5	19	8	32	39	10	*1
6(1.0)	10.8	19	9	32	41	10	*1
7(1.0)	12.5	19	10	32	44	10	*1
8(1.25)	13.5	19	10.5	35	49	10	*1
10(1.25)	15.8	19	13	35	49	10	*1
10(1.5)	15.8	19	13	35	49	10	*1



STUD BOLT SETTER

13103M

Impact Stud Bolt Setters
Impact Stehbolzensetzer
Monte-goujons Impact



*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269


⚠ Depend on the stud bolt and using torque, 4103M/13103M/14103M may cause a scratch against the stud bolts or got stuck itself during a work.

A special socket for installing a stud bolt.
Inside steel ball prevent the stud bolt stuck onto the socket. After installing a stud bolt, turn to anti-clockwise to removing the socket.

Spezialwerkzeug zum Setzen von Stehbolzen. Der Bolzen trifft im Werkzeug nur auf den Stahlbolzen, was die Kontaktfläche verringert. Nach dem Setzen des Stehbolzens kann das Werkzeug im Linkslauf vom Stehbolzen abgezogen werden.

Douilles spéciales pour monter les goujons.

Le goujon est en contact avec une bille d'acier pour l'empêcher d'adhérer à la douille.
Après avoir posé le goujon, tourner dans le sens antihorlogique pour le retirer

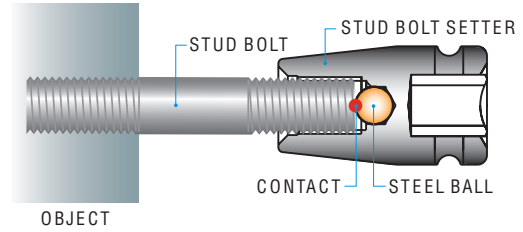

13145M-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	10.8	19	6	150	105	5	*1
8	13.3	19	8	150	110	5	*1
10	15.8	19	10	150	120	5	*1
12	18.3	19	12	150	128	5	*1
13	19.5	19	13	150	137	5	*1
14	20.8	19	14	150	146	5	*1
15	22	19	15	150	155	5	*1
17	24.5	19	17	150	163	5	*1

13145M-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	10.8	19	6	200	136	5	*1
8	13.3	19	8	200	141	5	*1
10	15.8	19	10	200	151	5	*1
12	18.3	19	12	200	159	5	*1
13	19.5	19	13	200	168	5	*1
14	20.8	19	14	200	177	5	*1
15	22	19	15	200	186	5	*1
17	24.5	19	17	200	194	5	*1

13145M-250 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	10.8	19	6	250	167	5	*1
8	13.3	19	8	250	172	5	*1
10	15.8	19	10	250	182	5	*1
12	18.3	19	12	250	190	5	*1
13	19.5	19	13	250	199	5	*1
14	20.8	19	14	250	208	5	*1
15	22	19	15	250	217	5	*1
17	24.5	19	17	250	225	5	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

13145MG-100 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13.3	19	3.5	100	90	5	*1
10	15.8	19	4.2	100	93	5	*1
12	18.3	19	5.6	100	105	5	*1
13	19.5	19	6	100	115	5	*1
14	20.8	19	6.4	100	120	5	*1


13145MG-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13.3	19	3.5	150	121	5	*1
10	15.8	19	4.2	150	125	5	*1
12	18.3	19	5.6	150	136	5	*1
13	19.5	19	6	150	145	5	*1
14	20.8	19	6.4	150	150	5	*1

13145MG-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	15.8	19	4.2	200	182	5	*1
12	18.3	19	5.6	200	190	5	*1
13	19.5	19	6	200	208	5	*1
14	20.8	19	6.4	200	225	5	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

13145M-100 / -150 / -200 / -250

Extra Long Sockets
Schaftsteckschlüssel
Douilles, série allongée




13145M-100 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13.3	19	8	100	90	5	*1
10	15.8	19	10	100	92	5	*1
12	18.3	19	12	100	100	5	*1
13	19.5	19	13	100	108	5	*1
14	20.8	19	14	100	112	5	*1
17	24.5	19	17	100	140	5	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

13145MG-100 / -150 / -200

Extra Long Socket with Magnet
Schaftsteckschlüssel mit Magnet
Douilles, série allongée, avec aimant



Impact Sockets


Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

3/8"

13145M-100 (12P) / -150 (12P) / -200 (12P)

- Extra long 12-Point Sockets
- Extra lange 12-kant Steckschlüssel
- Douilles, série allongée 12 pans

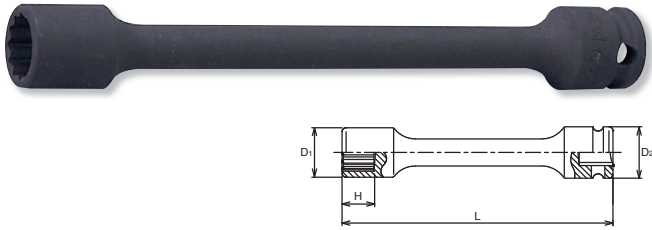

13145M-100 (12P) (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	15.8	19	10	100	91	5	*1
12	18.3	19	12	100	100	5	*1


13145M-150 (12P) (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	15.8	19	10	150	120	5	*1
12	18.3	19	12	150	128	5	*1

13145M-200 (12P) (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	15.8	19	10	200	151	5	*1
12	18.3	19	12	200	159	5	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

13146M-150 / -200 / -250

- Extra Long Universal Sockets
- Schaftsteckschlüssel mit Gelenk
- Douilles, articulées, série allongée

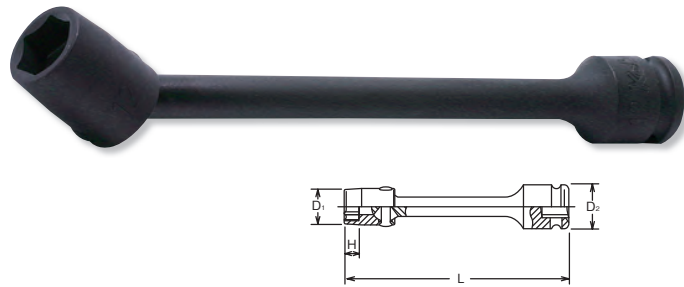

13146M-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	12	19	6	150	128	5	*1
10	14.3	19	7	150	131	5	*1
12	18	19	8	150	133	5	*1
13	19.3	19	8.5	150	132	5	*1
14	20	19	9	150	132	5	*1


13146M-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	12	19	6	200	159	5	*1
10	14.3	19	7	200	162	5	*1
12	18	19	8	200	164	5	*1
13	19.3	19	8.5	200	163	5	*1
14	20	19	9	200	163	5	*1

13146M-250 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	12	19	6	250	190	5	*1
10	14.3	19	7	250	193	5	*1
12	18	19	8	250	195	5	*1
13	19.3	19	8.5	250	194	5	*1
14	20	19	9	250	194	5	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

13147M-150 / -200

- Extra Long Universal Inhex Sockets
- Schaftsteckschlüssel mit Aussensechskant Gelenk
- Douilles, articulées, à 6-pans mâle, série allongée

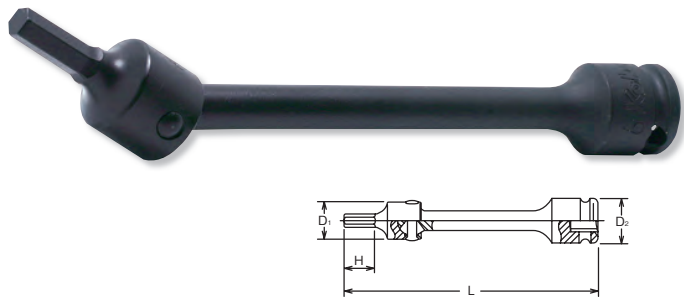

13147M-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
4	21	19	15	150	125	5	*1
5	21	19	15	150	128	5	*1
6	21	19	15	150	132	5	*1
8	21	19	15	150	136	5	*1
10	21	19	15	150	140	5	*1

13147M-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
4	21	19	15	200	156	5	*1
5	21	19	15	200	159	5	*1
6	21	19	15	200	163	5	*1
8	21	19	15	200	167	5	*1
10	21	19	15	200	171	5	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

3/8"

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact


Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

13012M-52 (mm)	D (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
3	18	10	34	52	33	10	*1
4	18	15.5	34	52	35	10	*1
5	18	15.5	34	52	35	10	*1
6	18	15.5	34	52	39	10	*1
7	18	15.5	34	52	44	10	*1
8	21	15.5	34	52	60	10	*2
10	21	15.5	34	52	70	10	*2
12	21	15.5	34	52	79	10	*2
14	21	15.5	34	52	92	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

13012M-52

Inhex Sockets
Steckschlüssel für Innsechskant-Schrauben
Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



RS13012M/8-L52	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14		492

RS13012M/8-L52

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail




13025-50 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
T20	19	23.5	50	35	10	*1
T25	19	23.5	50	35	10	*1
T27	19	23.5	50	35	10	*1
T30	19	23.5	50	35	10	*1
T40	19	23.5	50	39	10	*1
T45	19	23.5	50	60	10	*1
T50	19	23.5	50	70	10	*1
T55	22	23.5	50	79	10	*2

13025-90 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
T20	19	63.5	90	43	10	*1
T25	19	63.5	90	45	10	*1
T27	19	63.5	90	47	10	*1
T30	19	63.5	90	50	10	*1
T40	19	63.5	90	58	10	*1
T45	19	63.5	90	66	10	*1
T50	19	63.5	90	80	10	*1
T55	22	63.5	90	120	10	*2

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31
*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

13025-50 / -90

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis, TORX®



RS13025/8-L50	8 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55		380

RS13025/8-L50


Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail



13134	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
13134	24	22	32	70	10	*2


*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

For DIN3126 E11.2 Bits
Für DIN3126 E11.2 Bits
Pour DIN3126 E11.2 Embouts



13134

Impact Bit Holder
Impact Klingenthaler
Porte embouts Impact




16134-SC

Replacement Screw : M8x6, ● 4mm
Ersatzschraube : M8x6, ● 4mm
Vis de remplacement : M8x6, ● 4mm

13142-F11.2	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
13142-F11.2	18.9	22	46	116	10	*2


*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

For DIN3126 E11.2 Bits
Für DIN3126 E11.2 Bits
Pour DIN3126 E11.2 Embouts



13142-F11.2


Impact Bit Holder (Quick Release)
Impact Klingenthaler (Quick Release)
Porte embouts Impact (Quick Release)



⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le mouvement, afin d'éviter un échauffement dû à la friction et à l'usure.

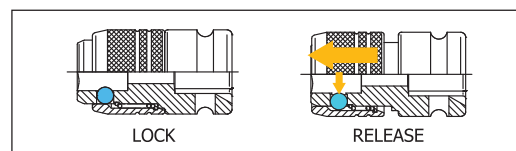



TORX is a registered trademark of CAMCAR Innovations.
TORX ist ein registriertes Markenzeichen der Firma CAMCAR Innovations.
TORX est une marque déposée de CAMCAR Innovations.

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

3/8"

183H-35 / -75 / -150

Hex Bits
Sechskant Bits
Embouts, 6 pans creux

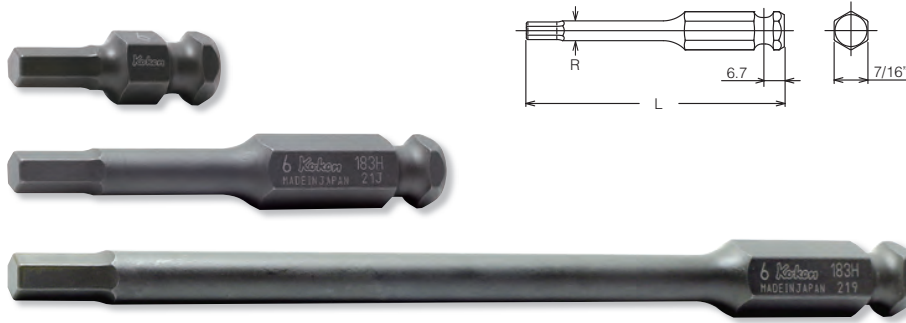

183H-35 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	35	15	10
4	35	15	10
5	35	15	10
6	35	18	10
7	35	19	10
8	35	20	10
9	35	23	10
10	35	26	10
11	35	28	10
12	35	30	10
14	35	35	10
16	35	47	10
17	35	50	10
18	35	53	10
19	35	56	10

183H-75 (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
3	75	6	34	10
4	75	6	35	10
5	75	6.5	36	10
6	75	7.5	39	10
7	75	8.5	44	10
8	75	9.5	47	10
10	75	-	57	10
11	75	-	60	10
12	75	-	65	10
14	75	-	79	10

183H-150 (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
4	150	6	51	10
5	150	6.5	55	10
6	150	7.5	65	10
8	150	9.5	87	10
10	150	-	118	10
12	150	-	136	10

183H-35 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/16	35	15	10
7/32	35	16	10
1/4	35	18	10
5/16	35	20	10
3/8	35	26	10
7/16	35	28	10
1/2	35	38	10

⚠ The items with ⚠ have larger output sizes than 7/16" Input drive. Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.



Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 7/16" Antrieb. Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un ⚠ ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 7/16".

En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.

183H-75B / -150B

Ball-point Hex Bits
Sechskant Bits mit Kugelkopf
Embouts hexagonaux à tête sphérique

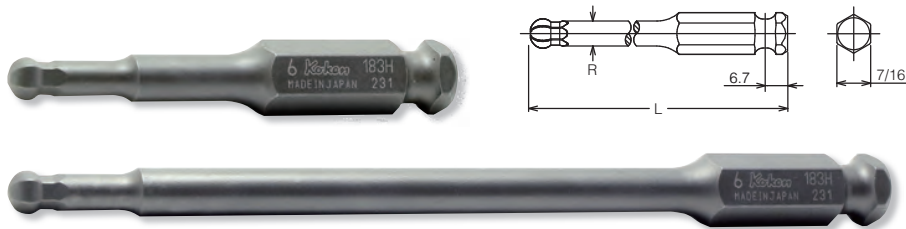

183H-75B (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
New 6B	75	5.7	39	10
New 8B	75	7.7	44	10
New 10B	75	9.7	49	10
New 12B	75	11.7	72	10

183H-150B (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
New 6B	150	5.7	65	10
New 8B	150	7.7	71	10
New 10B	150	9.7	92	10
New 12B	150	11.7	135	10

3/8"



Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

183T-35 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T25	35	18	10
T30	35	18	10
T40	35	20	10
T45	35	22	10
T50	35	26	10
T55	35	30	10
T60	35	38	10

183T-35 / -75 / -150 (T)

TORX® Bits
TORX® Bits
Embouts, TORX®

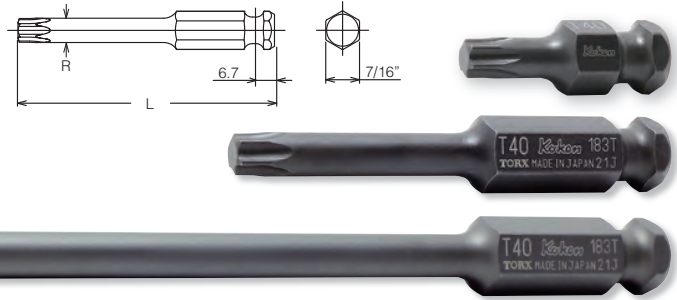


183T-75 (T)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
T25	75	6	33	10
T27	75	6	33	10
T30	75	6	35	10
T40	75	6.9	37	10
T45	75	8	41	10
T50	75	9	45	10
T55	75	11.4	55	10
T60	75	13.5	67	10

183T-150 (T)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
T30	150	6	50	10
T40	150	6.9	58	10
T45	150	8	70	10
T50	150	9	82	10
T55	150	11.4	113	10
T60	150	13.5	148	10


183T-35 (IP)	L (mm)	(g)	(pcs.)
30IP	35	18	10
40IP	35	20	10
45IP	35	22	10
50IP	35	26	10
55IP	35	30	10
60IP	35	38	10

183T-35 / -75 (IP)

TORXPLUS® Bits
TORXPLUS® Bits
Embouts TORXPLUS®

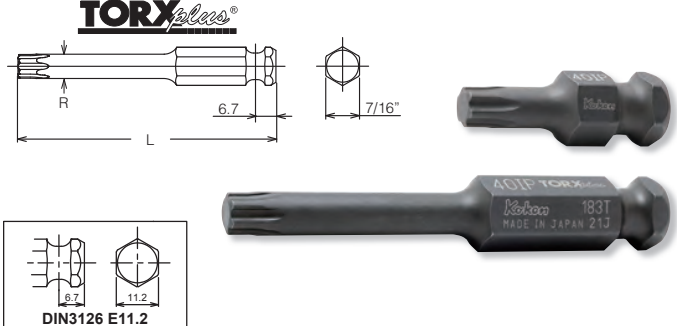



183T-75 (IP)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
30IP	75	6	35	10
40IP	75	6.8	37	10
45IP	75	8	41	10
50IP	75	9	45	10
55IP	75	11.4	56	10
60IP	75	13.5	67	10



183X-35 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 4	35	18	10
M 5	35	18	10
M 6	35	20	10
M 8	35	22	10
M10	35	26	10
M12	35	30	10
M14	35	38	10

183X-35 / -75 / -150 (XZN)

XZN Bits
XZN Bits
Embouts, XZN

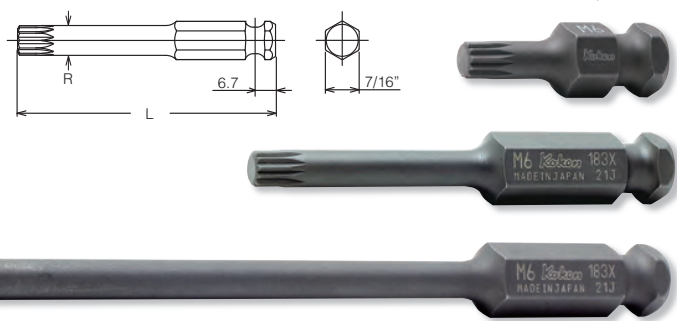

183X-75 (XZN)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
M 4	75	6	34	10
M 5	75	6	34	10
M 6	75	6.2	36	10
M 8	75	7.4	39	10
M10	75	9.8	54	10
M12	75	11.7	57	10
M14	75	13.5	67	10

183X-150 (XZN)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	150	6	50	10
M 6	150	6.2	53	10
M 8	150	7.4	64	10
M10	150	9.8	93	10
M12	150	11.7	121	10
M14	150	13.5	151	10

⚠ The items with ⚠ have larger output sizes than 7/16" Input drive. Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.

Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 7/16" Antrieb. Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un ⚠ ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 7/16". En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.

13134M-52 / -92

Bit Holder complete with Bit, Inhex
Klingenhalter komplett mit Klinge, Innensechskant
Porte embouts avec bit 6-pans creux



13134M-52 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
3	22	20	52	6	85	10	*2
4	22	20	52	6	85	10	*2
5	22	20	52	6.5	85	10	*2
6	22	20	52	7.5	88	10	*2
8	22	20	52	9.5	90	10	*2
10	22	20	52	-	96	10	*2
12	22	20	52	-	100	10	*2
14	22	20	52	-	105	10	*2

13134M-92 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
3	22	60	92	6	104	10	*2
4	22	60	92	6	105	10	*2
5	22	60	92	6.5	106	10	*2
6	22	60	92	7.5	109	10	*2
8	22	60	92	9.5	117	10	*2
10	22	60	92	-	127	10	*2
12	22	60	92	-	135	10	*2
14	22	60	92	-	149	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

13134T-52 / -92 (T)

Bit Holder complete with TORX® Bit
Klingenhalter, komplett mit TORX® Klinge
Porte embouts avec bit TORX®



13134T-52 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
T30	22	20.6	52	6	88	10	*2
T40	22	20.6	52	6.9	90	10	*2
T45	22	20.6	52	8	92	10	*2
T50	22	20.6	52	9	96	10	*2
T55	22	20.6	52	11.4	100	10	*2
T60	22	20.6	52	13.5	108	10	*2

13134T-92 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
T30	22	20.6	92	6	105	10	*2
T40	22	20.6	92	6.9	107	10	*2
T45	22	20.6	92	8	111	10	*2
T50	22	20.6	92	9	115	10	*2
T55	22	20.6	92	11.4	125	10	*2
T60	22	20.6	92	13.5	137	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

13134T-52 / -92 (IP)

Bit Holder complete with TORXPLUS® Bit
Klingenhalter, komplett mit TORXPLUS® Klinge
Porte embouts avec bit TORXPLUS®




13134T-52 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
30IP	22	20.6	52	6	88	10	*2
40IP	22	20.6	52	6.8	90	10	*2
45IP	22	20.6	52	8	92	10	*2
50IP	22	20.6	52	9	96	10	*2
55IP	22	20.6	52	11.4	100	10	*2
60IP	22	20.6	52	13.5	108	10	*2

13134T-92 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
30IP	22	20.6	92	6	105	10	*2
40IP	22	20.6	92	6.8	107	10	*2
45IP	22	20.6	92	8	111	10	*2
50IP	22	20.6	92	9	115	10	*2
55IP	22	20.6	92	11.4	126	10	*2
60IP	22	20.6	92	13.5	139	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

13134X-52 / -92 (XZN)

Bit Holder complete with XZN Bit
Klingenhalter, komplett mit XZN Klinge
Porte embouts avec bit XZN

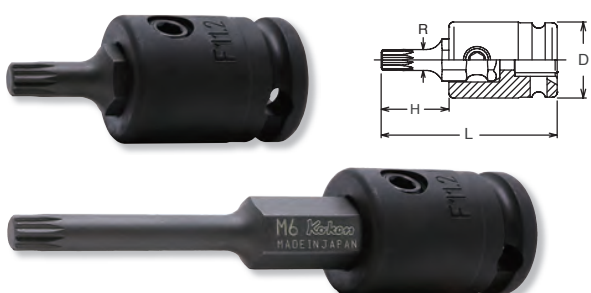

13134X-52 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
M 5	22	20.6	52	6	88	10	*2
M 6	22	20.6	52	6.2	90	10	*2
M 8	22	20.6	52	7.4	92	10	*2
M10	22	20.6	52	9.8	96	10	*2
M12	22	20.6	52	11.7	100	10	*2
M14	22	20.6	52	13.5	108	10	*2

13134X-92 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
M 5	22	20.6	92	6	104	10	*2
M 6	22	20.6	92	6.2	106	10	*2
M 8	22	20.6	92	7.4	109	10	*2
M10	22	20.6	92	9.8	124	10	*2
M12	22	20.6	92	11.7	129	10	*2
M14	22	20.6	92	13.5	139	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

The items with have larger output sizes than 7/16" Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.


Die mit gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 7/16" Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 7/16".
En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.


	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
13139-1/4	11	19	30	32	10	*1

*1 C-Ring=C31_Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts




13139 ○ Bit Holder Klingenhalter Porte-embout




	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
13140-5/16	14	19	30	32	10	*1

*1 C-Ring=C31_Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

For DIN3126 C8 Bits
Für DIN3126 C8 Bits
Pour DIN3126 C8 Embouts




13140 ○ Bit Holder Klingenhalter Porte-embout



	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
13142-D6.3	16	19	45	60	10	*1

*1 C-Ring=C31_Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts




⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le mouvement, afin d'éviter un échauffement dû à la friction et à l'usure.


13142-D6.3 ○ Impact Bit Holder (Quick Release) Impact Kingenhalter (Schnellwechselfutter) ⚠ Porte embout Impact (mandrin autoserrant)




	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	Ⓢ
13142-F6.3	16.5	19	45	60	10	*1

*1 C-Ring=C31_Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

For DIN3126 E6.3 Bits
Für DIN3126 E6.3 Bits
Pour DIN3126 E6.3 Embouts




13142-F6.3 ○ Impact Bit Holder (Quick Release) Impact Kingenhalter (Schnellwechselfutter) ⚠ Porte embout Impact (mandrin autoserrant)



⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.
Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le mouvement, afin d'éviter un échauffement dû à la friction et à l'usure.

Lock & Quick Release

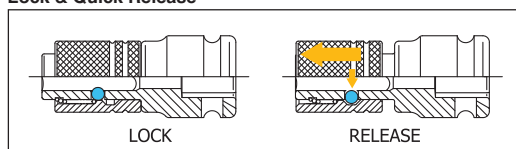


Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

3/8"

13760


Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges

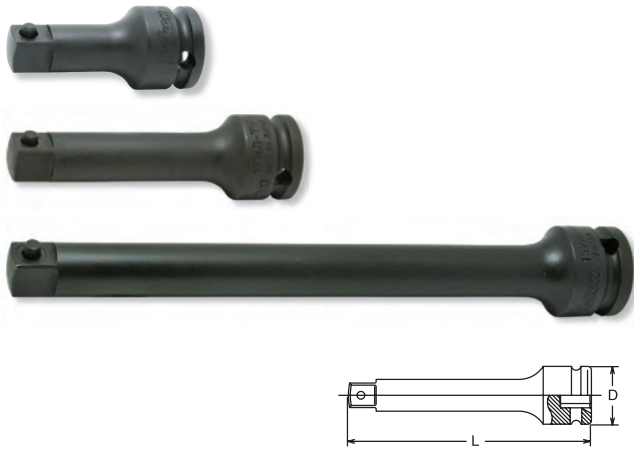

	TYPE	D (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
13760-50P	Pin	22	50	70	10	*2
13760-75P	Pin	22	75	95	10	*2
13760-100P	Pin	22	100	115	10	*2
13760-125P	Pin	22	125	140	5	*2
13760-150P	Pin	22	150	165	5	*2
13760-200P	Pin	22	200	215	5	*2
13760-250P	Pin	22	250	260	5	*2


	TYPE	D (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
13760-50	Hole	22	50	70	10	*2
13760-75	Hole	22	75	95	10	*2
13760-100	Hole	22	100	115	10	*2
13760-125	Hole	22	125	140	5	*2
13760-150	Hole	22	150	165	5	*2
13760-200	Hole	22	200	215	5	*2
13760-250	Hole	22	250	260	5	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269



13333AL


Adaptor (Quick Release)
Verbindungsstück (Quick Release)
Adaptateur (Quick Release)



	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
13333AL	45	62	10	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

Lock & Quick Release

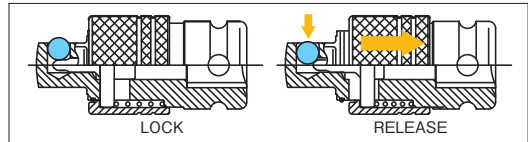


⚠️ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.


Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.

13333WA

Angle-Adaptor with Return Spring
Winkeladapter mit Rückholfeder
Adaptateur angulaire avec ressort de rappel



Use a Pin/O-ring to attach a socket to 13333WA



	D (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚙️
New 13333WA	19	35	36	10	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

⚠️ It is strongly recommended to check the tightening torque for applications with the adapters 13333WA and 14444WA, as the reduced square drive reduces the overall torques.

Es wird dringend empfohlen, bei Anwendungen mit den Adaptern 13333WA und 14444WA das Anzugsmoment zu überprüfen, da der reduzierte Vierkanttrieb die Gesamtdrehmomente verringert.

Il est fortement recommandé de vérifier le couple de serrage pour les applications avec les adaptateurs 13333WA et 14444WA, car l'entraînement carré réduit diminue les couples totaux.


	TYPE	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
	13770-P Pin	56	110	10	*2
New	13770-B Ball	56	110	10	*2
	13770 Hole	56	110	10	*2
	13771-P Pin	48	92	10	*2
New	13771-B Ball	48	92	10	*2
	13771 Hole	48	92	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269

Our ball joints are spring-loaded and can therefore be adjusted to an angle of max. 30°.

Unsere Kugelgelenke sind federbelastet dadurch sind sie auf einen Winkel von max 30° einstellbar.

Nos joints à rotule sont à ressort et peuvent donc être réglés jusqu'à un angle de 30° maximum.

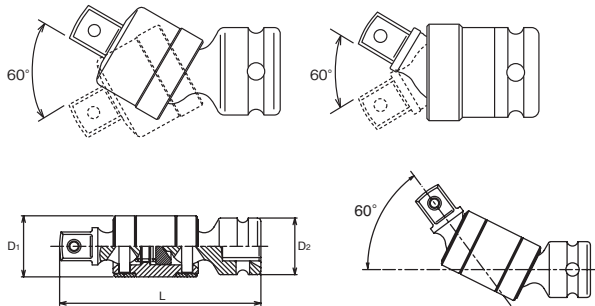

	TYPE	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
	13772-P Pin	22	19	75	120	5	*1
	13772-B Hole	22	19	75	120	5	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269

Make sure sockets hold bolts or nuts before operation.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Steckschlüssel die Schraube sicher umfasst hat.

Avant la manipulation, il est nécessaire de s'assurer que la douille renferme parfaitement la vis.

⚠️ 13772 and 14772 have less load capacity than standard. In the interest of your safety always use properly.



Die Doppelgelenke 13772 und 14772 haben eine geringere Belastbarkeit als das Standardgelenk. Im Interesse Ihrer Sicherheit sollten Sie sie immer richtig verwenden.

Les doubles articulations 13772 et 14772 ont une capacité de charge inférieure à celle de l'articulation standard. Pour votre propre sécurité, vous devez toujours les utiliser correctement.




UNIVERSAL DOUBLE JOINT


13770 Universal Joint Gelenk-Einsatz Joint articulé




13771 Universal Joint Gelenk-Einsatz Joint articulé



13772 Universal Double Joint Doppelgelenk-Einsatz Joint articulé double



13322A Adaptor Verbindungsstück Réducteur




⚠️ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit **⚠️** gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués **⚠️** des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.


	TYPE	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
	13322A-P Pin	3/8"	1/4"	27	25	10	*1
New	13322A-B Ball	3/8"	1/4"	27	25	10	*1
	13322A Hole	3/8"	1/4"	27	25	10	*1

*1 C-Ring=C31, Pin/O-Ring=A31/B31 → P268-269




	TYPE	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
	13344A-P Pin	3/8"	1/2"	32.5	53	10	*2
New	13344A-B Ball	3/8"	1/2"	32.5	53	10	*2
	13344A Hole	3/8"	1/2"	32.5	53	10	*2

*2 C-Ring=C32, Pin/O-Ring=A32/B32 → P268-269



13344A Adaptor Verbindungsstück Augmentateur



13242M Socket Set Steckschlüssel Satz Jeu de clés à douilles




13242M	11 Pieces Set/📦=1,140g
METAL CASE:W310xH90xT48mm	
Sockets	
🔧 13400M 6-pt. Sockets	
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

1/2"

14400M / 14400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



14400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
1/4	12	25	5	38	80	10	*1
5/16	14.5	25	6	38	85	10	*1
3/8	17	25	7	38	85	10	*1
7/16	18.2	25	8	38	85	10	*1
1/2	20.7	25	10	38	85	10	*1
9/16	22	25	10	38	85	10	*1
19/32	23.2	30	11	38	130	10	*2
5/8	24.5	30	11	38	130	10	*2
11/16	25.7	30	12	38	130	10	*2
3/4	28.2	30	13	38	125	10	*2
13/16	30.7	30	14	38	120	10	*2
7/8	32	30	14	38	130	10	*2
15/16	34.5	30	14	38	135	10	*2
1	35.7	30	14	38	135	10	*2
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	*2
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	*2
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	*2
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	*2
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	*2
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	*2
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	*2


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

14400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
8	14.5	25	6	38	85	10	*1
9	15.7	25	7	38	85	10	*1
10	17	25	7	38	85	10	*1
11	18.2	25	8	38	85	10	*1
12	19.5	25	9	38	85	10	*1
13	20.7	25	10	38	85	10	*1
14	22	25	10	38	85	10	*1
15	23.2	30	11	38	130	10	*2
16	24.5	30	11	38	130	10	*2
17	25.7	30	12	38	130	10	*2
18	27	30	13	38	130	10	*2
19	28.2	30	13	38	125	10	*2
20	29.5	30	13	38	127	10	*2
21	30.7	30	14	38	120	10	*2
22	32	30	14	38	130	10	*2
23	33.2	30	14	38	130	10	*2
24	34.5	30	14	38	135	10	*2
25	35.7	30	14	38	135	10	*2
26	37	30	14	38	160	10	*2
27	38.2	30	16	40	160	10	*2
28	39.5	30	16	40	170	10	*2
29	40.7	30	17	42	190	10	*2
30	42	30	17	42	190	10	*2
31	43.2	30	17	42	213	10	*2
32	44.5	30	18	42	216	10	*2
33	45.7	30	19	46	260	5	*2
34	47	30	19	46	263	5	*2
35	48.2	30	19	46	275	5	*2
36	49.5	30	20	46	285	5	*2
38	52	30	20	53	360	5	*2
41	55.7	30	21	55	411	2	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

14405M / 14405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



14405A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
5/16	14.5	25	6	38	85	10	*1
3/8	17	25	7	38	85	10	*1
7/16	18.2	25	8	38	85	10	*1
1/2	20.7	25	10	38	85	10	*1
9/16	22	25	10	38	85	10	*1
5/8	24.5	30	11	38	130	10	*2
11/16	25.7	30	12	38	130	10	*2
3/4	28.2	30	13	38	125	10	*2
13/16	30.7	30	14	38	120	10	*2
7/8	32	30	14	38	130	10	*2
15/16	34.5	30	14	38	135	10	*2
1	35.7	30	14	38	135	10	*2
1. 1/16	38.2	30	16	40	160	10	*2
1. 1/8	40.7	30	17	42	190	10	*2
1. 3/16	42	30	17	42	190	10	*2
1. 1/4	44.5	30	18	42	216	10	*2
1. 5/16	45.7	30	19	46	260	5	*2
1. 3/8	47	30	19	46	263	5	*2
1. 1/2	52	30	20	53	365	5	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

14405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
8	14.5	25	6	38	85	10	*1
9	15.7	25	7	38	85	10	*1
10	17	25	7	38	85	10	*1
11	18.2	25	8	38	84	10	*1
12	19.5	25	9	38	84	10	*1
13	20.7	25	10	38	84	10	*1
14	22	25	10	38	84	10	*1
15	23.2	30	11	38	130	10	*2
16	24.5	30	11	38	127	10	*2
17	25.7	30	12	38	128	10	*2
18	27	30	13	38	130	10	*2
19	28.2	30	13	38	125	10	*2
20	29.5	30	13	38	127	10	*2
21	30.7	30	14	38	120	10	*2
22	32	30	14	38	130	10	*2
23	33.2	30	14	38	132	10	*2
24	34.5	30	14	38	133	10	*2
26	37	30	14	38	147	10	*2
27	38.2	30	16	40	157	10	*2
28	39.5	30	16	40	170	10	*2
30	42	30	17	42	190	10	*2
32	44.5	30	18	42	216	10	*2
36	49.5	30	20	46	285	5	*2
41	55.7	30	21	55	411	2	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

RS14405M/11

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail



RS14405M/11	11 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19		1,250

1/2"

Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

14401M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13	24	6	38	57	10	*1
9	14.2	24	7	38	58	10	*1
10	15.5	24	7	38	60	10	*1
11	16.7	24	8	38	62	10	*1
12	18	24	9	38	63	10	*1
13	19.2	24	10	38	65	10	*1
14	20.5	24	10	38	67	10	*1
15	21.7	29	11	38	100	10	*2
16	23	29	11	38	102	10	*2
17	24.2	29	12	38	105	10	*2
18	25.5	29	13	38	105	10	*2
19	26.7	29	13	38	107	10	*2
20	28	29	13	38	108	10	*2
21	29.2	29	14	38	109	10	*2
22	30.5	29	14	38	114	10	*2
23	31.7	29	14	38	118	10	*2
24	33	29	14	38	122	10	*2
25	34.2	29	14	38	129	10	*2
26	35.5	29	14	38	131	10	*2
27	36.7	29	16	40	145	10	*2
28	38	29	16	40	152	10	*2
29	39.2	29	17	42	165	10	*2
30	40.5	29	17	42	178	10	*2
31	41.7	29	17	42	185	10	*2
32	43	29	18	42	188	10	*2
33	44.2	29	19	46	219	5	*2
34	45.5	29	19	46	248	5	*2
35	46.7	29	19	46	250	5	*2
36	48	29	20	46	264	5	*2
38	50.5	29	20	53	316	5	*2
41	54.2	29	21	55	374	2	*2


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→P268-269

RS14401M/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27		1,010

14401M / 14401A

6-point Sockets, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince, 6-pans



14401A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/4	10.5	24	5	38	55	10	*1
5/16	13	24	6	38	57	10	*1
3/8	15.5	24	7	38	60	10	*1
7/16	16.7	24	8	38	62	10	*1
1/2	19.2	24	10	38	65	10	*1
9/16	20.5	24	10	38	67	10	*1
5/8	23	29	11	38	102	10	*2
11/16	24.2	29	12	38	105	10	*2
3/4	26.7	29	13	38	107	10	*2
13/16	29.2	29	14	38	109	10	*2
7/8	30.5	29	14	38	114	10	*2
15/16	33	29	14	38	122	10	*2
1	34.2	29	14	38	129	10	*2
1. 1/16	35.5	29	14	40	131	10	*2
1. 1/8	39.2	29	17	42	165	10	*2
1. 3/16	40.5	29	17	42	178	10	*2
1. 1/4	43	29	18	42	188	10	*2
1. 5/16	44.2	29	19	46	219	5	*2
1. 3/8	45.5	29	19	46	248	5	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→P268-269


RS14401M/10

Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail



14406M / 14406A

12-point Sockets, Thin Walled
12-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince, 12-pans



14406M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13	24	6	38	57	10	*1
9	14.2	24	7	38	58	10	*1
10	15.5	24	7	38	60	10	*1
11	16.7	24	8	38	62	10	*1
12	18	24	9	38	63	10	*1
13	19.2	24	10	38	65	10	*1
14	20.5	24	10	38	67	10	*1
15	21.7	29	11	38	100	10	*2
16	23	29	11	38	102	10	*2
17	24.2	29	12	38	105	10	*2
18	25.5	29	13	38	105	10	*2
19	26.7	29	13	38	107	10	*2
20	28	29	13	38	108	10	*2
21	29.2	29	14	38	109	10	*2
22	30.5	29	14	38	114	10	*2
23	31.7	29	14	38	118	10	*2
24	33	29	14	38	122	10	*2
25	34.2	29	14	38	129	10	*2
26	35.5	29	14	38	131	10	*2
27	36.7	29	16	40	145	10	*2
28	38	29	16	40	152	10	*2
29	39.2	29	17	42	165	10	*2
30	40.5	29	17	42	178	10	*2
31	41.7	29	17	42	185	10	*2
32	43	29	18	42	188	10	*2
33	44.2	29	19	46	219	5	*2
34	45.5	29	19	46	248	5	*2
36	48	29	20	46	264	5	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→P268-269

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42


→P268-269


Impact Sockets

Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

1/2"


14401MS  6-point short sockets, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel kurz, dünnwandig
Douilles 6-pans courtes, à paroi mince



RS14401MS/10   Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail




14401MS (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	15.5	24	4.5	23	41	10	*1
12	18	24	5.5	24	42	10	*1
13	19.2	24	6.5	25	43	10	*1
14	20.5	24	6.5	25	43	10	*1
15	21.7	29	7.5	26	70	10	*2
16	23	29	7.5	26	73	10	*2
17	24.2	29	7.5	26	76	10	*2
18	25.5	29	7.5	26	78	10	*2
19	26.7	29	9.5	28	79	10	*2
21	29.2	29	10	28.5	79	10	*2
22	30.5	29	10	28.5	84	10	*2
24	33	29	10	28.5	87	10	*2
27	36.7	29	10	28.5	100	10	*2


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 

RS14401MS/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27		740


14400MG  6-point Sockets with Magnet
6-kant Steckschlüssel mit Magnet
Douilles 6-pans avec aimant




14400MG (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	14.5	25	3.5	38	95	10	*1
10	17	25	4.2	38	95	10	*1
12	19.5	25	5.6	38	100	10	*1
13	20.7	25	6	38	100	10	*1
14	22	25	6.4	38	105	10	*1
15	23.2	30	6.8	38	140	10	*2
16	24.5	30	7	38	145	10	*2
17	25.7	30	7.5	38	145	10	*2
18	27	30	7.8	38	147	10	*2
19	28.2	30	8	38	147	10	*2
21	30.7	30	8	38	165	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 


14401LH  LHS Sockets
Steckschlüssel mit LHS Profil
Douilles au profil LHS



14401LH (LH-S)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6S	13	25	5.6	38	65	10	*1
8S	16.7	25	6.8	38	69	10	*1
10S	19.2	25	8	38	75	10	*1
12S	23	30	9.2	38	115	10	*2
14S	25.5	30	10.4	38	121	10	*2
16S	29.2	30	11.6	38	128	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 

14410M  Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive




SURFACE DRIVE

Surface drive sockets are designed to retain contact with the flat sides of the nut in order to transmit high torque and reduce nut wear. These sockets are ideal for using on polished nuts, aluminum nuts and nuts with worn out points.

Das Profil unserer Surface-Drive Steckschlüssel greift die Schraube an deren Flächen. Dies sichert eine höhere Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen des Steckschlüssels. Diese Steckschlüssel eignen sich besonders für polierte Schrauben, Aluminium Schrauben und Schrauben bei denen die Ecken bereits abgerundet sind.

Notre profil Surface Drive assure le contact entre la douille et les plats de l'écrou. Ceci réduit l'usure et permet la transmission d'un couple plus élevé. C'est une solution idéale pour les écrous polies, celles en aluminium ou arrondies.

14410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	17	25	7	38	100	10	*1
11	18.2	25	8	38	103	10	*1
12	19.5	25	9	38	110	10	*1
13	20.7	25	10	38	113	10	*1
14	22	25	10	38	115	10	*1
15	23.2	30	11	38	120	10	*2
16	24.5	30	11	38	120	10	*2
17	25.7	30	12	38	126	10	*2
18	27	30	13	38	121	10	*2
19	28.2	30	13	38	124	10	*2
20	29.5	30	13	38	123	10	*2
21	30.7	30	14	38	120	10	*2
22	32	30	14	38	130	10	*2
23	33.2	30	14	38	130	10	*2
24	34.5	30	14	38	134	10	*2
25	35.7	30	14	38	135	10	*2
26	37	30	14	38	160	10	*2
27	38.2	30	16	40	160	10	*2
28	39.5	30	16	40	170	10	*2
29	40.7	30	17	42	190	10	*2
30	42	30	17	42	190	10	*2
31	43.2	30	17	42	213	10	*2
32	44.5	30	18	42	216	10	*2
34	47	30	19	46	263	5	*2
36	49.5	30	20	46	285	5	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

14465M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
10	17	25	8	38	89	10	*1
11	18.2	25	8	38	87	10	*1
12	19.5	25	9	38	87	10	*1
13	20.7	25	9	38	86	10	*1
14	22	25	11	38	86	10	*1
15	23.2	30	11	38	131	10	*2
16	24.5	30	11	38	131	10	*2
17	25.7	30	12	38	132	10	*2
18	27	30	13	38	128	10	*2
19	28.2	30	13	38	128	10	*2
20	29.5	30	14	38	125	10	*2
21	30.7	30	14	38	128	10	*2
22	32	30	15	38	130	10	*2
23	33.2	30	15	38	135	10	*2
24	34.5	30	15	38	135	10	*2
26	37	30	15	38	152	10	*2
27	38.2	30	16	40	169	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→ P268-269

14415M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
14	25.7	30	10	38	138	10	*2
15	27	30	11	38	145	10	*2
16	29.5	30	11	38	150	10	*2
17	30.7	30	12	38	155	10	*2
18	32	30	13	38	165	10	*2
19	33.2	30	14	38	170	10	*2
22	38.2	30	14	40	185	10	*2
24	42	30	14	42	215	10	*2
27	45.7	30	16	46	278	5	*2
28	47	30	16	46	285	5	*2
29	49.5	30	17	46	326	5	*2

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→ P268-269

14425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
E10	14.2	25	8.2	38	86	10	*1
E11	14.7	25	8.7	38	86	10	*1
E12	15.2	25	9.3	38	85	10	*1
E14	18.2	25	10.6	38	88	10	*1
E16	19.2	25	11.8	38	88	10	*1
E18	22.2	25	13	40	89	10	*1
E20	24.2	30	14.4	40	134	10	*2
E22	26.2	30	15.5	40	140	10	*2
E24	28.2	30	17	42	138	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→ P268-269

14425 (EPL)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
10EPL	14.2	25	6.2	38	86	10	*1
12EPL	15.2	25	7.2	38	86	10	*1
14EPL	18.2	25	8.1	38	88	10	*1
16EPL	19.2	25	9.1	38	88	10	*1
18EPL	22.2	25	10.2	38	90	10	*1
20EPL	24.2	30	11.2	38	135	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→ P268-269

14400-WN	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
8WN	18.3	25	8	38	93	10	*1
9WN	19.5	25	9	38	93	10	*1
10WN	20.8	25	10	38	92	10	*1
12WN	24.5	30	12	38	139	10	*2
14WN	27	30	14	38	136	10	*2
17WN	32	30	17	40	150	10	*2


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

→ P268-269



14465M Pathfinder Sockets Pathfinder Steckschlüssel Douilles Pathfinder




PATHFINDER®

The beveled flats of the 6-points opening of the PATHFINDER socket engage the nut almost immediately. PATHFINDER sockets are ideal for using with power tools in automatic assembly processes, as the power tool does not have to be totally stopped for the socket to engage the nut.


Da die Maschine nicht nach jedem Schraubvorgang angehalten werden muss, ergibt sich eine erhöhte Produktivität, die sich bei vollautomatischen Maschinen (Mehrschrauberschrauber) ganz besonders auswirkt.

Les parois en biais des douilles en 6-pans Pathfinder assurent l'engagement quasi immédiat de l'écrou. Le fait de ne pas devoir arrêter la machine après chaque serrage, engendre une productivité supérieure dans les chaînes de montage automatiques.


14415M Double 4-point Socket Doppelvierkant Steckschlüssel Douilles 4-pans, doubles




14425 TORX® Sockets TORX® Steckschlüssel Douilles TORX®



14425 (EPL) TORXPLUS® Sockets TORXPLUS® Steckschlüssel Douilles TORXPLUS®



14400-WN Weld Nut Sockets Steckschlüssel für Schweißmuttern Douille pour écrou à souder





Impact Sockets

Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

1/2"

14301X  6-point Semi-Deep Socket, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel mittel lang, dünnwandig
Douilles à paroi mince semi-longues, 6-pans



14301X (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	13	24	8	42	60	72	10	*1
9	14.2	24	9	42	60	75	10	*1
10	15.5	24	10	42	60	79	10	*1
11	16.7	24	11	42	60	82	10	*1
12	18	24	12	42	60	88	10	*1
13	19.2	24	13	42	60	92	10	*1
14	20.5	24	14	42	60	97	10	*1
15	21.7	29	15	42	60	125	10	*2
16	23	29	16	42	60	135	10	*2
17	24.2	29	17	42	60	142	10	*2
18	25.5	29	18	42	60	148	10	*2
19	26.7	29	19	41	60	151	10	*2
21	29.2	29	21	41	60	170	10	*2
22	30.5	29	22	45	65	187	10	*2
23	31.7	29	23	45	65	192	10	*2
24	33	29	24	45	65	202	10	*2
25	34.2	29	25	44	65	210	10	*2
26	35.5	29	26	44	65	218	10	*2
27	36.7	29	27	44	65	231	10	*2
30	40.5	29	30	44	65	268	10	*2
32	43	29	32	44	65	296	10	*2
33	44.2	29	33	44	65	318	2	*2
34	45.5	29	34	44	65	330	2	*2
36	48	29	36	44	65	350	2	*2


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 [P268-269](#)

RS14301X/10  Socket Set on Rail
Steckschlüsselsatz auf Schiene
Jeu de douilles sur rail



RS14301X/10	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27		1,585

14300M / 14300A  6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel, lang
Douilles longues 6-pans



14300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
5/16	14.5	25	8	62	80	137	10	*1
3/8	17	25	10	62	80	140	10	*1
7/16	18.2	25	11	62	80	156	10	*1
1/2	20.7	25	13	62	80	162	10	*1
9/16	22	25	14	62	80	174	10	*1
5/8	24.5	30	16	62	80	232	10	*2
11/16	25.7	30	17	62	80	232	10	*2
3/4	28.2	30	19	61	80	259	10	*2
13/16	30.7	30	21	61	80	265	10	*2
7/8	32	30	22	65	85	290	10	*2
15/16	34.5	30	24	65	85	329	10	*2
1	35.7	30	25	65	85	345	10	*2
1. 1/16	38.2	30	27	64	85	366	10	*2
1. 1/8	40.7	30	29	63	85	401	10	*2
1. 3/16	42	30	30	63	85	421	10	*2
1. 1/4	44.5	30	32	63	85	458	10	*2
1. 7/16	50.7	30	37	61	85	580	2	*2
1. 1/2	52	30	38	61	85	600	2	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 [P268-269](#)

14300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
8	14.5	25	8	62	80	137	10	*1
9	15.7	25	9	62	80	138	10	*1
10	17	25	10	62	80	140	10	*1
11	18.2	25	11	62	80	156	10	*1
12	19.5	25	12	62	80	162	10	*1
13	20.7	25	13	62	80	162	10	*1
14	22	25	14	62	80	174	10	*1
15	23.2	30	15	62	80	220	10	*2
16	24.5	30	16	62	80	232	10	*2
17	25.7	30	17	62	80	232	10	*2
18	27	30	18	62	80	232	10	*2
19	28.2	30	19	61	80	240	10	*2
20	29.5	30	20	61	80	265	10	*2
21	30.7	30	21	61	80	265	10	*2
22	32	30	22	65	85	290	10	*2
23	33.2	30	23	65	85	300	10	*2
24	34.5	30	24	65	85	329	10	*2
25	35.7	30	25	65	85	345	10	*2
26	37	30	26	64	85	350	10	*2
27	38.2	30	27	64	85	366	10	*2
28	39.5	30	28	64	85	387	10	*2
29	40.7	30	29	63	85	401	10	*2
30	42	30	30	63	85	421	10	*2
31	43.2	30	31	63	85	437	10	*2
32	44.5	30	32	63	85	458	10	*2
33	45.7	30	33	62	85	479	2	*2
34	47	30	33	62	85	496	2	*2
35	48.2	30	35	62	85	523	2	*2
36	49.5	30	36	61	85	534	2	*2
38	52	30	38	60	85	591	2	*2
41	55.7	30	38	60	85	635	2	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 [P268-269](#)


Impact Sockets

Impact Steckschlüssel

Douilles Impact


1/2"


14310M  Surface Drive Sockets, deep
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive



14310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	17	25	10	62	80	136	10	*1
11	18.2	25	11	62	80	148	10	*1
12	19.5	25	12	62	80	156	10	*1
13	20.7	25	13	62	80	158	10	*1
14	22	25	14	62	80	170	10	*1
15	23.2	30	15	62	80	225	10	*2
16	24.5	30	16	62	80	228	10	*2
17	25.7	30	17	62	80	232	10	*2
18	27	30	18	62	80	232	10	*2
19	28.2	30	19	61	80	252	10	*2
20	29.5	30	20	61	80	260	10	*2
21	30.7	30	21	61	80	260	10	*2
22	32	30	22	65	85	290	10	*2
23	33.2	30	23	65	85	300	10	*2
24	34.5	30	24	65	85	322	10	*2
25	35.7	30	25	65	85	338	10	*2
26	37	30	26	64	85	350	10	*2
27	38.2	30	27	64	85	380	10	*2
28	39.5	30	28	64	85	390	10	*2
29	40.7	30	29	63	85	416	10	*2
30	42	30	30	63	85	450	10	*2
31	43.2	30	31	63	85	505	10	*2
32	44.5	30	32	63	85	535	10	*2
34	47	30	34	62	85	563	2	*2
36	49.5	30	36	61	85	630	2	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42


14300G  Impact Socket with Sliding Magnet
Impact Steckschlüssel mit versenkbarem Magnet
Douilles Impact avec aimant, glissant pour écrous



14300G (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	17	25	4.5	26	80	139	10	*1
12	19.5	25	6	26	80	165	10	*1
13	20.7	25	6.5	25	80	185	10	*1
14	22	25	7	24	80	189	10	*1
15	23.2	30	7	24	80	240	10	*2
16	24.5	30	7.5	26.5	80	270	10	*2
17	25.7	30	8	26.5	80	272	10	*2
18	27	30	8.5	26.5	80	290	10	*2
19	28.2	30	9	27.5	80	308	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42


14365M  Pathfinder Sockets, deep
Pathfinder Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Pathfinder



14365M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	17	25	8	62	80	138	10	*1
11	18.2	25	8	62	80	144	10	*1
12	19.5	25	9	62	80	165	10	*1
13	20.7	25	9	62	80	170	10	*1
14	22	25	11	62	80	178	10	*1
15	23.2	30	11	62	80	237	10	*2
16	24.5	30	11	62	80	245	10	*2
17	25.7	30	12	62	80	263	10	*2
18	27	30	13	62	80	268	10	*2
19	28.2	30	13	61	80	270	10	*2
20	29.5	30	14	61	80	274	10	*2
21	30.7	30	14	61	80	287	10	*2
22	32	30	15	65	85	314	10	*2
23	33.2	30	15	65	85	320	10	*2
24	34.5	30	15	65	85	335	10	*2
26	37	30	15	64	85	388	10	*2
27	38.2	30	16	64	85	407	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

14325  TORX® Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, lang
Douilles longues TORX®



14325 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
E10	14.2	25	8.2	62	80	136	10	*1
E12	15.2	25	9.3	62	80	141	10	*1
E14	18.2	25	10.6	62	80	147	10	*1
E16	19.2	25	11.8	62	80	151	10	*1
E18	22.2	25	13	62	80	218	10	*1
E20	24.2	30	14.4	62	80	225	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

SCREWDRIVERS ACCESSORIES

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

14440M (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
13	20.7	6	67.5	210	10	*2
14	22	7	69.5	210	10	*2
15	23.2	7	69.5	210	10	*2
16	24.5	8	69.5	206	10	*2
17	25.7	8	69.5	220	10	*2
18	27	9	69.5	218	10	*2
19	28.2	10	73.5	260	10	*2
20	29.5	10	73.5	270	10	*2
21	30.7	11	73.5	280	10	*2
22	32	13	73.5	290	10	*2
24	34.5	14	75.5	300	10	*2

14440A (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/2	20.7	6	67.5	210	10	*2
9/16	22	7	69.5	210	10	*2
5/8	24.5	8	69.5	206	10	*2
11/16	25.7	8	69.5	220	10	*2
3/4	28.2	10	73.5	260	10	*2

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269

14100M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6	24	25	48	126	10	*1
7	24	25	48	126	10	*1
8	24	25	48	122	10	*1
9	28	30	48	181	10	*2
10	28	30	48	181	10	*2
12	28	30	48	175	10	*2

14100A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/4	24	25	48	126	10	*1
5/16	24	25	48	122	10	*1
3/8	28	30	48	181	10	*2
7/16	28	30	48	181	10	*2
1/2	28	30	48	180	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269


Tolerance

14100M (mm)		14100A (inch)	
6	5.6- 6	1/4	6 - 6.4
7	6.6- 7	5/16	7.6- 8
8	7.6- 8	3/8	9 - 9.6
9	8.4- 9	7/16	10.5-11.1
10	9.4-10	1/2	12.1-12.7
12	11.4-12		

14103M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
6(1.0)	12	25	10	42	75	10	*1
7(1.0)	13.2	25	11.4	42	78	10	*1
8(1.25)	14.5	25	11.5	42	81	10	*1
10(1.25)	17	25	13.5	49	106	10	*1
10(1.5)	17	25	13.5	49	106	10	*1
12(1.25)	19.5	25	15.5	49	107	10	*1
12(1.75)	19.5	25	15.5	49	107	10	*1
14(1.5)	22	25	18.2	55	128	10	*1
14(2.0)	22	25	18.2	55	128	10	*1


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

⚠ Depend on the stud bolt and using torque, 4103M/13103M/14103M may cause a scratch against the stud bolts or got stuck itself during a work.

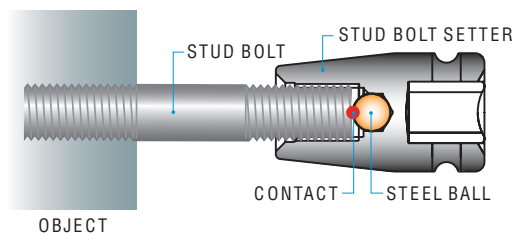


14440M / 14440A

○ Universal Sockets
Gelenk-Einsätze
Douilles universelles



14100M / 14100A

○ Impact Stud Pullers
Impact Stehbolzendreher
Extracteurs de goujons Impact




Hexagon body design can lessen the excessive load on cages and rollers inside the pullers.

Der neue Körper mit sechs Walzenmulden verteilt den Druck auf den Käfig und die Walzen weitaus vorteilhafter.

La forme hexagonale du corps améliore les tolérances. Elle répartit l'effort de façon plus uniforme sur la cage et les rouleaux.

14103M

○ Impact Stud Bolt Setters
Impact Stehbolzensetzer
Monte-goujons Impact ⚠



STUD BOLT SETTER

A special socket for installing a stud bolt.

Inside steel ball prevent the stud bolt stuck onto the socket. After installing a stud bolt, turn to anti-clockwise to removing the socket.

Spezialwerkzeug zum Setzen von Stehbolzen. Der Bolzen trifft im Werkzeug nur auf die gehärtete Stahlkugel, was die Kontaktfläche verringert. Nach dem Setzen des Stehbolzens kann das Werkzeug im Linkslauf vom Stehbolzen abgezogen werden.

Douilles spéciales pour monter les goujons.


Le goujon est en contact avec une bille d'acier pour l'empêcher d'adhérer à la douille. Après avoir posé le goujon, tourner dans le sens antihorlogique pour le retirer

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

1/2"

14145M-100 / -150 / -200 / -250

⊙ Extra Long Sockets
Schaftsteckschlüssel
Douilles, série allongée



14145M-250 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	⊙
10	17	25	10	250	278	1	*1
12	19.5	25	12	250	292	1	*1
13	20.7	25	13	250	304	1	*1
14	22	25	14	250	316	1	*1
15	23.2	25	15	250	328	1	*1
16	24.5	25	16	250	335	1	*1
17	25.7	25	17	250	341	1	*1
18	27	25	18	250	350	1	*1
19	28.2	25	19	250	355	1	*1

*1 C-Ring=41C, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269


14145M-100 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	⊙
10	17	25	10	100	155	1	*1
12	19.5	25	12	100	165	1	*1
14	22	25	14	100	180	1	*1
17	25.7	25	17	100	210	1	*1
19	28.2	25	19	100	230	1	*1

14145M-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	⊙
10	17	25	10	150	190	1	*1
12	19.5	25	12	150	204	1	*1
13	20.7	25	13	150	216	1	*1
14	22	25	14	150	228	1	*1
15	23.2	25	15	150	240	1	*1
16	24.5	25	16	150	245	1	*1
17	25.7	25	17	150	253	1	*1
18	27	25	18	150	260	1	*1
19	28.2	25	19	150	267	1	*1

14145M-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	⊙
10	17	25	10	200	234	1	*1
12	19.5	25	12	200	248	1	*1
13	20.7	25	13	200	260	1	*1
14	22	25	14	200	272	1	*1
15	23.2	25	15	200	284	1	*1
16	24.5	25	16	200	290	1	*1
17	25.7	25	17	200	297	1	*1
18	27	25	18	200	305	1	*1
19	28.2	25	19	200	311	1	*1

14145MG-150 / -200

⊙ Extra Long Socket with Magnet
Schaftsteckschlüssel mit Magnet
Douilles, série allongée, avec aimant



14145MG-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	⊙
New 10	17	25	4.2	150	195	1	*1
New 12	19.5	25	5.6	150	210	1	*1
New 14	22	25	6.4	150	230	1	*1
New 17	25.7	25	7.5	150	266	1	*1

14145MG-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	⊙
New 10	17	25	4.2	200	240	1	*1
New 12	19.5	25	5.6	200	254	1	*1
New 14	22	25	6.4	200	275	1	*1
New 17	25.7	25	7.5	200	313	1	*1

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14146M-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
10	16	25	6.5	150	197	1	*1
12	19.3	25	7.5	150	200	1	*1
13	20	25	8	150	201	1	*1
14	21	25	8.5	150	203	1	*1
15	22	25	9	150	201	1	*1
16	23	25	9.5	150	200	1	*1
17	25	25	9.5	150	200	1	*1
18	26	25	11	150	210	1	*1
19	28	25	11.5	150	210	1	*1


14146M-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
10	16	25	6.5	200	241	1	*1
12	19.3	25	7.5	200	244	1	*1
13	20	25	8	200	245	1	*1
14	21	25	8.5	200	247	1	*1
15	22	25	9	200	245	1	*1
16	23	25	9.5	200	244	1	*1
17	25	25	9.5	200	244	1	*1
18	26	25	11	200	250	1	*1
19	28	25	11.5	200	254	1	*1

14146M-250 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
10	16	25	6.5	250	285	1	*1
12	19.3	25	7.5	250	288	1	*1
13	20	25	8	250	289	1	*1
14	21	25	8.5	250	291	1	*1
15	22	25	9	250	289	1	*1
16	23	25	9.5	250	288	1	*1
17	25	25	9.5	250	288	1	*1
18	26	25	11	250	290	1	*1
19	28	25	11.5	250	299	1	*1

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14146M-150 / -200 / -250

Extra Long Universal Sockets
Schaftsteckschlüssel mit Gelenk
Douilles, articulées, série allongée




14147M-150 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
6	25	25	15	150	200	1	*1
8	25	25	15	150	205	1	*1
10	25	25	15	150	210	1	*1
12	25	25	15	150	217	1	*1

14147M-200 (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
6	25	25	15	200	244	1	*1
8	25	25	15	200	249	1	*1
10	25	25	15	200	254	1	*1
12	25	25	15	200	261	1	*1

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14147M-150 / -200

Extra Long Universal Inhex Sockets
Schaftsteckschlüssel mit Aussensechskant Gelenk
Douilles, articulées, à 6-pans mâle, série allongée




Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

14012M-60 Inhex Sockets Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben Douilles tournevis pour vis 6-pans creux



14012M-60 (mm)	D (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
4	25	15.5	38	60	68	10	*1
5	25	15.5	38	60	71	10	*1
6	25	15.5	38	60	74	10	*1
7	25	15.5	38	60	80	10	*1
8	25	15.5	38	60	84	10	*1
10	30	15.5	38	60	140	10	*2
12	30	15.5	38	60	150	10	*2
14	30	15.5	38	60	170	10	*2
16	30	15.5	38	60	180	10	*2
17	30	15.5	38	60	190	10	*2
18	30	15.5	38	60	200	10	*2
19	30	15.5	38	60	210	10	*2

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 

RS14012M/10-L60 Socket Set on Rail Steckschlüsselsatz auf Schiene Jeu de douilles sur rail




RS14012M/10-L60	10 Pieces Set/Rail 300mm	(g)
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19		1,300

14025-60 / -100 TORX® Bit Sockets TORX® Bit-Steckschlüssel Douilles tournevis, TORX®



14025-60 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
T20	25	23.5	60	75	10	*1
T25	25	23.5	60	75	10	*1
T27	25	23.5	60	75	10	*1
T30	25	23.5	60	80	10	*1
T40	25	23.5	60	85	10	*1
T45	25	23.5	60	85	10	*1
T50	25	23.5	60	95	10	*1
T55	25	23.5	60	110	10	*1
T60	30	23.5	60	160	10	*2

14025-100 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
T30	25	73.5	100	85	10	*1
T40	25	73.5	100	95	10	*1
T45	25	73.5	100	102	10	*1
T50	25	73.5	100	120	10	*1
T55	25	73.5	100	155	10	*1
T60	30	73.5	100	220	10	*2


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41
*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 

RS14025/6-L60 Socket Set on Rail Steckschlüsselsatz auf Schiene Jeu de douilles sur rail




RS14025/6-L60	6 Pieces Set/Rail 200mm	(g)
T30, T40, T45, T50, T55, T60		650


14134 Impact Bit Holder Impact Klingenthaler Porte embouts Impact

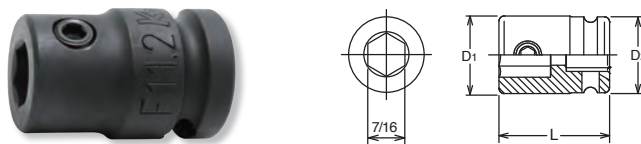

14134	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14134	24	25	38	90	10	*1


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 

For DIN3126 E11.2 Bits
Für DIN3126 E11.2 Bits
Pour DIN3126 E11.2 Embouts




16134-SC
Replacement Screw : M8x6, ● 4mm
Ersatzschraube : M8x6, ● 4mm
Vis de remplacement : M8x6, ● 4mm


14142-F11.2	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14142-F11.2	18.9	25	46	207	10	*1


*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 


For DIN3126 E11.2 Bits
Für DIN3126 E11.2 Bits
Pour DIN3126 E11.2 Embouts



14142-F11.2 Impact Bit Holder (Quick Release) Impact Klingenthaler (Quick Release) Porte embouts Impact (Quick Release)

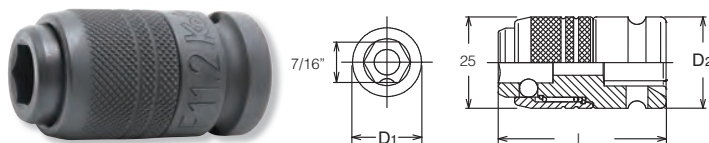

 You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.
Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.
Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure.


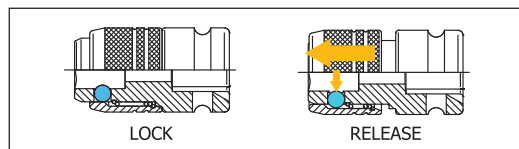


TORX is a registered trademark of CAMCAR Innovations.
TORX ist ein registriertes Markenzeichen der Firma CAMCAR Innovations.
TORX est une marque déposée de CAMCAR Innovations.

1/2" Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

183H-35 / -75 / -150

Hex Bits
Sechskant Bits
Embouts, 6 pans creux



183H-35 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3	35	15	10
4	35	15	10
5	35	15	10
6	35	18	10
7	35	19	10
8	35	20	10
9	35	23	10
10	35	26	10
11	35	28	10
12	35	30	10
14	35	35	10
16	35	47	10
17	35	50	10
18	35	53	10
19	35	56	10

183H-35 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/16	35	15	10
7/32	35	16	10
1/4	35	18	10
5/16	35	20	10
3/8	35	26	10
7/16	35	28	10
1/2	35	38	10



183H-75 (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
3	75	6	34	10
4	75	6	35	10
5	75	6.5	36	10
6	75	7.5	39	10
7	75	8.5	44	10
8	75	9.5	47	10
10	75	-	57	10
11	75	-	60	10
12	75	-	65	10
14	75	-	79	10

183H-150 (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
4	150	6	51	10
5	150	6.5	55	10
6	150	7.5	65	10
8	150	9.5	87	10
10	150	-	118	10
12	150	-	136	10

⚠ The items with **⚠** have larger output sizes than 7/16" Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.
Die mit **⚠** gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 7/16" Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.
Les articles marqués d'un **⚠** ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 7/16".
En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.

183H-75B / -150B

Ball-point Hex Bits
Sechskant Bits mit Kugelkopf
Embouts hexagonaux à tête sphérique



183H-75B (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
6B	75	5.7	39	10
8B	75	7.7	44	10
10B	75	9.7	49	10
12B	75	11.7	72	10


183H-150B (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
6B	150	5.7	65	10
8B	150	7.7	71	10
10B	150	9.7	92	10
12B	150	11.7	135	10

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART


Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

1/2"

183T-35 / -75 / -150 (T) TORX® Bits TORX® Bits Emboutis, TORX®

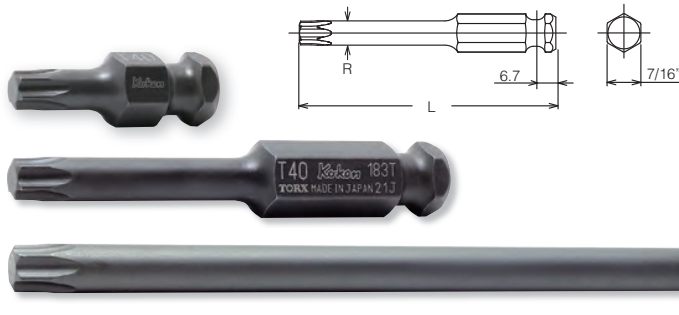

183T-35 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T25	35	18	10
T30	35	18	10
T40	35	20	10
T45	35	22	10
T50	35	26	10
T55	35	30	10
T60	35	38	10




183T-75 (T)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
T25	75	6	33	10
T27	75	6	33	10
T30	75	6	35	10
T40	75	6.9	37	10
T45	75	8	41	10
T50	75	9	45	10
T55	75	11.4	55	10
T60	75	13.5	67	10

183T-150 (T)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
T30	150	6	50	10
T40	150	6.9	58	10
T45	150	8	70	10
T50	150	9	82	10
T55	150	11.4	113	10
T60	150	13.5	148	10

183T-35 / -75 (IP) TORXPLUS® Bits TORXPLUS® Bits Emboutis TORXPLUS®


TORXplus®

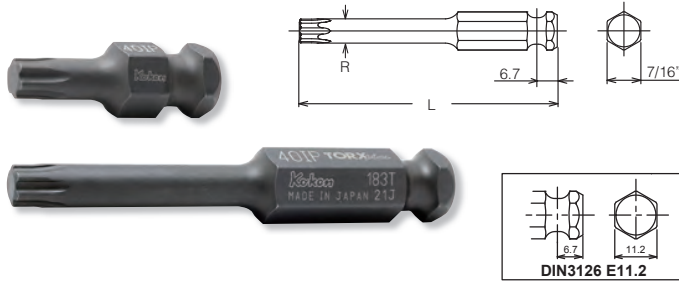


183T-35 (IP)	L (mm)	(g)	(pcs.)
30IP	35	18	10
40IP	35	20	10
45IP	35	22	10
50IP	35	26	10
55IP	35	30	10
60IP	35	38	10

183T-75 (IP)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
30IP	75	6	35	10
40IP	75	6.8	37	10
45IP	75	8	41	10
50IP	75	9	45	10
55IP	75	11.4	56	10
60IP	75	13.5	67	10

183X-35 / -75 / -150 (XZN) XZN Bits XZN Bits Emboutis, XZN

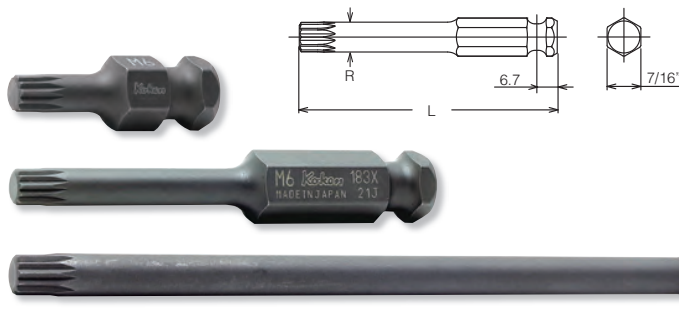




183X-35 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M 4	35	18	10
M 5	35	18	10
M 6	35	20	10
M 8	35	22	10
M10	35	26	10
M12	35	30	10
M14	35	38	10




183X-75 (XZN)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
M 4	75	6	34	10
M 5	75	6	34	10
M 6	75	6.2	36	10
M 8	75	7.4	39	10
M10	75	9.8	54	10
M12	75	11.7	57	10
M14	75	13.5	67	10

183X-150 (XZN)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
M 5	150	6	50	10
M 6	150	6.2	53	10
M 8	150	7.4	64	10
M10	150	9.8	93	10
M12	150	11.7	121	10
M14	150	13.5	151	10

 The items with  have larger output sizes than 7/16" Input drive. Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.

Die mit  gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 7/16" Antrieb. Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un  ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 7/16".

En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.

1/2"


Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

14134M-58 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
3	25	20	58	6	105	10	*1
4	25	20	58	6	105	10	*1
5	25	20	58	6.5	105	10	*1
6	25	20	58	7.5	108	10	*1
7	25	20	58	8.5	110	10	*1
8	25	20	58	9.5	110	10	*1
10	25	20	58	-	116	10	*1
12	25	20	58	-	120	10	*1
14	25	20	58	-	125	10	*1

14134M-58 / -98


Bit Holder complete with Bit, Inhex
Klingenhalter komplett mit Klinge, Innensechskant
Porte embouts avec bit 6-pans creux



14134M-98 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
3	25	20	98	6	124	5	*1
4	25	20	98	6	125	5	*1
5	25	20	98	6.5	126	5	*1
6	25	20	98	7.5	129	5	*1
7	25	20	98	8.5	135	5	*1
8	25	20	98	9.5	137	5	*1
10	25	20	98	-	147	5	*1
12	25	20	98	-	155	5	*1
14	25	20	98	-	169	5	*1

14134T-58 / -98 (T)

Bit Holder complete with TORX® Bit
Klingenhalter, komplett mit TORX® Klinge
Porte embouts avec bit TORX®



*1 C-Ring=C41_Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14134T-58 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
T25	25	20	58	6	108	10	*1
T30	25	20	58	6	108	10	*1
T40	25	20	58	6.9	110	10	*1
T45	25	20	58	8	112	10	*1
T50	25	20	58	9	116	10	*1
T55	25	20	58	11.4	120	10	*1
T60	25	20	58	13.5	128	10	*1

*1 C-Ring=C41_Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14134T-98 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
T30	25	20	98	6	125	5	*1
T40	25	20	98	6.9	127	5	*1
T45	25	20	98	8	131	5	*1
T50	25	20	98	9	135	5	*1
T55	25	20	98	11.4	145	5	*1
T60	25	20	98	13.5	157	5	*1

*1 C-Ring=C41_Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14134T-58 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
30IP	25	20	58	6	108	10	*1
40IP	25	20	58	6.8	110	10	*1
45IP	25	20	58	8	112	10	*1
50IP	25	20	58	9	116	10	*1
55IP	25	20	58	11.4	120	10	*1
60IP	25	20	58	13.5	128	10	*1

*1 C-Ring=C41_Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14134T-98 (IP)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
30IP	25	20	98	6	125	5	*1
40IP	25	20	98	6.8	127	5	*1
45IP	25	20	98	8	131	5	*1
50IP	25	20	98	9	135	5	*1
55IP	25	20	98	11.4	146	5	*1
60IP	25	20	98	13.5	159	5	*1

*1 C-Ring=C41_Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14134X-58 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
M 5	25	20	58	6	108	10	*1
M 6	25	20	58	6.2	110	10	*1
M 8	25	20	58	7.4	112	10	*1
M10	25	20	58	9.8	116	10	*1
M12	25	20	58	11.7	120	10	*1
M14	25	20	58	13.5	128	10	*1


*1 C-Ring=C41_Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

14134X-98 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)	
M 5	25	20	98	6	124	5	*1
M 6	25	20	98	6.2	126	5	*1
M 8	25	20	98	7.4	129	5	*1
M10	25	20	98	9.8	144	5	*1
M12	25	20	98	11.7	149	5	*1
M14	25	20	98	13.5	159	5	*1

*1 C-Ring=C41_Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269


14134T-58 / -98 (IP)

Bit Holder complete with TORXPLUS® Bit
Klingenhalter, komplett mit TORXPLUS® Klinge
Porte embouts avec bit TORXPLUS®



14134X-58 / -98 (XZN)

Bit Holder complete with XZN Bit
Klingenhalter, komplett mit XZN Klinge
Porte embouts avec bit XZN



The items with ⚠ have larger output sizes than 7/16" Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.


Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 7/16" Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.




Les articles marqués d'un ⚠ ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 7/16".
En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.


Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

1/2"



14106 Bit Holder Klingenhälter Porte-embout





	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
14106	28	30	43	160	10	*2







*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42  P268-269




14106-SC






 Replacement Screw : M6x8,  3mm

107-16 Bits for Inhex Screws Klingen für Innensechskant-Schrauben Embout pour vis 6-pans males creux







107-16 (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
10	40	46	10
12	40	52	10
13	40	56	10
14	40	60	10
16	40	69	10
17	40	73	10 
18	40	78	10 
19	40	80	10 
22	40	97	10 



107-16 (inch)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
3/8	40	45	10
7/16	40	53	10
1/2	40	56	10
9/16	40	60	10
5/8	40	69	10
3/4	40	80	10 

107-16(L100) (mm)	L (mm)	R (mm)	 (g)	 (pcs.)
10	100	13	118	10
12	100	15	141	10
14	100	-	163	10
17	100	-	185	10 
19	100	-	228	10 
22	100	-	293	10 


107-16 (T) TORX® Bits TORX® Klingen Embout, TORX®




107-16 (T)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
T45	50	45	10
T50	50	50	10
T55	50	57	10
T60	50	64	10
T70	50	73	10



107-16(L100) (T)	L (mm)	R (mm)	 (g)	 (pcs.)
T45	100	8	95	10
T50	100	9	100	10
T55	100	11.4	104	10
T60	100	13.4	123	10
T70	100	15.7	148	10



107-16 (IP) TORXPLUS® Bits TORXPLUS® Klingen Embout TORXPLUS®







107-16 (IP)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
55IP	50	57	10
60IP	50	64	10
70IP	50	73	10


107-16 (XZN) Bits XZN Klingen XZN Embout de vissage, XZN




107-16 (XZN)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
M14	60	83	10
M16	60	93	10
M18	60	103	10

107-16(L100) (XZN)	L (mm)	R (mm)	 (g)	 (pcs.)
M14	100	13.4	126	10
M16	100	15.8	153	10
M18	100	17.1	173	10

 The items with  have larger output sizes than 16mm Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.



Die mit  gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 16mm Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un  ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 16mm. En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.

	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14139-1/4	11	25	35	62	10	*1

*1 C-Ring=C41,Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts





14139 ○ Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts



	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14140-5/16	14	25	35	62	10	*1

*1 C-Ring=C41,Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

For DIN3126 C8 Bits
Für DIN3126 C8 Bits
Pour DIN3126 C8 Embouts





14140 ○ Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts



	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14142-D6.3	16	25	55	97	10	*1

*1 C-Ring=C41,Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

For DIN3126 C6.3 Bits
Für DIN3126 C6.3 Bits
Pour DIN3126 C6.3 Embouts



14142-D6.3 ○ Bit Holder (Quick Release)
Klingenhalter (Schnellwechselfutter) ⚠
Porte embouts (mandrin autoserrant)





⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.
Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.
Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.

	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14142-F6.3	16.5	25	55	100	10	*1

*1 C-Ring=C41,Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

For DIN3126 E6.3 Bits
Für DIN3126 E6.3 Bits
Pour DIN3126 E6.3 Embouts




14142-F6.3 ○ Bit Holder (Quick Release)
Klingenhalter (Schnellwechselfutter) ⚠
Porte embouts (mandrin autoserrant)



⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.
Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.
Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.

Lock & Quick Release

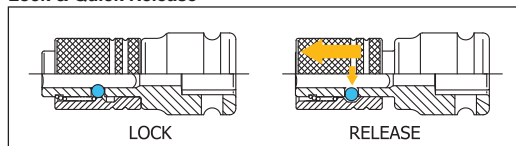

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

1/2"

14760 Extension Bars Verlängerungen Rallonges



	TYPE	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
14760-50	Hole	30	50	150	10	*2
14760-75	Hole	30	75	188	10	*2
14760-100	Hole	30	100	240	10	*2
14760-125	Hole	30	125	275	5	*2
14760-150	Hole	30	150	300	5	*2
14760-175	Hole	30	175	358	5	*2
14760-200	Hole	30	200	405	5	*2
14760-250	Hole	30	250	480	1	*2
14760-300	Hole	30	300	575	1	*2

	TYPE	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
14760-50P	Pin	30	50	150	10	*2
14760-75P	Pin	30	75	188	10	*2
14760-100P	Pin	30	100	240	10	*2
14760-125P	Pin	30	125	275	5	*2
14760-150P	Pin	30	150	300	5	*2
14760-175P	Pin	30	175	358	5	*2
14760-200P	Pin	30	200	405	5	*2
14760-250P	Pin	30	250	480	1	*2
14760-300P	Pin	30	300	575	1	*2

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269


14444AL Adaptor (Quick Release) Verbindungsstück (Quick Release) Adaptateur (Quick Release)



	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
14444AL	60	128	10	*1

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

Lock & Quick Release

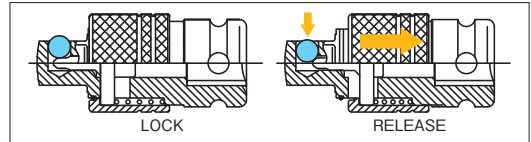

⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.

14466AL Adaptor (Quick Release) Verbindungsstück (Quick Release) Adaptateur (Quick Release)



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
14466AL	1/2"	3/4"	75	460	5	*2

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269

⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.

14444WA Angle-Adaptor with Return Spring Winkeladapter mit Rückholfeder Adaptateur angulaire avec ressort de rappel



Use a Pin/O-ring to attach a socket to 14444WA



⚠ It is strongly recommended to check the tightening torque for applications with the adaptors 13333WA and 14444WA, as the reduced square drive reduces the overall torques.

Es wird dringend empfohlen, bei Anwendungen mit den Adaptern 13333WA und 14444WA das Anzugsmoment zu überprüfen, da der reduzierte Vierkanttrieb die Gesamtdrehmomente verringert.

Il est fortement recommandé de vérifier le couple de serrage pour les applications avec les adaptateurs 13333WA et 14444WA, car l'entraînement carré réduit diminue les couples totaux.

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
14444WA	25	47	83	10	*1

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

SCREWDRIVERS ACCESSORIES

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART



	TYPE	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
14770-P	Pin	74	210	5	*2
14770-B	Ball	74	210	5	*2
14770	Hole	74	210	5	*2
14771-P	Pin	65	198	5	*2
14771-B	Ball	65	198	5	*2
14771	Hole	65	198	5	*2

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269

Our ball joints are spring-loaded and can therefore be adjusted to an angle of max. 30°.


Unsere Kugelgelenke sind federbelastet dadurch sind sie auf einen Winkel von max 30° einstellbar.

Nos joints à rotule sont à ressort et peuvent donc être réglés jusqu'à un angle de 30° maximum.



	TYPE	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
14772-P	Pin	27	25	90	230	5	*1
14772-B	Hole	27	25	90	230	5	*1

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

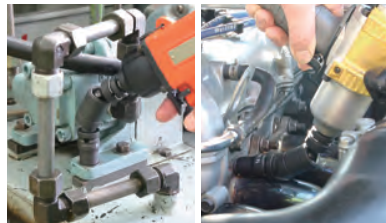

Make sure sockets hold bolts or nuts before operation.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Steckschlüssel die Schraube sicher umfasst hat.

Avant la manipulation, il est nécessaire de s'assurer que la douille renferme parfaitement la vis.

	TYPE	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
14433A-P	Pin	1/2"	3/8"	37.5	68	10	*1
14433A-B	Ball	1/2"	3/8"	37.5	68	10	*1
14433A	Hole	1/2"	3/8"	37.5	68	10	*1

*1 C-Ring=C41, Pin/O-Ring=A41/B41 → P268-269

⚠️ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit ⚠️ gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués ⚠️ des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.


	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
14455A	1/2"	5/8"	42	135	10	*2

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269


	TYPE	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
14466A	Hole	1/2"	3/4"	44	146	10	*2
14466A-B	Ball	1/2"	3/4"	44	146	10	*2

*2 C-Ring=C42, Pin/O-Ring=A42/B42 → P268-269



14770 Universal Joint Gelenk-Einsatz Joint articulé



14771 Universal Joint Gelenk-Einsatz Joint articulé



14772 Universal Double Joint Doppelgelenk-Einsatz Joint articulé double




⚠️ 13772 and 14772 have less load capacity than standard. In the interest of your safety always use properly.

Die Doppelgelenke 13772 und 14772 haben eine geringere Belastbarkeit als das Standardgelenk. Im Interesse Ihrer Sicherheit sollten Sie sie immer richtig verwenden.


Les doubles articulations 13772 et 14772 ont une capacité de charge inférieure à celle de l'articulation standard. Pour votre propre sécurité, vous devez toujours les utiliser correctement.

14433A Adaptor Verbindungsstück Réducteur


No Warranty
Keine Garantie
Sans Garantie



14455A Adaptor Verbindungsstück Augmentateur



14466A Adaptor Verbindungsstück Augmentateur



Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact





1/2"

14209M Socket Sets Steckschlüssel Sätze Jeu de clés à douilles



14209M 10 Pieces Set/⚖️=830g

METAL CASE:W190xH59xT45mm

Bits	Bit Holder
 183H.35 Hex Bits 5, 6, 8, 10	 14134 Bit Holder
 107.16 Hex Bits 12, 14, 17, 19	 14106 Bit Holder

 × 





 ×  **DIN3126**

14210M Socket Sets Steckschlüssel Sätze Jeu de clés à douilles




14210M 18 Pieces Set/⚖️=1,250g

METAL CASE:W310xH90xT48mm

Bits	Bit Holder
 183H.35 Hex Bits 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	 14134 Bit Holder
 183H.75 Hex Bits 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	 168H-4 (40) Screwdriver



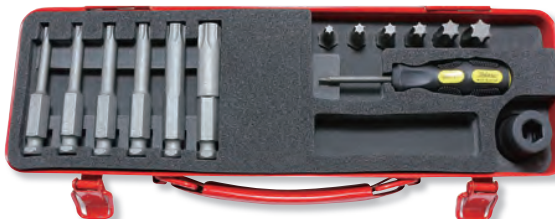

 ×  **DIN3126**

14210T Socket Sets Steckschlüssel Sätze Jeu de clés à douilles




14210T 14 Pieces Set/⚖️=1,080g

METAL CASE:W310xH90xT48mm

Bits	Bit Holder
 183T.35 TORX® Bits T30, T40, T45, T50, T55, T60	 14134 Bit Holder
 183T.75 TORX® Bits T30, T40, T45, T50, T55, T60	 168H-4 (40) Screwdriver



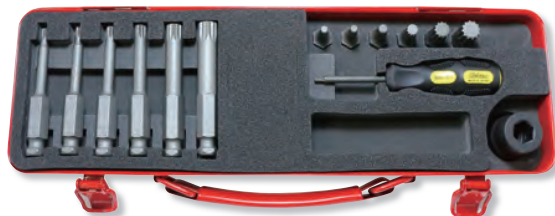

 ×  **DIN3126**

14210X Socket Sets Steckschlüssel Sätze Jeu de clés à douilles



14210X 14 Pieces Set/⚖️=1,040g

METAL CASE:W310xH90xT48mm

Bits	Bit Holder
 183X.35 XZN Bits M4, M5, M6, M8, M10, M12	 14134 Bit Holder
 183X.75 XZN Bits M4, M5, M6, M8, M10, M12	 168H-4 (40) Screwdriver

 ×  **DIN3126**

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION


SPARE PART

1/2" Impact Sockets

Impact Steckschlüssel


Douilles Impact

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

14207M	10 Pieces Set/△=2,700g
METAL CASE:W310xH90xT48mm	
Sockets	
 14300M 6-pt Deep Sockets	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27


14207M  Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douilles



14208M	13 Pieces Set/△=3,740g
METAL CASE:W395xH90xT50mm	
Sockets	
 14300M 6-pt Deep Sockets	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27


14208M  Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douilles



14241M-00	13 Pieces Set/△=2,000g
METAL CASE:W196xH100xT45mm	
Sockets	
 14400M 6-pt. Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27


14241M-00  Socket Set
14241M-05  Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douilles



14241M-05	13 Pieces Set/△=2,000g
METAL CASE:W196xH100xT45mm	
Sockets	
 14405M 12-pt. Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27





14242M  Socket Set
Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douilles







14242M	12 Pieces Set/△=1,890g
METAL CASE:W310xH90xT48mm	
Sockets	
 14400M 6-pt. Sockets	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27

14245M-00  Socket Set
14245M-05  Steckschlüssel Satz
Jeu de clés à douilles



14245M-00	18 Pieces Set/△=2,250g
METAL CASE:W310xH90xT48mm	
Sockets	Accessories
 14400M 6-pt. Sockets	 14760-125P
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	 14770-P
	 A41, A42
	B41, B42

14245M-05	18 Pieces Set/△=2,250g
METAL CASE:W310xH90xT48mm	
Sockets	Accessories
 14405M 12-pt. Sockets	 14760-125P
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27	 14770-P
	 A41, A42
	B41, B42

Impact Sockets


Impact Steckschlüssel

Douilles Impact

5/8"

15400M

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans




15400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14	24	35	10	47.5	220	5	*1
17	27.8	35	12	47.5	225	5	*1
19	30.3	35	13	47.5	225	5	*1
21	32.8	35	15	47.5	225	5	*1
22	34	35	15	47.5	225	5	*1
23	35.4	35	16	47.5	225	5	*1
24	36.5	35	16	50.5	245	5	*1
26	39	35	16	50.5	260	5	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

15400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans




15400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
New 9/16	24	35	10	47.5	220	5	*1
New 5/8	26.5	35	11	47.5	225	5	*1
New 11/16	27.8	35	12	47.5	225	5	*1
New 3/4	30.3	35	13	47.5	225	5	*1
New 13/16	32.8	35	15	47.5	225	5	*1
New 7/8	34	35	15	47.5	225	5	*1
New 15/16	36.5	35	16	50.5	245	5	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

15410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive



15410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14	24	35	10	47.5	220	5	*1
17	27.8	35	12	47.5	225	5	*1
19	30.3	35	13	47.5	225	5	*1
21	32.8	35	15	47.5	225	5	*1
22	34	35	15	47.5	225	5	*1
23	35.4	35	16	47.5	225	5	*1
24	36.5	35	16	50.5	245	5	*1
26	39	35	16	50.5	260	5	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

Z-SERIES

HAND

TITANIUM

SCREWDRIVERS ACCESSORIES

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION


SPARE PART

15300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14	24	35	14	71	90	295	2	*1
17	27.8	35	17	71	90	325	2	*1
19	30.3	35	19	71	90	350	2	*1
21	32.8	35	21	71	90	380	2	*1
22	34	35	22	71	90	390	2	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269


15300M

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel, lang
Douilles longues 6-pans



15310M

Surface Drive Sockets, deep
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive




15310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14	24	35	14	71	90	295	2	*1
17	27.8	35	17	71	90	325	2	*1
19	30.3	35	19	71	90	350	2	*1
21	32.8	35	21	71	90	380	2	*1
22	34	35	22	71	90	390	2	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

15555AL	L (mm)	(g)	(pcs.)	
15555AL	70	310	2	*1


*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

Lock & Quick Release

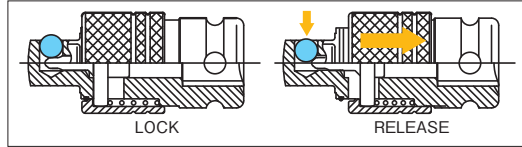

15555AL


Adaptor (Quick Release)
Schnellwechsel-Verbindungsstück (Quick Release)
Adaptateur (Quick Release)



⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.
Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.
Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.


15770	L (mm)	(g)	(pce.)	
15770	88	420	1	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269



15770

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Joint articulé



15544A-P	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pce.)	
15544A-P	5/8"	1/2"	46	165	1	*1
15544A	5/8"	1/2"	46	165	1	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

⚠ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.



Die mit **⚠** gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués **⚠** des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.

15544A

Adaptor
Verbindungsstück
Réducteur

No Warranty
Keine Garantie
Sans Garantie




15566A	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pce.)	
15566A	5/8"	3/4"	48	200	1	*1

*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

15566A

Adaptor
Verbindungsstück
Augmentateur



3/4"

Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

16401M / 16401A


6-point Sockets, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince, 6-pans



16401M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16	26.8	43	11	50	290	5	*1
17	28	43	12	50	300	5	*1
18	29.3	43	13	50	300	5	*1
19	30.5	43	13	50	300	5	*1
20	31.8	43	14	50	302	5	*1
21	33	43	15	50	305	5	*1
22	34.3	43	15	50	310	5	*1
23	35.5	43	16	50	315	5	*1
24	36.8	43	16	50	325	5	*1
25	38	43	16	50	326	5	*1
26	39.3	43	16	50	330	5	*1
27	40.5	43	16	50	340	5	*1
28	41.8	43	16	50	345	5	*1
29	43	43	18	53	355	5	*1
30	44.3	43	18	53	365	5	*1
31	45.5	43	18	53	375	5	*1
32	46.8	43	19	53	385	5	*1
33	48	43	20	55	395	5	*1
34	49.3	43	20	55	420	5	*1
35	50.5	43	20	55	430	5	*1
36	51.8	43	20	55	440	5	*1
37	53	43	20	55	460	2	*1
38	54.3	43	20	57	472	2	*1
39	55.5	43	20	57	525	2	*1
40	56.8	43	20	57	525	2	*1
41	58	43	22	57	555	2	*1
42	59.3	43	22	57	565	2	*1
43	60.5	43	23	62	662	2	*1
44	61.8	43	23	62	670	2	*1
45	63	43	23	62	700	2	*1
46	64.3	43	23	62	710	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61
*2 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A62/B62

→ P268-269



16401A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
11/16	28	43	12	50	300	5	*1
3/4	30.5	43	13	50	300	5	*1
13/16	33	43	15	50	305	5	*1
7/8	34.3	43	15	50	310	5	*1
15/16	36.8	43	16	50	325	5	*1
1	38	43	16	50	326	5	*1
1. 1/16	40.5	43	16	50	340	5	*1
1. 1/8	43	43	18	53	355	5	*1
1. 3/16	44.3	43	18	53	365	5	*1
1. 1/4	46.8	43	19	53	385	5	*1
1. 5/16	49.3	43	20	55	437	5	*1
1. 3/8	50.5	43	20	55	430	5	*1
1. 7/16	53	43	20	55	460	2	*1
1. 1/2	54.3	43	20	57	472	2	*1
1. 9/16	56.8	43	20	57	525	2	*1
1. 5/8	58	43	22	57	555	2	*1
1.13/16	64.3	43	23	62	710	2	*1
1. 7/8	66.8	53	23	62	868	2	*2

16410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16	28.8	44	11	50	367	5	*1
17	30	44	12	50	355	5	*1
18	31.3	44	13	50	372	5	*1
19	32.5	44	13	50	360	5	*1
21	35	44	15	50	374	5	*1
22	36.3	44	15	50	373	5	*1
24	38.8	44	16	50	370	5	*1
27	42.5	44	16	50	375	5	*1
30	46.3	44	18	53	410	5	*1
32	48.8	44	19	53	428	5	*1
33	50	44	20	55	470	5	*1
36	53.8	44	20	55	498	5	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61


→ P268-269



SURFACE DRIVE

16410M

Surface Drive Sockets
Surface Drive Steckschlüssel
Douilles, Surface Drive




Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

3/4"


16425 TORX® Sockets TORX® Steckschlüssel Douilles TORX®



16425 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
E18	26.3	44	13	50	355	5	*1
E20	28.8	44	14.4	50	370	5	*1
E22	31.3	44	15.5	50	390	5	*1
E24	32.5	44	17	50	390	5	*1
E26	35	44	18.8	60	460	5	*1
E28	36.3	44	25.2	60	465	5	*1
E30	38.8	44	25.2	60	480	5	*1
E32	41.3	44	25.2	60	480	5	*1


*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

TORX® (E)



E	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22	E24	E26	E28	E30	E32
S ₁ (ref. mm)	3.7	4.6	5.6	6.1	7.4	9.3	9.9	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S ₂ (ref. mm)	2.7	3.3	4.0	4.3	5.3	6.8	7.1	7.9	9.2	10.5	11.9	13.2	14.8	15.7	17.5	18.3	20.0	21.3


16425 (EPL) TORXplus® Sockets TORXplus® Steckschlüssel Douilles TORXplus®



16425 (EPL)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
24EPL	32.5	44	12.2	50	427	5	*1
26EPL	35	44	14.2	60	467	5	*1
28EPL	36.3	44	15.2	60	467	5	*1
30EPL	38.8	44	16.1	60	472	5	*1
32EPL	41.3	44	16.1	60	488	5	*1


*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

TORXplus® (EP/EPL)



EP/EPL	8EP	10EP	12EP	14EP	16EP	18EP	20EP	22EP	24EP	26EP	28EP	30EP	32EP
S ₁ (ref. mm)	7.4	9.3	11.0	12.8	14.6	16.5	18.3	20.1	22.0	23.7	25.5	27.3	29.0
S ₂ (ref. mm)	5.7	7.1	8.5	9.8	11.2	12.7	14.0	15.4	16.8	18.2	19.6	20.9	22.3

16301X 6-point Semi-Deep Sockets, Thin Walled 6-kant Steckschlüssel mittel lang, dünnwandig Douilles à paroi mince semi-longues, 6-pans




16301X (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
17	28	43	17	49	75	370	2	*1
18	29.3	43	18	49	75	380	2	*1
19	30.5	43	19	49	75	393	2	*1
20	31.8	43	20	49	75	400	2	*1
21	33	43	21	49	75	408	2	*1
22	34.3	43	22	49	75	418	2	*1
23	35.5	43	23	49	75	425	2	*1
24	36.8	43	24	49	75	435	2	*1
25	38	43	25	49	75	449	2	*1
26	39.3	43	26	49	75	455	2	*1
27	40.5	43	27	48	75	464	2	*1
28	41.8	43	28	48	75	479	2	*1
29	43	43	29	48	75	489	2	*1
30	44.3	43	30	48	75	506	2	*1
31	45.5	43	31	47	75	518	2	*1
32	46.8	43	32	47	75	535	2	*1
33	48	43	33	47	75	550	2	*1
35	50.5	43	35	46	75	585	2	*1
36	51.8	43	36	46	75	603	2	*1
37	53	43	37	46	75	645	2	*1
38	54.3	43	38	50	80	691	2	*1
40	56.8	43	38	50	80	725	2	*1
41	58	43	38	49	80	755	2	*1
46	64.3	43	38	48	80	808	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

3/4" Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

16300M / 16300A  6-point Sockets, deep
6-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 6-pans




16300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14	26.3	44	14	74	100	497	2	*1
16	28.8	44	16	74	100	524	2	*1
17	30	44	17	74	100	544	2	*1
18	31.3	44	18	74	100	642	2	*1
19	32.5	44	19	74	100	655	2	*1
20	33.8	44	20	74	100	680	2	*1
21	35	44	21	74	100	700	2	*1
22	36.3	44	22	74	100	700	2	*1
23	37.5	44	23	74	100	720	2	*1
24	38.8	44	24	74	100	705	2	*1
25	40	44	25	74	100	715	2	*1
26	41.3	44	26	74	100	710	2	*1
27	42.5	44	27	73	100	710	2	*1
28	43.8	44	28	73	100	800	2	*1
29	45	44	29	73	100	835	2	*1
30	46.3	44	30	73	100	840	2	*1
31	47.5	44	31	72	100	815	2	*1
32	48.8	44	32	72	100	875	2	*1
33	50	44	33	72	100	920	2	*1
34	51.3	44	34	72	100	950	2	*1
35	52.5	44	35	71	100	980	2	*1
36	53.8	44	36	71	100	960	2	*1
37	55	44	37	71	100	970	2	*1
38	56.3	44	38	70	100	990	2	*1
40	58.8	44	38	70	100	1060	2	*1
41	60	44	38	69	100	1120	2	*1
42	61.3	44	38	69	100	1153	2	*1
43	62.5	44	38	69	100	1200	2	*1
44	63.8	44	38	68	100	1220	2	*1
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	*1
48	68.8	54	38	68	100	1480	2	*2
50	71.3	54	61	-	100	1469	2	*2
55	77.5	54	59	-	100	1620	2	*2
60	83.8	54	56	-	100	1835	2	*2

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61
*2 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A62/B62



16300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
3/4	32.5	44	19	74	100	655	2	*1
13/16	35	44	21	74	100	700	2	*1
7/8	36.3	44	22	74	100	700	2	*1
15/16	38.8	44	24	74	100	705	2	*1
1	40	44	25	74	100	715	2	*1
1. 1/16	42.5	44	27	73	100	765	2	*1
1. 1/8	45	44	29	73	100	835	2	*1
1. 3/16	46.3	44	30	73	100	840	2	*1
1. 1/4	48.8	44	32	72	100	875	2	*1
1. 5/16	51.3	44	34	72	100	950	2	*1
1. 3/8	52.5	44	35	71	100	980	2	*1
1. 7/16	55	44	37	71	100	970	2	*1
1. 1/2	56.3	44	38	70	100	990	2	*1
1. 9/16	58.8	44	38	70	100	1060	2	*1
1. 5/8	60	44	38	69	100	1120	2	*1
1.11/16	62.5	44	38	69	100	1200	2	*1
1. 3/4	65	44	38	68	100	1284	2	*1
1.13/16	66.3	44	38	68	100	1305	2	*1
1. 7/8	68.8	54	38	67	100	1561	2	*2
2	72.5	54	60	-	100	1516	2	*2

16305M  12-point Sockets, deep
12-kant Steckschlüssel, lang
Douilles longues, 12-pans



16305M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
14	26.3	44	14	74	100	500	2	*1
16	28.8	44	16	74	100	522	2	*1
17	30	44	17	74	100	544	2	*1
18	31.3	44	18	74	100	600	2	*1
19	32.5	44	19	74	100	655	2	*1
21	35	44	21	74	100	700	2	*1
22	36.3	44	22	74	100	700	2	*1
23	37.5	44	23	74	100	720	2	*1
24	38.8	44	24	74	100	715	2	*1
26	41.3	44	26	74	100	760	2	*1
27	42.5	44	27	73	100	765	2	*1
28	43.8	44	28	73	100	800	2	*1
29	45	44	29	73	100	835	2	*1
30	46.3	44	30	73	100	840	2	*1
32	48.8	44	32	72	100	875	2	*1
33	50	44	33	72	100	920	2	*1
34	51.3	44	34	72	100	950	2	*1
35	52.5	44	35	71	100	980	2	*1
36	53.8	44	36	71	100	960	2	*1
38	56.3	44	38	70	100	990	2	*1
41	60	44	38	69	100	1120	2	*1
46	66.3	44	38	68	100	1305	2	*1
50	71.3	54	61	-	100	1469	2	*2

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61
*2 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A62/B62




Impact Sockets

Impact Steckschlüssel

Douilles Impact


3/4"


16301M / 16301A  6-point Deep Sockets, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince longues, 6-pans 




16301A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
11/16	28	43	17	74	100	470	2	*1
3/4	30.5	43	19	74	100	480	2	*1
13/16	33	43	21	74	100	505	2	*1
7/8	34.3	43	22	74	100	528	2	*1
15/16	36.8	43	24	74	100	560	2	*1
1	38	43	25	74	100	581	2	*1
1. 1/16	40.5	43	27	73	100	610	2	*1
1. 1/8	43	43	29	73	100	650	2	*1
1. 3/16	44.3	43	30	73	100	670	2	*1
1. 1/4	46.8	43	32	72	100	715	2	*1
1. 5/16	49.3	43	34	72	100	790	2	*1
1. 3/8	50.5	43	35	71	100	785	2	*1
1. 7/16	53	43	37	71	100	850	2	*1
1. 1/2	54.3	43	38	70	100	885	2	*1
1. 9/16	56.8	43	38	70	100	925	2	*1
1. 5/8	58	43	38	69	100	970	2	*1
1.13/16	64.3	43	38	68	100	1150	2	*1

16301M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16	26.8	43	16	74	100	435	2	*1
17	28	43	17	74	100	470	2	*1
18	29.3	43	18	74	100	475	2	*1
19	30.5	43	19	74	100	480	2	*1
20	31.8	43	20	74	100	491	2	*1
21	33	43	21	74	100	505	2	*1
22	34.3	43	22	74	100	528	2	*1
23	35.5	43	23	74	100	542	2	*1
24	36.8	43	24	74	100	560	2	*1
25	38	43	25	74	100	581	2	*1
26	39.3	43	26	74	100	600	2	*1
27	40.5	43	27	73	100	610	2	*1
28	41.8	43	28	73	100	639	2	*1
29	43	43	29	73	100	650	2	*1
30	44.3	43	30	73	100	670	2	*1
31	45.5	43	31	72	100	690	2	*1
32	46.8	43	32	72	100	715	2	*1
33	48	43	33	72	100	750	2	*1
34	49.3	43	34	72	100	772	2	*1
35	50.5	43	35	71	100	785	2	*1
36	51.8	43	36	71	100	830	2	*1
37	53	43	37	71	100	850	2	*1
38	54.3	43	38	70	100	885	2	*1
39	55.5	43	38	70	100	910	2	*1
40	56.8	43	38	70	100	925	2	*1
41	58	43	38	69	100	970	2	*1
42	59.3	43	38	69	100	990	2	*1
46	64.3	43	38	68	100	1150	2	*1
50	69.2	53	62	-	100	1328	2	*2

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61
*2 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A62/B62 


16310M  Surface Drive Sockets, deep
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive



16310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
15	27.5	44	15	74	100	500	2	*1
16	28.8	44	16	74	100	524	2	*1
17	30	44	17	74	100	544	2	*1
18	31.3	44	18	74	100	642	2	*1
19	32.5	44	19	74	100	655	2	*1
21	35	44	21	74	100	700	2	*1
22	36.3	44	22	74	100	700	2	*1
24	38.8	44	24	74	100	705	2	*1
27	42.5	44	27	73	100	710	2	*1
30	46.3	44	30	73	100	840	2	*1
32	48.8	44	32	72	100	875	2	*1
33	50	44	33	72	100	920	2	*1
36	53.8	44	34	71	100	960	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 

16325  TORX® Deep Sockets
TORX® Steckschlüssel, lang
Douilles longues TORX®



16325 (E)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
E18	26.3	44	13	74	100	520	2	*1
E20	28.8	44	14.4	74	100	560	2	*1
E22	31.3	44	15.5	74	100	600	2	*1
E24	32.5	44	17	74	100	630	2	*1
E26	35.0	44	18.8	74	100	660	2	*1
E28	36.3	44	25.2	74	100	670	2	*1
E30	38.8	44	25.2	75	100	730	2	*1
E32	41.3	44	25.2	75	100	777	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 

3/4" Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

16106-16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	44	24	76	416	2	*1
12	44	24	76	422	2	*1
13	44	24	76	426	2	*1
14	44	24	76	430	2	*1
16	44	24	76	439	2	*1
17	44	24	76	443	2	*1
18	44	24	76	448	2	*1
19	44	24	76	450	2	*1
22	44	24	76	473	2	*1

16106-16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/2	44	24	76	426	2	*1
9/16	44	24	76	430	2	*1
5/8	44	24	76	439	2	*1
3/4	44	24	76	450	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

16106-16 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
T55	44	34	86	427	2	*1
T60	44	34	86	434	2	*1
T70	44	34	86	443	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

16106-16 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
M14	44	44	96	453	2	*1
M16	44	44	96	463	2	*1
M18	44	44	96	473	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269


16106	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16106	32	44	16	52	370	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

16106-SC


Replacement Screw : M6x10, 3mm

16106-16 Bit Holder complete with Bit, Inhex Klingenhalter komplett mit Klinge, Innensechskant Porte embouts avec bit 6-pans creux





⚠ The items with ⚠ have larger output sizes than 16mm Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.
Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 16mm Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.
Les articles marqués d'un ⚠ ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 16mm.
En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.


16106-16(T) TORX® Bit Sockets TORX® Bit-Steckschlüssel Douilles tournevis, TORX®



16106-16(XZN) XZN Bit Sockets Steckschlüssel für XZN Schrauben Douilles tournevis pour empreinte XZN

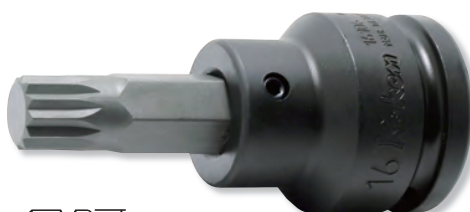

16106 Bit Holder Klingenhalter Porte-embout




Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

3/4"

107-16

Bits for Inhex Screws
Klingen für Innsechskant-Schrauben
Embouts pour vis 6-pans males creux

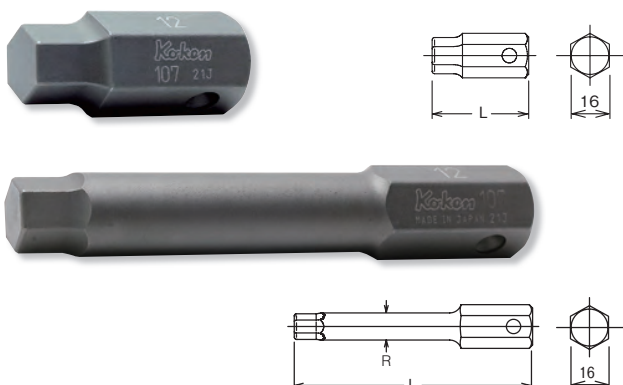


107-16 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	40	46	10
12	40	52	10
13	40	56	10
14	40	60	10
16	40	69	10
17	40	73	10
18	40	78	10
19	40	80	10
22	40	97	10

107-16 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/8	40	45	10
7/16	40	53	10
1/2	40	56	10
9/16	40	60	10
5/8	40	69	10
3/4	40	80	10

107-16(L100) (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
10	100	13	118	10
12	100	15	141	10
14	100	-	163	10
17	100	-	185	10
19	100	-	228	10
22	100	-	293	10

107-16 (T)

TORX® Bits
TORX® Klingen
Embouts, TORX®

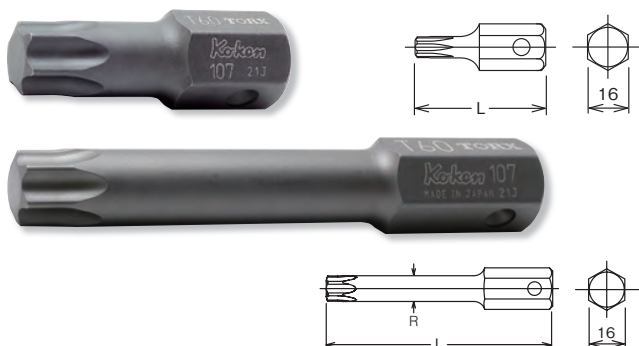

107-16 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T45	50	45	10
T50	50	50	10
T55	50	57	10
T60	50	64	10
T70	50	73	10

107-16(L100) (T)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
T45	100	8	95	10
T50	100	9	100	10
T55	100	11.4	104	10
T60	100	13.4	123	10
T70	100	15.7	148	10

107-16 (IP)


TORXPLUS® Bits
TORXPLUS® Klingen
Embouts TORXPLUS®



107-16 (IP)	L (mm)	(g)	(pcs.)
55IP	50	57	10
60IP	50	64	10
70IP	50	73	10

107-16 (XZN)

Bits XZN
Klingen XZN
Embouts de vissage, XZN

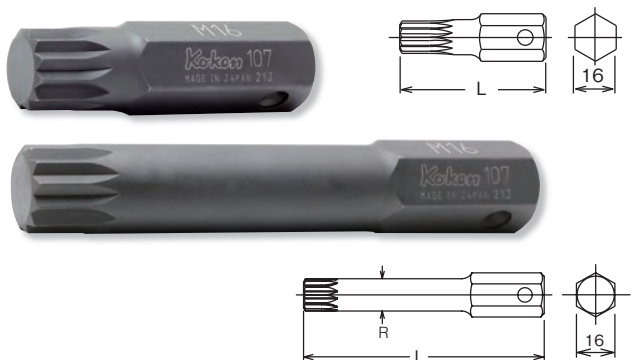

107-16 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M14	60	83	10
M16	60	93	10
M18	60	103	10

107-16(L100) (XZN)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
M14	100	13.4	126	10
M16	100	15.8	153	10
M18	100	17.1	173	10


⚠ The items with ⚠ have larger output sizes than 16mm input drive. Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.
Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 16mm Antrieb. Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.
Les articles marqués d'un ⚠ ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 16mm. En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.

3/4" Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

16107-22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
19	44	28	88	670	2	*1
22	44	28	88	692	2	*1
24	44	28	88	706	2	*1
27	44	28	88	730	2	*1
30	44	28	88	757	2	*1
32	44	28	93	783	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269


16107-22 Bit Holder complete with Bit Klingenhalter, komplett mit Klinge Porte embouts avec bit



16107	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16107	44	44	22	60	530	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

16107 Bit Holder Klingenhalter Porte embouts



16107-SC

Replacement Screw : M8x14, ● 4mm

107-22 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	50	120	10
19	50	140	10
22	50	162	10
24	50	176	10
27	50	200	10
30	50	227	10
32	55	243	10


107-22 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/8	50	120	10
3/4	50	140	10
7/8	50	162	10
1	50	190	10
1. 1/4	55	243	10

107-22(L140) (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	140	431	5
19	140	441	5
22	140	460	5
24	140	513	5


107-22 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 70	60	129	10
T 80	60	141	10
T 90	60	155	10
T100	60	170	10

107-22(L140) (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 70	140	395	5
T 80	140	407	5
T 90	140	420	5
T100	140	434	5

107-22 Bits for Inhex Screws Klingen für Innensechskant-Schrauben Embouts pour vis 6-pans males creux



107-22 (T) TORX® Bits TORX® Klingen Embouts, TORX®




⚠ The items with ⚠ have larger output sizes than 22mm Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.
Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 22mm Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.
Les articles marqués d'un ⚠ ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 22mm. En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.

16760 Extension Bars Verlängerungen Rallonges



	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
16760-150	44	150	775	1	*1
16760-175	44	175	870	1	*1
16760-200	44	200	955	1	*1
16760-250	44	250	1150	1	*1
16760-330	44	330	1460	1	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269



TORX® is a registered trademark of CAMCAR Innovations.
TORX® ist ein registriertes Markenzeichen der Firma CAMCAR Innovations.
TORX® est une marque déposée de CAMCAR Innovations.

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

3/4"

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
SCREWDRIVERS ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART


16666AL Adaptor (Quick Release)
Verbindungsstück (Quick Release)
Adaptateur (Quick Release) ⚠



	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
16666AL	75	660	2	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

Lock & Quick Release

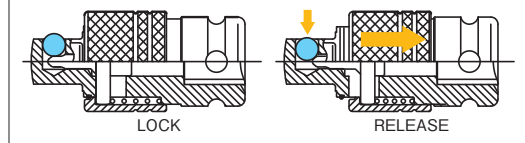

⚠ You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure.

16644AL Adaptor (Quick Release)
Verbindungsstück (Quick Release)
Adaptateur (Quick Release) No Warranty
Keine Garantie
Sans Garantie ⚠



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
16644AL	3/4"	1/2"	70	240	2	*1


*1 Pin/O-Ring=A51/B51 → P269

16770 Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Joint articulé



	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
16770	106	790	1	*1
16771	95	720	1	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269



Our ball joints are spring-loaded and can therefore be adjusted to an angle of max. 30°.

Unsere Kugelgelenke sind federbelastet dadurch sind sie auf einen Winkel von max 30° einstellbar.

Nos joints à rotule sont à ressort et peuvent donc être réglés jusqu'à un angle de 30° maximum.

16771 Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Joint articulé



16644A Adaptors
Verbindungsstücke
Réducteurs No Warranty
Keine Garantie
Sans Garantie ⚠



	TYPE	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
16644A-P	Pin	3/4"	1/2"	54	310	5	*1
16644A-B	Ball	3/4"	1/2"	54	310	5	*1
16644A	Hole	3/4"	1/2"	54	310	5	*1

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
16655A	3/4"	5/8"	55.5	336	5	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

⚠ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués ⚠ des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.


16688A Adaptor
Verbindungsstück
Augmentateur



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
16688A	3/4"	1"	62	435	1	*1
16688A-250	3/4"	1"	250	1400	1	*1
16688A-330	3/4"	1"	330	1880	1	*1

*1 C-Ring=C61, Pin/O-Ring=A61/B61 → P268-269

16688A-250 / -330 Adaptors
Verbindungsstücke
Réducteurs

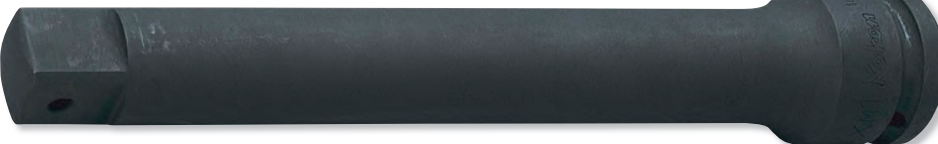



3/4" Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

16201M-00 / 16201A-00 Socket Sets Steckschlüssel Sätze Jeux de clés à douilles





16201M-00	13 Pieces Set/△△=6,800g
METAL CASE:W320xH110xT70mm	
Sockets	
	16400M 6-pt. Sockets 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41

16201A-00	11 Pieces Set/△△=6,000g
METAL CASE:W290xH120xT70mm	
Sockets	
	16400A 6-pt. Sockets 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2

16201M-01 / 16201A-01 Socket Sets Steckschlüssel Sätze Jeux de clés à douilles






16201M-01	13 Pieces Set/△△=6,000g
METAL CASE:W320xH110xT70mm	
Sockets	
	16401M 6-pt. Sockets, Thin-walled 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41

16201A-01	11 Pieces Set/△△=5,400g
METAL CASE:W290xH120xT70mm	
Sockets	
	16401A 6-pt. Sockets, Thin-walled 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2

16245M Socket Sets Steckschlüssel Sätze Jeux de clés à douilles




16245M	17 Pieces Set/△△=12,000g
METAL CASE:W590xH127xT72mm	
Sockets	Accessories
	 16760-175
16400M 6-pt. Sockets 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50	 16760-330

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

1"

18400M / 18400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



18400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
17	32.8	54	12	57	579	2	*1
18	34	54	13	57	586	2	*1
19	35.3	54	13	57	590	2	*1
20	36.5	54	14	57	600	2	*1
21	37.8	54	15	57	605	2	*1
22	39	54	15	57	620	2	*1
23	40.3	54	16	57	615	2	*1
24	41.5	54	16	57	627	2	*1
25	42.8	54	16	57	620	2	*1
26	44	54	16	57	640	2	*1
27	45.3	54	16	57	627	2	*1
28	46.5	54	16	57	640	2	*1
29	47.8	54	18	57	657	2	*1
30	49	54	21	62	657	2	*1
31	50.3	54	21	62	687	2	*1
32	51.5	54	21	62	685	2	*1
33	52.8	54	21	62	685	2	*1
34	54	54	21	62	690	2	*1
35	55.3	54	21	62	710	2	*1
36	56.5	54	21	62	712	2	*1
37	57.8	54	21	62	735	2	*1
38	59	54	25	66	720	2	*1
39	60.3	54	25	66	820	2	*1
40	61.5	54	25	66	850	2	*1
41	62.8	54	25	66	850	2	*1
42	64	54	25	66	905	2	*1
43	65.3	54	27	68	977	2	*1
44	66.5	54	27	68	970	2	*1
45	67.8	54	27	68	963	2	*1
46	69	54	29	70	1010	2	*1
47	70.3	66	36	70	1235	2	*2
48	71.5	66	35	70	1228	2	*2
50	74	66	35	70	1302	2	*2
52	76.5	66	40	75	1423	2	*2
54	79	66	40	75	1492	2	*2
55	80.3	66	39	75	1501	2	*2
56	81.5	66	39	75	1520	2	*2
58	84	66	39	75	1586	2	*2
60	86.5	66	39	75	1651	2	*2
62	89	66	38	75	1685	2	*2
63	90.3	66	38	75	1661	2	*2
65	92.8	66	38	75	1915	2	*2
67	95.3	66	38	75	1872	2	*2
68	96.5	66	37	75	1877	1	*2
70	99	66	37	75	1944	1	*2
75	105.3	86	37	80	2675	1	*3
77	107.8	86	37	80	2890	1	*3
80	111.5	86	41	85	2996	1	*3
85	117.8	86	37	90	3378	1	*3
90	124	86	40	95	3871	1	*3
95	130.3	86	43	100	4500	1	*3
100	136.5	86	47	105	5000	1	*3

18400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1 11/16	32.8	54	12	57	579	2	*1
3/4	35.3	54	13	57	590	2	*1
13/16	37.8	54	15	57	605	2	*1
7/8	39	54	15	57	620	2	*1
15/16	41.5	54	16	57	627	2	*1
1	42.8	54	16	57	620	2	*1
1 1/16	45.3	54	16	57	627	2	*1
1 3/32	46.5	54	16	57	640	2	*1
1 1/8	47.8	54	18	57	657	2	*1
1 3/16	49	54	21	62	657	2	*1
1 1/4	51.5	54	21	62	685	2	*1
1 5/16	54	54	21	62	690	2	*1
1 3/8	55.3	54	21	62	710	2	*1
1 7/16	57.8	54	21	62	735	2	*1
1 15/32	57.8	62	21	62	735	2	*1
1 1/2	59	54	25	66	720	2	*1
1 9/16	61.5	54	25	66	850	2	*1
1 5/8	62.8	54	25	66	850	2	*1
1 11/16	65.3	54	27	68	977	2	*1
1 3/4	67.8	54	27	68	963	2	*1
1 13/16	69	54	29	70	1010	2	*1
1 7/8	71.5	66	35	70	1228	2	*2
1 15/16	72.8	66	35	70	1238	2	*2
2	75.3	66	35	70	1297	2	*2
2 1/16	76.5	66	40	75	1423	2	*2
2 1/8	79	66	40	75	1492	2	*2
2 3/16	80.3	66	39	75	1501	2	*2
2 1/4	82.8	66	39	75	1583	2	*2
2 5/16	84	66	39	75	1586	2	*2
2 3/8	86.5	66	39	75	1651	2	*2
2 7/16	89	66	38	75	1685	2	*2
2 1/2	91.5	66	38	75	1780	2	*2
2 9/16	92.8	66	38	75	1915	2	*2
2 5/8	95.3	66	38	75	1872	2	*2
2 11/16	96.5	66	37	75	1877	1	*2
2 3/4	99	66	37	75	1944	1	*2
2 13/16	101.5	86	37	80	2705	1	*3
2 7/8	102.8	86	38	80	2629	1	*3
2 15/16	105.3	86	37	80	2675	1	*3
3	106.5	86	37	80	2705	1	*3
3 1/16	109	86	42	85	2967	1	*3
3 1/8	111.5	86	41	85	2996	1	*3
3 1/4	115.3	86	44	90	3328	1	*3
3 3/8	119	86	36	90	3389	1	*3
3 1/2	124	86	40	95	3871	1	*3
3 3/4	130.3	86	43	100	4377	1	*3
3 7/8	135.3	86	47	105	5000	1	*3
4	137.8	86	46	105	5152	1	*3

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81

*2 C-Ring=C82, Pin/O-Ring=A82/B82

*3 C-Ring=C83, Pin/O-Ring=A83/B83



1” Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

18405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
24	41.5	54	16	57	627	2	*1
27	45.3	54	16	57	607	2	*1
30	49	54	21	62	657	2	*1
32	51.5	54	21	62	685	2	*1
33	52.8	54	21	62	690	2	*1
35	55.3	54	21	62	690	2	*1
36	56.5	54	21	62	692	2	*1
38	59	54	25	66	700	2	*1
40	61.5	54	25	66	830	2	*1
41	62.8	54	25	66	905	2	*1
46	69	54	29	70	990	2	*1
50	74	66	35	70	1258	2	*2
55	80.3	66	39	75	1475	2	*2
56	81.5	66	39	75	1493	2	*2
60	86.5	66	39	75	1621	2	*2
65	92.8	66	38	75	1885	2	*2
70	99	66	37	75	1960	1	*2
75	105.3	86	37	80	2675	1	*3
80	111.5	86	41	85	2996	1	*3

18405A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
3/4	35.3	54	13	57	590	2	*1
7/8	39	54	15	57	620	2	*1
1	42.8	54	16	57	620	2	*1
1. 1/8	47.8	54	18	57	660	2	*1
1. 3/16	49	54	21	62	660	2	*1
1. 1/4	51.5	54	21	62	690	2	*1
1. 3/8	55.3	54	21	62	710	2	*1
1. 7/16	57.8	54	21	62	735	2	*1
1. 1/2	59	54	25	66	720	2	*1
1. 3/4	67.8	54	27	68	970	2	*1
1.15/16	72.8	66	35	70	1208	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81

*2 C-Ring=C82, Pin/O-Ring=A82/B82

*3 C-Ring=C83, Pin/O-Ring=A83/B83

→ P268-269

18405M / 18405A 12-point Sockets 12-kant Steckschlüssel Douilles 12-pans



18401M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
17	29.8	53	12	57	481	2	*1
18	31	53	13	57	488	2	*1
19	32.3	53	13	57	492	2	*1
20	33.5	53	14	57	505	2	*1
21	34.8	53	15	57	512	2	*1
22	36	53	15	57	520	2	*1
24	38.5	53	16	57	520	2	*1
26	41	53	16	57	533	2	*1
27	42.3	53	16	57	540	2	*1
29	44.8	53	18	57	560	2	*1
30	46	53	21	62	572	2	*1
32	48.5	53	21	62	600	2	*1
33	49.8	53	21	62	613	2	*1
35	52.3	53	21	62	630	2	*1
36	53.5	53	21	62	635	2	*1
38	56	53	25	66	705	2	*1
41	59.8	53	25	66	740	2	*1
42	61	53	25	66	803	2	*1
46	66	53	29	70	900	2	*1
47	67.3	65	36	70	1153	2	*2
50	71	65	35	70	1235	2	*2

18401A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pcs.)	⚡
11/16	29.8	53	12	57	481	2	*1
3/4	32.3	53	13	57	492	2	*1
13/16	34.8	53	15	57	512	2	*1
7/8	36	53	15	57	520	2	*1
15/16	38.5	53	16	57	520	2	*1
1. 1/16	42.3	53	16	57	540	2	*1
1. 3/16	46	53	21	62	572	2	*1
1. 1/4	48.5	53	21	62	600	2	*1
1. 3/8	52.3	53	21	62	630	2	*1
1. 1/2	56	53	25	66	705	2	*1
1. 5/8	59.8	53	25	66	740	2	*1
1.13/16	66	53	29	70	900	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81

*2 C-Ring=C82, Pin/O-Ring=A82/B82

→ P268-269

18401M / 18401A 6-point Sockets, Thin Walled 6-kant Steckschlüssel, dünnwandig Douilles à paroi mince, 6-pans




Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

18410M Surface Drive Sockets Surface Drive Steckschlüssel Douilles, Surface Drive



SURFACE DRIVE




18410M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(V)
19	35.3	54	13	57	570	2	*1
22	39	54	15	57	620	2	*1
24	41.5	54	16	57	627	2	*1
27	45.3	54	16	57	627	2	*1
30	49	54	21	62	657	2	*1
32	51.5	54	21	62	685	2	*1
33	52.8	54	21	62	685	2	*1
36	56.5	54	21	62	712	2	*1
41	62.8	54	25	66	850	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269


18405M (D) Sockets for Cardan Shafts Steckschlüssel für Gelenkwellen Douilles pour arbres à cardan


No Warranty
Keine Garantie
Sans Garantie 




18405M (D) (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	(V)
50(D68)	68	66	35	70	890	2	*2
55(D76)	76	66	39	75	1130	2	*2
65(D87)	87	66	38	75	1344	2	*2

*2 C-Ring=C82, Pin/O-Ring=A82/B82 → P268-269

Items in this catalogue marked  can be loaded to torque values which may cause breakage. In the interest of your own safety always apply load evenly and progressively to avoid breakage and possible injury.

Die mit  gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués  des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.



Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART

1" Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact


18301X (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
17	29.8	53	17	48	80	635	2	*1
19	32.3	53	19	48	80	655	2	*1
21	34.8	53	21	48	80	680	2	*1
22	36	53	22	48	80	686	2	*1
24	38.5	53	24	48	80	693	2	*1
27	42.3	53	27	48	80	745	2	*1
30	46	53	30	48	80	761	2	*1
32	48.5	53	32	53	85	770	2	*1
33	49.8	53	33	53	85	781	2	*1
35	52.3	53	35	53	85	800	2	*1
36	53.5	53	36	52	85	808	2	*1
38	56	53	38	52	85	865	2	*1
41	59.8	53	38	51	85	937	2	*1
46	66	53	38	50	85	1032	2	*1
50	71	65	55	-	85	1458	2	*2

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81
*2 C-Ring=C82, Pin/O-Ring=A82/B82

→ P268-269



18301X 6-point Semi-Deep Sockets, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel mittel lang, dünnwandig
Douilles à paroi mince semi-longues, 6-pans



18300M / 18300A 6-point Sockets, deep
6-kant Steckschlüssel, lang
Douilles 6-pans, longues



18300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
17	32.8	54	17	77	108	1000	2	*1
19	35.3	54	19	77	108	1010	2	*1
20	36.5	54	20	77	108	1010	2	*1
21	37.8	54	21	77	108	1010	2	*1
22	39	54	22	77	108	1010	2	*1
23	40.3	54	23	77	108	1063	2	*1
24	41.5	54	24	77	108	1060	2	*1
25	42.8	54	25	77	108	1085	2	*1
26	44	54	26	77	108	1133	2	*1
27	45.3	54	27	77	108	1125	2	*1
28	46.5	54	28	77	108	1140	2	*1
29	47.8	54	29	77	108	1120	2	*1
30	49	54	30	77	108	1179	2	*1
31	50.3	54	31	77	108	1125	2	*1
32	51.5	54	32	77	108	1200	2	*1
33	52.8	54	33	77	108	1200	2	*1
34	54	54	34	77	108	1280	2	*1
35	55.3	54	35	77	108	1300	2	*1
36	56.5	54	36	76	108	1280	2	*1
37	57.8	54	37	76	108	1320	2	*1
38	59	54	38	76	108	1423	2	*1
40	61.5	54	38	75	108	1415	2	*1
41	62.8	54	38	75	108	1450	2	*1
42	64	54	38	75	108	1550	2	*1
44	66.5	54	38	74	108	1636	2	*1
45	67.8	54	38	74	108	1660	2	*1
46	69	54	38	74	108	1680	2	*1
48	71.5	66	67	-	108	1729	2	*2
50	74	66	66	-	108	1879	2	*2
52	76.5	66	65	-	108	2000	2	*2
55	80.3	66	63	-	108	2088	2	*2
60	86.5	66	60	-	108	2290	2	*2
65	92.8	66	58	-	108	2643	2	*2
70	99	66	55	-	108	2792	1	*2
75	105.3	86	52	-	108	3646	1	*3
80	111.5	86	49	-	108	4039	1	*3
85	117.8	86	49	-	108	4000	1	*3
90	124	86	57	-	108	4200	1	*3
95	130.3	86	55	-	108	4400	1	*3

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81
*2 C-Ring=C82, Pin/O-Ring=A82/B82
*3 C-Ring=C83, Pin/O-Ring=A83/B83


→ P268-269

18300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
11/16	32.8	54	17	77	108	978	2	*1
3/4	35.3	54	19	77	108	1010	2	*1
7/8	39	54	22	77	108	1010	2	*1
15/16	41.5	54	24	77	108	1060	2	*1
1	42.8	54	25	77	108	1085	2	*1
1. 1/16	45.3	54	27	77	108	1125	2	*1
1. 1/8	47.8	54	29	77	108	1120	2	*1
1. 3/16	49	54	30	77	108	1179	2	*1
1. 1/4	51.5	54	32	77	108	1200	2	*1
1. 5/16	54	54	34	77	108	1280	2	*1
1. 3/8	55.3	54	35	77	108	1300	2	*1
1. 7/16	57.8	54	37	76	108	1320	2	*1
1. 1/2	59	54	38	76	108	1423	2	*1
1. 9/16	61.5	54	38	75	108	1415	2	*1
1. 5/8	62.8	54	38	75	108	1450	2	*1
1.13/16	65.3	54	38	74	108	1577	2	*1
1. 3/4	67.8	54	38	74	108	1660	2	*1
1.13/16	69	54	38	74	108	1680	2	*1
1. 7/8	71.5	66	67	-	108	1729	2	*2
1.15/16	72.8	66	67	-	108	1799	2	*2
2	75.3	66	66	-	108	1834	2	*2
2. 1/16	76.5	66	65	-	108	2000	2	*2
2. 1/8	79	66	64	-	108	2044	2	*2
2. 3/16	80.3	66	63	-	108	2088	2	*2
2. 1/4	82.8	66	62	-	108	2153	2	*2
2. 5/16	84	66	61	-	108	2225	2	*2
2. 3/8	86.5	66	60	-	108	2290	2	*2
2. 7/16	89	66	59	-	108	2364	2	*2
2. 1/2	91.5	66	58	-	108	2581	2	*2
2. 9/16	92.8	66	58	-	108	2643	2	*2
2. 5/8	95.3	66	56	-	108	2711	1	*2
2. 3/4	99	66	55	-	108	2792	1	*2
2. 7/8	102.8	86	53	-	108	3600	1	*3
2.15/16	105.3	86	52	-	108	3646	1	*3
3	106.5	86	51	-	108	3677	1	*3
3. 1/16	109	86	50	-	108	3939	1	*3
3. 1/8	111.5	86	49	-	108	4039	1	*3
3. 3/16	112.8	86	48	-	108	4170	1	*3

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

18301M / 18301A

6-point Deep Sockets, Thin Walled
6-kant Steckschlüssel, dünnwandig
Douilles à paroi mince longues, 6-pans




18301A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
11/16	29.8	53	17	77	108	692	2	*1
3/4	32.3	53	19	77	108	725	2	*1
13/16	34.8	53	21	77	108	750	2	*1
7/8	36	53	22	77	108	770	2	*1
15/16	38.5	53	24	77	108	800	2	*1
1	39.8	53	25	77	108	828	2	*1
1. 1/16	42.3	53	27	77	108	860	2	*1
1. 1/8	44.8	53	29	77	108	909	2	*1
1. 3/16	46	53	30	77	108	910	2	*1
1. 1/4	48.5	53	32	77	108	970	2	*1
1. 9/32	49.8	53	33	77	108	980	2	*1
1. 5/16	51	53	34	77	108	1014	2	*1
1. 3/8	52.3	53	35	77	108	986	2	*1
1. 7/16	54.8	53	37	76	108	1000	2	*1
1. 1/2	56	53	38	76	108	1025	2	*1
1. 9/16	58.5	53	38	75	108	1200	2	*1
1. 5/8	59.8	53	38	75	108	1213	2	*1
1.11/16	62.3	53	38	74	108	1285	2	*1
1. 3/4	64.8	53	38	74	108	1360	2	*1
1.13/16	66	53	38	74	108	1400	2	*1
2	72.3	65	65	-	108	1850	2	*2

18301M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
17	29.8	53	17	77	108	692	2	*1
18	31	53	18	77	108	710	2	*1
19	32.3	53	19	77	108	725	2	*1
20	33.5	53	20	77	108	740	2	*1
21	34.8	53	21	77	108	750	2	*1
22	36	53	22	77	108	770	2	*1
23	37.3	53	23	77	108	780	2	*1
24	38.5	53	24	77	108	800	2	*1
26	41	53	26	77	108	830	2	*1
27	42.3	53	27	77	108	860	2	*1
29	44.8	53	29	77	108	880	2	*1
30	46	53	30	77	108	910	2	*1
32	48.5	53	32	77	108	970	2	*1
33	49.8	53	33	77	108	980	2	*1
34	51	53	34	77	108	980	2	*1
35	52.3	53	35	77	108	986	2	*1
36	53.5	53	36	76	108	992	2	*1
38	56	53	38	76	108	1025	2	*1
39	57.3	53	38	76	108	1130	2	*1
41	59.8	53	38	75	108	1213	2	*1
42	61	53	38	75	108	1245	2	*1
43	62.3	53	38	74	108	1400	2	*1
46	66	53	38	74	108	1400	2	*1
50	71	65	38	-	108	1746	2	*2
55	77.3	65	62	-	108	1963	2	*2
60	83.5	65	59	-	108	2220	2	*2
65	89.8	65	56	-	108	2689	2	*2
70	96	65	55	-	108	2630	1	*2

18104M


Special Sockets for Spring Clamps
Steckschlüssel für Federbrieten
Douilles pour brides de ressorts



18104M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
24	41.5	54	24	170	1327	1	*1
27	45.3	54	27	170	1375	1	*1
28	46.5	54	28	170	1390	1	*1
30	49	54	30	170	1407	1	*1
32	51.5	54	32	170	1537	1	*1
33	52.8	54	33	170	1590	1	*1
34	54	54	34	170	1670	1	*1
36	56.5	54	36	170	1800	1	*1

18310M

Surface Drive Sockets, deep
Surface Drive Steckschlüssel, lang
Douilles longues, Surface Drive



18310M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
21	37.8	54	21	77	108	1010	2	*1
24	41.5	54	24	77	108	1060	2	*1
27	45.3	54	27	77	108	1125	2	*1
30	49	54	30	77	108	1179	2	*1
32	51.5	54	32	77	108	1200	2	*1
33	52.8	54	33	77	108	1200	2	*1
36	56.5	54	36	76	108	1280	2	*1
41	62.8	54	38	75	108	1450	2	*1

Z-SERIES
HAND
TITANIUM
SCREWDRIVERS ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81
*2 C-Ring=C82, Pin/O-Ring=A82/B82

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81

18106-16 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
10	54	24	92	686	2	*1
12	54	24	92	692	2	*1
13	54	24	92	696	2	*1
14	54	24	92	700	2	*1
16	54	24	92	709	2	*1
17	54	24	92	713	2	*1
18	54	24	92	718	2	*1
19	54	24	92	764	2	*1
22	54	24	92	781	2	*1

18106-16 (inch)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
1/2	54	24	92	696	2	*1
9/16	54	24	92	700	2	*1
5/8	54	24	92	709	2	*1
3/4	54	24	92	764	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

18106-16 (T)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
T55	54	34	102	697	2	*1
T60	54	34	102	704	2	*1
T70	54	34	102	713	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

18106-16 (XZN)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
M14	54	44	112	723	2	*1
M16	54	44	112	733	2	*1
M18	54	44	112	743	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
18106	32	54	16	68	640	2	*1


*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

16106-SC

Replacement Screw : M6x10, ● 3mm

18106-16

Bit Holder complete with Bit, Inhex
Klingenhalter komplett mit Klinge, Innensechskant
Porte embouts avec bit 6-pans creux




The items with have larger output sizes than 16mm Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.

Die mit gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 16mm Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 16mm. En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.



18106-16(T)

TORX® Bit Sockets
TORX® Bit-Steckschlüssel
Douilles tournevis, TORX®




18106-16(XZN)

XZN Bit Sockets
Steckschlüssel für XZN Schrauben
Douilles tournevis pour empreinte XZN

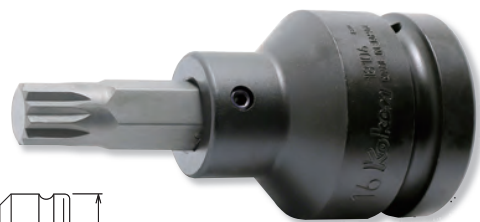

18106


Bit Holder
Klingenhalter
Porte embouts



Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact

107-16

Bits for Inhex Screws
Klingen für Innensechskant-Schrauben
Emboutis pour vis 6-pans males creux

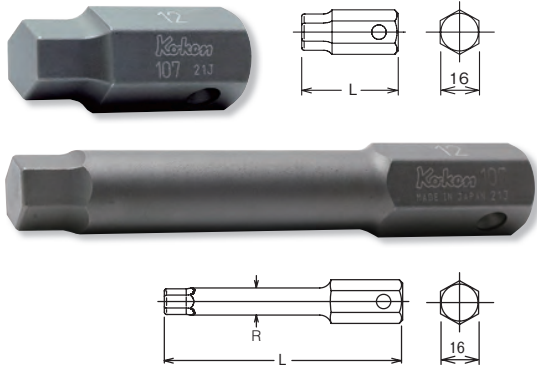


107-16 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	40	46	10
12	40	52	10
13	40	56	10
14	40	60	10
16	40	69	10
17	40	73	10
18	40	78	10
19	40	80	10
22	40	97	10

107-16 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/8	40	45	10
7/16	40	53	10
1/2	40	56	10
9/16	40	60	10
5/8	40	69	10
3/4	40	80	10

107-16(L100) (mm)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
10	100	13	118	10
12	100	15	141	10
14	100	-	163	10
17	100	-	185	10
19	100	-	228	10
22	100	-	293	10

107-16 (T)

TORX® Bits
TORX® Klingen
Emboutis, TORX®

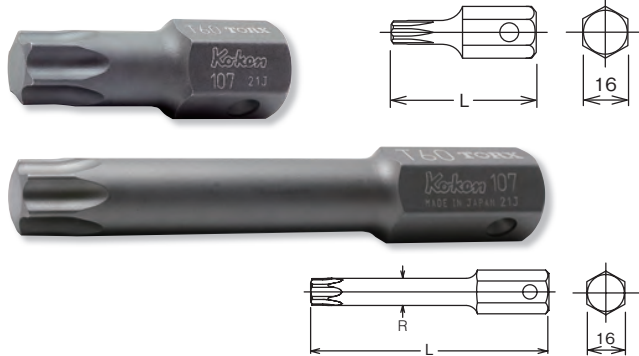

107-16 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T45	50	45	10
T50	50	50	10
T55	50	57	10
T60	50	64	10
T70	50	73	10

107-16(L100) (T)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
T45	100	8	95	10
T50	100	9	100	10
T55	100	11.4	104	10
T60	100	13.4	123	10
T70	100	15.7	148	10

107-16 (IP)


TORXPLUS® Bits
TORXPLUS® Klingen
Emboutis TORXPLUS®



107-16 (IP)	L (mm)	(g)	(pcs.)
55IP	50	57	10
60IP	50	64	10
70IP	50	73	10

107-16 (XZN)

Bits XZN
Klingen XZN
Emboutis de vissage, XZN

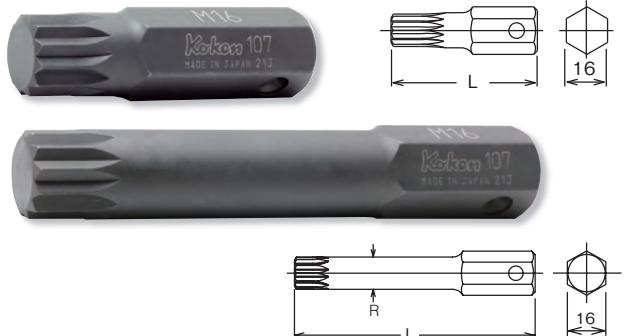

107-16 (XZN)	L (mm)	(g)	(pcs.)
M14	60	83	10
M16	60	93	10
M18	60	103	10

107-16(L100) (XZN)	L (mm)	R (mm)	(g)	(pcs.)
M14	100	13.4	126	10
M16	100	15.8	153	10
M18	100	17.1	173	10

⚠ The items with **⚠** have larger output sizes than 16mm Input drive. Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.
Die mit **⚠** gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 16mm Antrieb. Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.
Les articles marqués d'un **⚠** ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 16mm. En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.


18107-22 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
19	54	28	98	910	2	*1
22	54	28	98	932	2	*1
24	54	28	98	946	2	*1
27	54	28	98	986	2	*1
30	54	28	98	1008	2	*1
32	54	28	103	1029	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269




18107-22

Bit Holder complete with Bit, Inhex
Klingenhalter komplett mit Klinge, Innensechskant
Porte embouts avec bit 6-pans creux



18107

Bit Holder
Klingenhalter
Porte embouts



18107	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)	
18107	44	54	22	70	770	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

16107-SC

Replacement Screw : M8x14, 4mm

107-22 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	50	120	10
19	50	140	10
22	50	162	10
24	50	176	10
27	50	200	10
30	50	227	10
32	55	243	10

107-22 (inch)	L (mm)	(g)	(pcs.)
5/8	50	120	10
3/4	50	140	10
7/8	50	162	10
1	50	190	10
1. 1/4	55	243	10


107-22(L140) (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17	140	431	5
19	140	441	5
22	140	460	5
24	140	513	5

107-22 (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 70	60	129	10
T 80	60	141	10
T 90	60	155	10
T100	60	170	10

107-22(L140) (T)	L (mm)	(g)	(pcs.)
T 70	140	395	5
T 80	140	407	5
T 90	140	420	5
T100	140	434	5


107-22

Bits for Inhex Screws
Klingen für Innensechskant-Schrauben
Embouts pour vis 6-pans males creux



107-22 (T)

TORX® Bits
TORX® Klingen
Embouts, TORX®




The items with have larger output sizes than 22mm input drive. Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.





Die mit gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 22mm Antrieb. Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 22mm. En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.



Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact


18108-32 Bit Holder complete with Bit, Inhex Klingenhalter komplett mit Klinge, Innensechskant Porte embouts avec bit 6-pans creux




18108-32 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
19	54	30	105	1230	2	*1
22	54	30	105	1250	2	*1
24	54	30	105	1260	2	*1
27	54	30	105	1290	2	*1
30	54	30	105	1320	2	*1
32	54	30	105	1340	2	*1
36	54	30	105	1390	2	*1 


*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81  P268-269


 The items with  have larger output sizes than 32mm Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.

Die mit  gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 32mm Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un  ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 32mm.
En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.



18108 Bit Holder Klingenhalter Porte embouts




18108	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
18108	55	54	30	75	930	2	*1




*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81  P268-269

18108-SC


 Replacement Screw : M8x12,  4mm




107-32 Bit for Inhex Screws Klingen für Innensechskant-Schrauben Embouts pour vis 6-pans mâle creux



107-32 (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)
19	60	300	10
22	60	320	10
24	60	330	10
27	60	360	10
30	60	390	10
32	60	410	10
36	60	460	10 

18760 Extension Bars Verlängerungen Rallonges




	D (mm)	L (mm)	 (g)	 (pcs.)	
18760-175	54	175	1400	1	*1
18760-200	54	200	1580	1	*1
18760-250	54	250	1885	1	*1
18760-330	54	330	2380	1	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81  P268-269

	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
18888AL	95	980	2	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

Lock & Quick Release

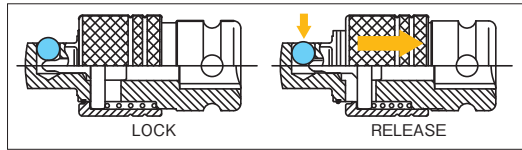


! You may not hold the sliding part while moving to avoid heating up by friction and reduction by wear.

Bitte das gleitende Teil während der Bewegung nicht festhalten, um eine Erhitzung durch Reibung und durch Verschleiß zu vermeiden.

Vous ne devez pas tenir la partie coulissante pendant le déplacement afin d'éviter l'échauffement par frottement et la réduction par usure la réduction par l'usure.

	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
18770	127	1350	1	*1
18771	115	1210	1	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269



Our ball joints are spring-loaded and can therefore be adjusted to an angle of max. 30°.


Unsere Kugelgelenke sind federbelastet dadurch sind sie auf einen Winkel von max 30° einstellbar.

Nos joints à rotule sont à ressort et peuvent donc être réglés jusqu'à un angle de 30° maximum.




18888AL

Adaptor (Quick Release)
Verbindungsstück (Quick Release)
Adaptateur (Quick Release) **!**




18770

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Joint articulé



18771

Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Joint articulé



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
18866A	1"	3/4"	66.5	580	1	*1
18866A-200	1"	3/4"	200	1100	1	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

! Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit **!** gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués **!** des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.


	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pcs.)	⚡
18877A	1"	1.1/2"	80	935	1	*1

*1 C-Ring=C81, Pin/O-Ring=A81/B81 → P268-269

18866A


Adaptors
Verbindungsstücke
Réducteurs
No Warranty
Keine Garantie
Sans Garantie **!**

18866A-200 **!**



18877A


Adaptor
Verbindungsstück
Augmentateur



Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

1-1/2"

17400M / 17400A  6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



17400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
36	62	86	20	77	2126	1	*1
41	68	86	22	80	2346	1	*1
42	70	86	22	80	2330	1	*1
46	74	86	26	84	2360	1	*1
50	79	86	27	84	2400	1	*1
52	82	86	38	84	2340	1	*1
54	84	86	38	84	2340	1	*1
55	85	86	44	90	2450	1	*1
57	87	86	43	90	2460	1	*1
58	88	86	44	90	2510	1	*1
60	91	86	43	90	2640	1	*1
65	97	86	48	95	3050	1	*1
70	103	86	52	100	3350	1	*1
75	108	86	56	105	3700	1	*1
80	115	86	60	110	4240	1	*1
85	122	86	60	110	4550	1	*1
90	128	86	60	112	4840	1	*1
95	135	127	52	112	7660	1	*2
100	140	127	53	115	7700	1	*2
105	146	127	57	120	8000	1	*2
110	153	127	60	124	9200	1	*2
115	160	127	62	128	10700	1	*2
120	166	127	64	132	11200	1	*2
125	173	127	67	136	13000	1	*2
130	180	127	69	140	14200	1	*2
135	186	127	73	145	14940	1	*2
140	190	127	76	150	15600	1	*2
150	200	127	83	160	16500	1	*2

17400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
1. 5/8	68	86	22	80	2346	1	*1
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	*1
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	*1
1.13/16	74	86	26	84	2360	1	*1
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	*1
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	*1
2	80	86	27	84	2420	1	*1
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	*1
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	*1
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	*1
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	*1
2. 5/16	88	86	44	90	2510	1	*1
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	*1
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	*1
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	*1
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	*1
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	*1
2.11/16	101	86	51	100	3300	1	*1
2. 3/4	103	86	52	100	3350	1	*1
2.13/16	105	86	55	105	3670	1	*1
2. 7/8	106	86	55	105	3610	1	*1
2.15/16	108	86	56	105	3700	1	*1
3	108	86	55	105	3680	1	*1
3. 1/8	115	86	60	110	4240	1	*1
3. 1/4	118	86	59	110	4370	1	*1
3. 3/8	123	86	60	110	4570	1	*1
3. 1/2	128	86	60	112	4840	1	*1
3. 5/8	132	86	52	112	5500	1	*1
3. 3/4	135	127	52	112	7660	1	*2
3. 7/8	140	127	53	115	7700	1	*2
4	146	127	57	120	8000	1	*2
4. 1/8	146	127	57	120	8000	1	*2
4. 1/4	153	127	60	124	9200	1	*2
4. 1/2	160	127	62	128	10700	1	*2
4. 5/8	166	127	64	132	11200	1	*2
4. 3/4	168	127	64	132	11200	1	*2
4. 7/8	173	127	67	136	13000	1	*2
5	180	127	69	140	14200	1	*2
5. 1/4	186	127	73	145	14940	1	*2
6	205	127	88	165	16500	1	*2
6. 1/2	205	127	94	175	17500	1	*2

*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71 → P268-269
*2 Pin/O-Ring=A72/B72

1-1/2"


Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

17405M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
46	74	86	26	84	2360	1	*1
50	79	86	27	84	2400	1	*1
55	85	86	44	90	2450	1	*1
60	91	86	43	90	2640	1	*1
65	97	86	48	95	3050	1	*1
70	103	86	52	100	3350	1	*1
75	108	86	56	105	3700	1	*1
80	115	86	60	110	4240	1	*1
85	122	86	60	110	4550	1	*1
90	128	86	60	112	4840	1	*1
95	135	127	52	112	7660	1	*2
100	140	127	53	115	7700	1	*2

17405A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
1.11/16	71	86	22	80	2300	1	*1
1. 3/4	73	86	22	80	2290	1	*1
1. 7/8	77	86	26	84	2440	1	*1
1.15/16	79	86	27	84	2400	1	*1
2	80	86	27	84	2420	1	*1
2. 1/16	82	86	38	84	2340	1	*1
2. 1/8	84	86	38	84	2340	1	*1
2. 3/16	85	86	44	90	2450	1	*1
2. 1/4	87	86	43	90	2460	1	*1
2. 3/8	91	86	43	90	2640	1	*1
2. 7/16	93	86	47	95	2860	1	*1
2. 1/2	96	86	47	95	3000	1	*1
2. 9/16	97	86	48	95	3050	1	*1
2. 5/8	100	86	51	100	3300	1	*1
2.13/16	105	86	55	105	3400	1	*1
2.15/16	108	86	56	105	3700	1	*1


*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71
*2 Pin/O-Ring=A72/B72

→ P268-269



17405M / 17405A

12-point Sockets
12-kant Steckschlüssel
Douilles 12-pans



17300M / 17300A

6-point Deep Sockets
6-kant-Steckschlüssel,lang
Douilles longues 6-pans



17300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
36	63	86	26	70.5	115	2800	1	*1
41	68	86	27	70.5	115	3080	1	*1
42	70	86	27	70.5	115	3140	1	*1
46	74	86	28	80.5	125	3440	1	*1
50	79	86	30	90.5	135	3840	1	*1
54	84	86	30	90.5	135	4160	1	*1
55	85	86	33	90.5	135	4130	1	*1
60	91	86	35	90.5	135	4370	1	*1
65	97	86	38	99.5	145	5260	1	*1
70	103	86	40	98.5	145	5780	1	*1
75	108	86	42	107.5	155	6580	1	*1
80	115	86	46	115.5	165	7740	1	*1
85	122	86	49	114.5	165	7420	1	*1
90	128	86	52	122.5	175	9630	1	*1
95	135	127	55	121.5	175	10450	1	*2
100	140	127	58	130.5	185	9741	1	*2
105	146	127	62	138.5	195	10850	1	*2
110	153	127	65	137.5	195	11500	1	*2
115	160	127	68	135.5	195	12160	1	*2
120	166	127	72	144.5	205	13680	1	*2
125	173	127	74	142.5	205	14450	1	*2
130	180	127	76	142.5	205	15190	1	*2

*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71
*2 Pin/O-Ring=A72/B72

→ P268-269


17300A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	Ⓢ
1. 5/8	68	86	27	70.5	115	3080	1	*1
1.11/16	71	86	27	70.5	115	3180	1	*1
1. 3/4	73	86	27	70.5	115	3210	1	*1
1.13/16	74	86	28	80.5	125	3440	1	*1
1. 7/8	77	86	28	80.5	125	3550	1	*1
1.15/16	79	86	28	80.5	125	3590	1	*1
2	80	86	30	90.5	135	3916	1	*1
2. 1/16	82	86	30	90.5	135	4030	1	*1
2. 1/8	84	86	30	90.5	135	4160	1	*1
2. 3/16	85	86	33	90.5	135	4200	1	*1
2. 1/4	87	86	33	90.5	135	4160	1	*1
2. 3/8	91	86	35	90.5	135	4370	1	*1
2. 7/16	93	86	35	90.5	135	4490	1	*1
2. 1/2	96	86	35	90.5	135	4630	1	*1
2. 9/16	97	86	38	99.5	145	5260	1	*1
2. 5/8	100	86	38	99.5	145	5320	1	*1
2.11/16	101	86	38	99.5	145	5670	1	*1
2. 3/4	103	86	40	98.5	145	5780	1	*1
2.13/16	105	86	40	98.5	145	6000	1	*1
2. 7/8	106	86	40	98.5	145	6080	1	*1
2.15/16	108	86	42	107.5	155	6580	1	*1
3	108	86	42	107.5	155	6850	1	*1
3. 1/8	115	86	46	115.5	165	7740	1	*1
3. 3/4	135	127	55	121.5	175	12200	1	*2
3. 7/8	140	127	56	120.5	175	11080	1	*2


Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

Impact Sockets Impact Steckschlüssel Douilles Impact



1-1/2"


17108-32  Bit Holder complete with Bit
Klingenhalter, komplett mit Klinge
Porte embouts avec bit




17108-32 (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	(⚡)
19	86	30	115	2500	1	*1
22	86	30	115	2520	1	*1
24	86	30	115	2530	1	*1
27	86	30	115	2560	1	*1
30	86	30	115	2590	1	*1
32	86	30	115	2610	1	*1
36	86	30	115	2660	1	*1 

*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71  P268-269


 The items with  have larger output sizes than 32mm Input drive.
Due to this design the maximum output torque rating is less than standard.

Die mit  gekennzeichneten Artikel haben größere Abtriebsgrößen als der 32mm Antrieb.
Aufgrund dieser Konstruktion ist das maximale Abtriebsdrehmoment geringer als der Standardwert.

Les articles marqués d'un  ont des tailles de sortie plus importantes que l'entraînement d'entrée 32mm.

En raison de cette conception, le couple de sortie maximum est inférieur au couple standard.


17108  Bit Holder
Klingenhalter
Porte-embouts





17108	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	(⚡)
17108	60	86	30	85	2200	1	*1


*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71  P268-269

16107-SC

 Replacement Screw : M8x14, ● 4mm
Ersatzschraube : M8x14, ● 4mm
Vis de remplacement : M8x14, ● 4mm

107-32  Bit for Inhex Screws
Klingen für Innsechskant-Schrauben
Embouts pour vis 6-pans mâle creux



107-32 (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
19	60	300	10
22	60	320	10
24	60	330	10
27	60	360	10
30	60	390	10
32	60	410	10
36	60	460	10 



Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE

CONSTRUCTION

SPARE PART


1-1/2"

Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

	D (mm)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)	⚡
17760-175	86	175	3300	1	*1
17760-250	86	250	4500	1	*1
17760-330	86	330	5200	1	*1

*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71 → P268-269


17760 Extension Bars
Verlängerungen
Rallonges



	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)	⚡
17770	200	4700	1	*1

*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71 → P268-269

17770 Universal Joint
Gelenk-Einsatz
Joint articulé



	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)	⚡
17788A	1.1/2"	1"	98	2600	1	*1

*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71 → P268-269


⚠️ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit **⚠️** gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués **⚠️** des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.

17788A **⚠️** Adaptor
Verbindungsstück
Réducteur


No Warranty
Keine Garantie
Sans Garantie



	📏 (sq.)	📏 (sq.)	L (mm)	⚖️ (g)	📦 (pce.)	⚡
17799A	1.1/2"	2.1/2"	115	3790	1	*1

*1 C-Ring=C71, Pin/O-Ring=A71/B71 → P268-269

17799A Adaptor
Verbindungsstück
Augmentateur



Z-SERIES

HAND

TITANIUM

ACCESSORIES

SCREWDRIVERS

IMPACT

SLEEVE-DRIVE

PROTECTOR

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE

MOTORCYCLE


CONSTRUCTION

SPARE PART

Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact


2-1/2"

19400M / 19400A  6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans



19400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
50	88	127	39	115	6550	1	*1
55	94	127	42	115	6720	1	*1
60	100	127	45	125	7430	1	*1
65	105	127	48	125	7350	1	*1
70	110	127	51	125	7260	1	*1
75	118	127	54	125	7170	1	*1
80	124	127	57	125	6960	1	*1
85	127	127	61	132	7320	1	*1
90	135	127	64	132	7950	1	*1
95	140	127	71	140	8660	1	*1
100	146	127	71	142	9230	1	*1
105	155	127	74	146	11600	1	*1
110	160	127	76	155	11600	1	*1
115	167	127	78	158	12600	1	*1
120	175	175	79	160	18500	1	*2
125	180	175	82	165	19400	1	*2
130	185	175	85	169	20600	1	*2
135	190	175	89	175	21800	1	*2
140	200	175	93	180	24000	1	*2
145	205	175	95	183	25300	1	*2
150	210	175	97	192	27600	1	*2
160	225	175	102	200	31700	1	*2
165	230	175	105	204	33100	1	*2
170	235	175	106	207	34100	1	*2
175	240	175	109	211	35600	1	*2
180	250	175	110	214	40300	1	*2
185	255	175	113	218	40300	1	*2
190	265	175	113	220	46400	1	*2
200	275	175	116	225	46400	1	*2
210	285	175	123	235	50200	1	*2
215	290	175	126	240	51000	1	*2
225	305	175	133	250	55700	1	*2
235	315	175	140	260	59600	1	*2

19400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
2. 1/8	92	127	41	115	6670	1	*1
2. 3/8	100	127	45	125	7430	1	*1
2. 7/16	102	127	46	125	7440	1	*1
2. 1/2	103	127	47	125	7280	1	*1
2. 9/16	105	127	48	125	7350	1	*1
2. 5/8	107	127	49	125	7260	1	*1
2.11/16	108	127	50	125	7260	1	*1
2. 3/4	110	127	51	125	7260	1	*1
2.13/16	113	127	52	125	7170	1	*1
2. 7/8	115	127	53	125	7170	1	*1
2.15/16	118	127	54	125	7260	1	*1
3	120	127	55	125	7250	1	*1
3. 1/8	124	127	57	125	6960	1	*1
3. 1/4	125	127	59	125	6970	1	*1
3. 3/8	127	127	61	132	7320	1	*1
3. 1/2	135	127	64	132	7950	1	*1
3. 5/8	138	127	64	132	8180	1	*1
3. 3/4	140	127	71	140	8660	1	*1
3. 7/8	143	127	70	140	8730	1	*1
4	146	127	71	142	9230	1	*1
4. 1/8	155	127	70	142	11600	1	*1
4. 1/4	160	127	76	155	11600	1	*1
4. 3/8	163	127	76	155	12600	1	*1
4. 1/2	167	127	78	158	12600	1	*1
4. 5/8	175	175	79	160	18500	1	*2
4. 7/8	180	175	82	165	19400	1	*2
5	183	175	81	165	20100	1	*2
5. 1/4	190	175	89	175	21800	1	*2
5. 3/8	198	175	94	180	24200	1	*2
5. 1/2	200	175	93	180	24000	1	*2
5. 5/8	203	175	94	182	25300	1	*2
5. 3/4	207	175	103	192	26600	1	*2
6	217	175	100	196	31700	1	*2
6. 1/8	218	175	99	196	31700	1	*2
6. 5/8	233	175	105	205	34100	1	*2
7	248	175	110	213	40300	1	*2

*1 Pin/O-Ring=A91/B91
*2 Pin/O-Ring=A92/B92 

2-1/2"

Impact Sockets
Impact Steckschlüssel
Douilles Impact

19300M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H ₁ (mm)	H ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
75	118	127	42	129	190	11600	1	*1
80	124	127	46	129	190	11800	1	*1
85	127	127	49	134	195	12000	1	*1
90	135	127	52	144	205	13800	1	*1
95	140	127	55	149	210	14100	1	*1
100	146	127	58	154	215	15700	1	*1
105	155	127	62	146.5	220	18000	1	*1
110	160	127	65	150.5	225	18900	1	*1
115	167	127	68	153.5	230	20700	1	*1
120	175	175	72	157.5	235	28000	1	*2
125	180	175	74	158.5	238	29100	1	*2
130	185	175	76	163.5	243	31000	1	*2
135	190	175	80	165.5	248	32100	1	*2
140	200	175	82	164.5	248	34700	1	*2
145	205	175	84	163.5	248	35900	1	*2
150	210	175	88	168.5	255	37200	1	*2
155	215	175	92	167.5	255	38200	1	*2
160	225	175	95	170.5	260	42000	1	*2
165	230	175	98	169.5	260	42700	1	*2
170	235	175	100	172.5	265	44400	1	*2
175	240	175	102	176.5	270	46100	1	*2

*1 Pin/O-Ring=A91/B91


*2 Pin/O-Ring=A92/B92

→ P269

	D (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
19760-250	127	250	17800	1	*1
19760-500	127	500	27800	1	*1

*1 Pin/O-Ring=A91/B91


→ P269



	L (mm)	(g)	(pce.)	
19770	303	21360	1	*1

*1 Pin/O-Ring=A91/B91

→ P269



	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pce.)	
19977A	2.1/2"	1.1/2"	145	7210	1	*1


*1 Pin/O-Ring=A91/B91

→ P269


⚠ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués ⚠ des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.



19300M 6-point Deep Sockets 6-kant-Steckschlüssel, lang Douilles longues 6-pans



19760 Extension Bars Verlängerungen Rallonges



19770 Universal Joint Gelenk-Einsatz Joint articulé




19977A Adaptor Verbindungsstück Réducteur No Warranty Keine Garantie Sans Garantie ⚠



Z-SERIES
HAND
TITANIUM
ACCESSORIES
SCREWDRIVERS
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
AUTOMOTIVE
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

10400M / 10400A

6-point Sockets
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans




10400M (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
105	165	175	86	176	19370	1	*1
110	170	175	88	179	20160	1	*1
115	175	175	90	183	21160	1	*1
120	180	175	91	185	21930	1	*1
125	188	175	94	190	23940	1	*1
130	193	175	97	194	25050	1	*1
135	200	175	101	199	26930	1	*1
140	205	175	105	205	28560	1	*1
145	210	200	106	207	29600	1	*2
150	215	200	109	212	31240	1	*2
160	228	200	114	220	35500	1	*2
165	235	200	117	224	37940	1	*2
170	240	200	118	227	39660	1	*2
175	245	200	121	231	41400	1	*2
180	255	200	122	234	45740	1	*2
185	265	200	125	238	50350	1	*2
190	275	200	125	239	54650	1	*2
200	285	200	128	245	59190	1	*2
210	295	200	135	255	64970	1	*2
215	300	200	138	260	68150	1	*2

10400A (inch)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	H (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)	
4.1/8	165	175	86	176	19370	1	*1
4.1/4	168	175	87	178	19770	1	*1
4.3/8	172	175	88	180	20660	1	*1
4.1/2	175	175	89	182	21160	1	*1
4.5/8	178	175	90	183	21550	1	*1
4.3/4	180	175	91	185	21930	1	*1
4.7/8	188	175	94	190	23940	1	*1
5	188	175	95	191	24500	1	*1
5.1/8	193	175	97	194	25050	1	*1
5.1/4	197	175	100	198	25990	1	*1
5.3/8	201	175	102	202	27750	1	*1
5.1/2	205	175	105	205	28560	1	*1
5.5/8	208	200	106	208	30110	1	*2
5.3/4	212	200	108	210	30610	1	*2
5.7/8	215	200	109	212	31240	1	*2
6	219	200	110	214	32460	1	*2
6.1/8	223	200	112	216	33670	1	*2
6.1/4	227	200	114	218	34590	1	*2
6.3/8	231	200	115	221	36720	1	*2
6.1/2	235	200	117	224	37940	1	*2
6.5/8	238	200	118	226	38800	1	*2
6.3/4	241	200	119	228	39870	1	*2
6.7/8	245	200	120	230	40640	1	*2
7	251	200	121	232	43570	1	*2
7.1/8	257	200	122	234	46450	1	*2
7.1/4	263	200	123	236	48400	1	*2
7.3/8	269	200	124	238	52500	1	*2
7.1/2	275	200	125	240	55350	1	*2
7.5/8	278	200	127	242	56050	1	*2
7.3/4	282	200	129	245	57620	1	*2
7.7/8	285	200	130	248	60870	1	*2
8	290	200	132	250	62550	1	*2
8.1/8	293	200	133	251	63760	1	*2
8.1/4	295	200	135	255	64970	1	*2
8.3/8	298	200	136	258	65580	1	*2
8.1/2	300	200	138	260	68150	1	*2
8.5/8	305	200	139	262	70760	1	*2
8.3/4	310	200	140	264	73830	1	*2
8.7/8	313	200	142	267	75780	1	*2

10099A

Adaptor
Verbindungsstück
Réducteur



*1 Pin/O-Ring=A01/B01 → P269
*2 Pin/O-Ring=A02/B02

	(sq.)	(sq.)	L (mm)	(g)	(pce.)	
10099A	3.1/2"	2.1/2"	182	16870	1	*1

*1 Pin/O-Ring=A01/B01 → P269

⚠ Adapting down from bigger square drive to smaller square drive may lead to excessive torque load and possibly cause breakage. Always stay within safe torque of the smaller square drive.

Die mit ⚠ gekennzeichneten Artikel können bei Überbelastung zu Bruch gehen. Aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit sollten die betreffenden Werkzeuge nie ruckartig, sondern nach und nach belastet werden, um Bruch und damit verbundene mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Il est possible d'appliquer aux articles marqués ⚠ des couples de serrage susceptibles d'occasionner leur rupture. Pour votre propre sécurité, veuillez toujours appliquer la charge d'une manière uniforme et progressive. Ceci pour éviter ruptures et accidents.